


SERIES: ROLLIP_35-60-100_MC


BRAND: i-LèD





ROLLIP 35_MC



ROLLIP 60_MC

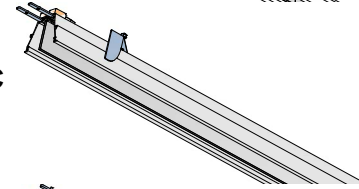

ROLLIP 100_MC

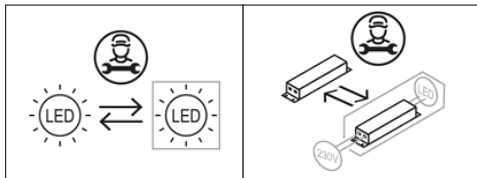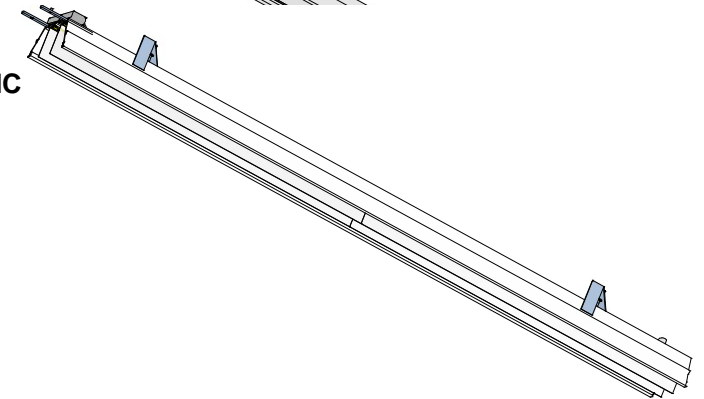

Installazione / Manutenzione

L'articolo dovrà essere installato da personale qualificato, **seguito le normative d'installazione vigenti del paese di appartenenza**;
In caso di malfunzionamento o necessità di manutenzione dell'articolo contattare il servizio clienti Linea Light tramite la seguente mail: support@linealight.com.

**SONO SEVERAMENTE VIETATE LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELL'ARTICOLO MENTRE QUEST ULTIMO È IN FUNZIONE;
!!! ATTENZIONE !!! DUARANTE IL FUNZIONAMENTO ALCUNE PARTI DELL'APPARECCHIO POSSONO RAGGIUNGERE TEMPERATURE ELEVATE.**

Installation / Maintenance

The article must be installed by qualified personnel, **following the installation regulations in force in your country**;
In the event of malfunction or need for maintenance of the article, contact Linea Light customer service via the following e-mail: support@linealight.com.

IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO INSTALL AND MAINTAIN THE ARTICLE WHILE IT IS IN OPERATION; !!! WARNING !!! DURING OPERATION, CERTAIN PARTS OF THE APPLIANCE MAY REACH HIGH TEMPERATURES.

LINEA LIGHT declines any kind of responsibility if the instructions provided in the following instruction manual and in the main manual present in the article's packaging are not followed.

UTILIZZO CONFORME:

L'apparecchio è garantito esclusivamente se l'articolo in questione sia stato installato seguendo le istruzioni riportate in questo manuale di istruzioni e da quello generale presenti all'interno dell'imballo e scaricabili dal sito: www.linealight.com; **In caso di mancata osservazione delle precedenti avvertenze, l'azienda LINEA LIGHT declinerà ogni tipologia di responsabilità.**

Un utilizzo scorretto dell'articolo può influire nella durata utile della lampada e/o potrebbe causarne un guasto precoce.
Evitare la pulizia dell'apparecchio utilizzando agenti chimici aggressivi, è sufficiente passare l'articolo con uno straccio inumidito con acqua.
Per ulteriori avvertenze e/o spiegazioni di eventuali simboli si prega di visionare il foglio istruzioni generale.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER FUTURI LAVORI DI INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE.

COMPLIANT USE:

The luminaire is only guaranteed if the article in question has been installed in accordance with the instructions given in this instruction manual and the general manual found inside the packaging and downloadable from: www.linealight.com; **In the event of failure to comply with the above warnings, LINEA LIGHT declines all liability.**

Incorrect use of the article may affect the service life of the lamp and/or cause it to fail prematurely.
Avoid cleaning the fixture using harsh chemicals, simply wipe the item with a cloth dampened with water.
For further warnings and/or explanations of possible symbols please refer to the general instruction sheet.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE INSTALLATION/MAINTENANCE WORK.

(ITA) - I prodotti devono essere installati tassativamente con alimentazioni, cablaggi e accessori originali del Gruppo Linea Light, o eventualmente approvati dall'azienda. L'utilizzo di accessori non originali, o non approvati, determina il decadimento di ogni garanzia sul prodotto. (ENG) - All power supply, wiring and accessories used for product installation shall be original Linea Light Group parts or approved by the company. The warranty will become void if non original or non approved parts are used. (FRA) - Les produits doivent impérativement être installés avec des alimentations, des câblages et des accessoires Linea Light Group, ou qui ont été approuvés par l'entreprise. L'utilisation d'accessoires non d'origine, ou non approuvés, entraîne la déchéance de toute garantie sur le produit. (ESP) - Los productos se han de instalar obligatoriamente con alimentaciones, cableados y accesorios originales de Linea Light Group o, de otra forma, deben ser aprobados por la empresa misma. El uso de accesorios no originales, o no aprobados, anula todas las garantías del producto. (GER) Die Produkte müssen obligatorisch mit Originalstromversorgung, Originalkabeln und Originalzubehör der Linea Light Group oder mit Teilen, die von der Linea Light Group ausdrücklich empfohlen sind, installiert werden. Die Verwendung von nicht originale oder nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör führt zu einem sofortigen Verfall vom Garantieanspruch für das Produkt.

SERIES: ROLLIP_35-60-100_MC

BRAND: i-LèD

MODELLI / MODELS

CODE	Dimensions (LxWxH / ∅ x H mm)	POWER (W)	CLASS III		WEIGH T (Kg)	CLASS	IP	CRI	Energy class light source Temperature color LED (°K)			
			VOLTAGE (V)	CURRENT (mA)					2700	3000	3500	4000
C00187	1000 x 45	13	C.V. 48 V	/	0,7	3	40	90	E	E	D	D
C00188	1500 x 45	19,5	C.V. 48 V	/	1	3	40	90	E	E	D	D
C00189	2000 x 45	26	C.V. 48 V	/	1,2	3	40	90	E	E	D	D
C00190	3000 x 45	39	C.V. 48 V	/	1,8	3	40	90	E	E	D	D
C00191	530 x 530 x 45	13	C.V. 48 V	/	0,7	3	40	90	E	E	D	D
C01321	1000 x 45	25	C.V. 48 V	/	0,7	3	40	90	E	E	D	D
C01322	1500 x 45	37,5	C.V. 48 V	/	1	3	40	90	E	E	D	D
C01323	2000 x 45	50	C.V. 48 V	/	1,2	3	40	90	E	E	D	D
C01324	3000 x 45	75	C.V. 48 V	/	1,8	3	40	90	E	E	D	D
C01325	530 x 530 x 45	25	C.V. 48 V	/	0,7	3	40	90	E	E	D	D
C00247	1000 x 65	13	C.V. 48 V	/	0,8	3	40	90	E	E	D	D
C00248	1500 x 65	19,5	C.V. 48 V	/	1,2	3	40	90	E	E	D	D
C00249	2000 x 65	26	C.V. 48 V	/	1,6	3	40	90	E	E	D	D
C00250	3000 x 65	39	C.V. 48 V	/	2,3	3	40	90	E	E	D	D
C00251	542 x 542 x 65	13	C.V. 48 V	/	0,9	3	40	90	E	E	D	D
C01326	1000 x 65	25	C.V. 48 V	/	0,8	3	40	90	E	E	D	D
C01327	1500 x 65	37,5	C.V. 48 V	/	1,2	3	40	90	E	E	D	D
C01328	2000 x 65	50	C.V. 48 V	/	1,6	3	40	90	E	E	D	D
C01329	3000 x 65	75	C.V. 48 V	/	2,3	3	40	90	E	E	D	D
C01330	542 x 542 x 65	25	C.V. 48 V	/	0,9	3	40	90	E	E	D	D
C00336	1000 x 106	20	C.V. 48 V	/	1,1	3	40	90	E	E	D	D
C00337	1500 x 106	30	C.V. 48 V	/	1,7	3	40	90	E	E	D	D
C00338	2000 x 106	40	C.V. 48 V	/	2,2	3	40	90	E	E	D	D
C00339	3000 x 106	30	C.V. 48 V	/	3,2	3	40	90	E	E	D	D
C00340	580 x 580 x 106	31	C.V. 48 V	/	1,8	3	40	90	E	E	D	D





Ta -20°C ÷ +50°C

SERIES: ROLLIP_35-60-100_MC






BRAND: i-LED

ACCESSORI NON INCLUSI
ACCESSORIES NOT INCLUDED





ROLLIP 35_MC

<p>D. DIFFUSORE OPALE D. OPALINE DIFFUSER</p>  <p>C-U200002 5m C-U200003 10m C-U200004 20m</p>	<p>A. TAPPI DI CHIUSURA A. END CAPS</p>  <p>C-V400004 2pcs</p>	<p>B. DIMA B. TEMPLATE</p>  <p>C-V200001 2pcs</p>	<p>C. DIFFUSORE ASIMMETRICO C. ASYMMETRIC DIFFUSER</p>  <p>C-U200006 5m C-U200006 10m</p>
---	---	--	--

ROLLIP 60_MC
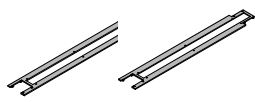
<p>A. TAPPI DI CHIUSURA A. END CAPS</p>  <p>C-V400008 2pcs</p>	<p>B. DIMA B. TEMPLATE</p>  <p>C-V200003 2pcs</p>	<p>C. DIFFUSORE ASIMMETRICO C. ASYMMETRIC DIFFUSER</p>  <p>C-U200012 5m C-U200013 10m</p>	<p>D. DIFFUSORE OPALE D. OPALINE DIFFUSER</p>  <p>C-U200008 5m C-U200009 10m C-U200010 20m</p>	<p>E. DIFFUSORE UGR<19 E. UGR<19 DIFFUSER</p>  <p>C-U200014 5m C-U200015 10m</p>
---	---	---	--	--


ROLLIP 100_MC
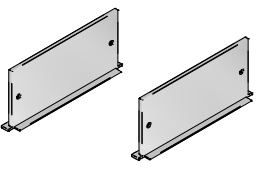
<p>A. TAPPI DI CHIUSURA A. END CAPS</p>  <p>C-V400012 2pcs</p>	<p>B. DIMA B. TEMPLATE</p>  <p>C-V200004 2pcs</p>	<p>C. DIFFUSORE ASIMMETRICO C. ASYMMETRIC DIFFUSER</p>  <p>C-U200020 5m C-U200021 10m</p>	<p>D. DIFFUSORE OPALE D. OPALINE DIFFUSER</p>  <p>C-U200016 5m C-U200017 10m C-U200018 20m</p>	<p>E. DIFFUSORE UGR<19 E. UGR<19 DIFFUSER</p>  <p>C-U200022 5m C-U200021 10m</p>
--	--	--	---	---


DIMENSIONI / DIMENSIONS

ROLLIP 35_MC


C00187/C01321




C00188/C01322




C00189/C01323



C00190/C01324



C00191/C01325




SERIES: ROLLIP_35-60-100_MC


BRAND: i-LèD

ROLLIP 60_MC


C00247/C01326




C00248/C01327




C00249/C01328



C00250/C01329




C00251/C01330

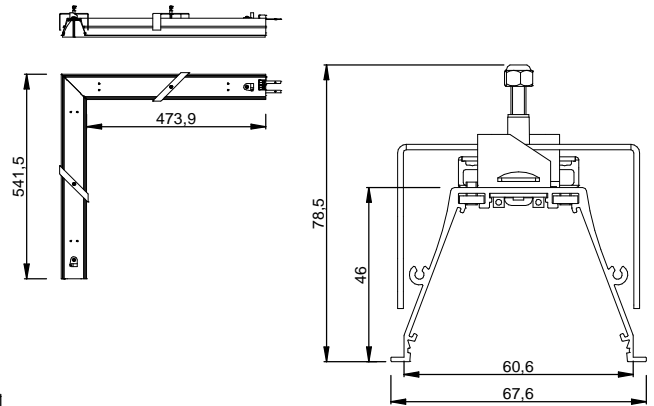


ROLLIP 100_MC


C00336




C00337






C00338



C00339



C00340

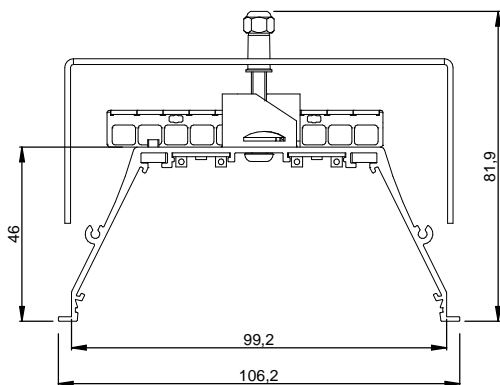




SERIES: ROLLIP_35-60-100_MC



BRAND: i-LÈD

PRE-INSTALLAZIONE / PRE-INSTALLATION

ESEGUIRE I FORI DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO UTILIZZANDO LE DIME C-V200001 (Rollip35_MC) - C-V200003 (Rollip60_MC) - C-V200004 (Rollip100_MC)
MAKE THE INSTALLATION HOLES USING THE C-V200001 (Rollip35_MC) - C-V200003 (Rollip60_MC) - C-V200004 (Rollip100_MC) TEMPLATES

**UTILIZZANDO LA DIMA
USING THE TEMPLATE**

ROLLIP 35_MC	ROLLIP 60_MC	ROLLIP 100_MC
DIMA TEMPLATE W = 41mm	DIMA TEMPLATE W = 64mm	DIMA TEMPLATE W = 102mm
		
C-V200001 2pcs	C-V200003 2pcs	C-V200004 2pcs


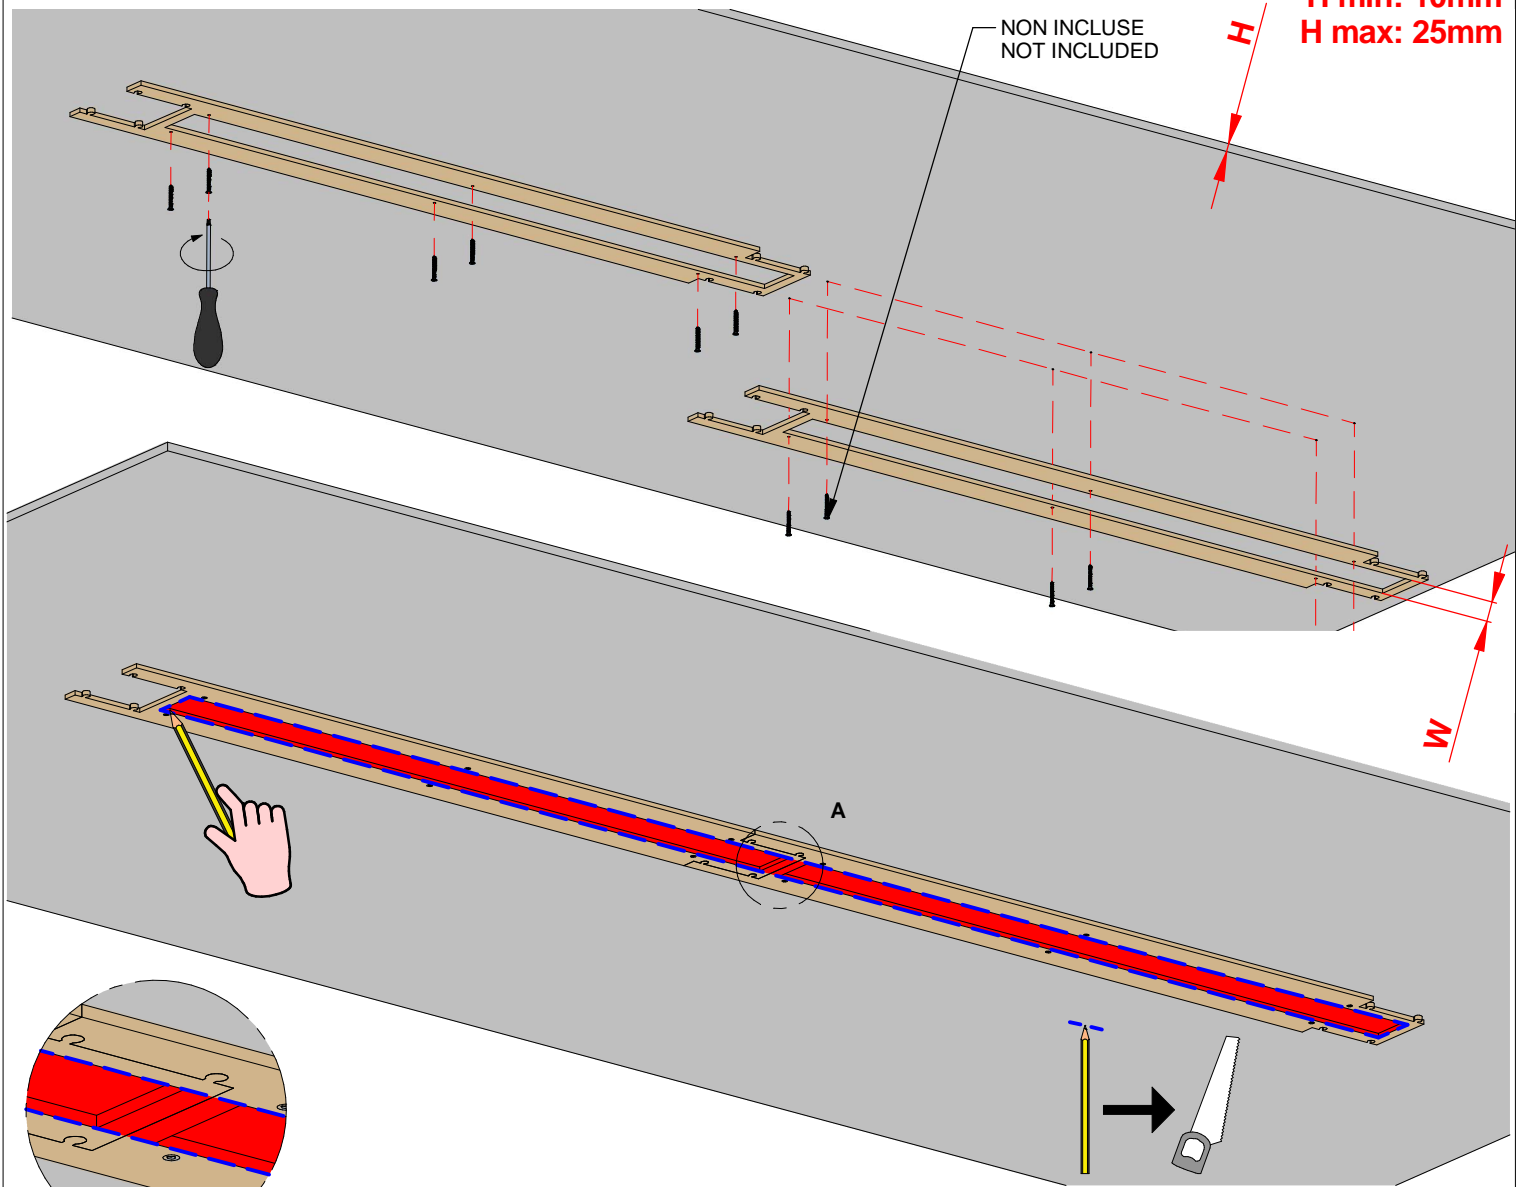


DETTAGLIO A
DETAIL A

RIPORTARE IL BORDO DELLE DIME, CON IL SEGNO DELLA MATITA, SUL CONTROSOFFITTO; RIMUOVERE LE PARTI IN ROSSO, ANCHE QUELLE POSTE DIETRO LA DIMA
MARK THE TEMPLATE EDGES, ONTO THE FALSE CEILING, USING A PENCIL; REMOVE THE RED MARKED PARTS, ALSO THE ONE BEHIND THE TEMPLATE

SERIES: ROLLIP_35-60-100_MC

BRAND: i-LèD

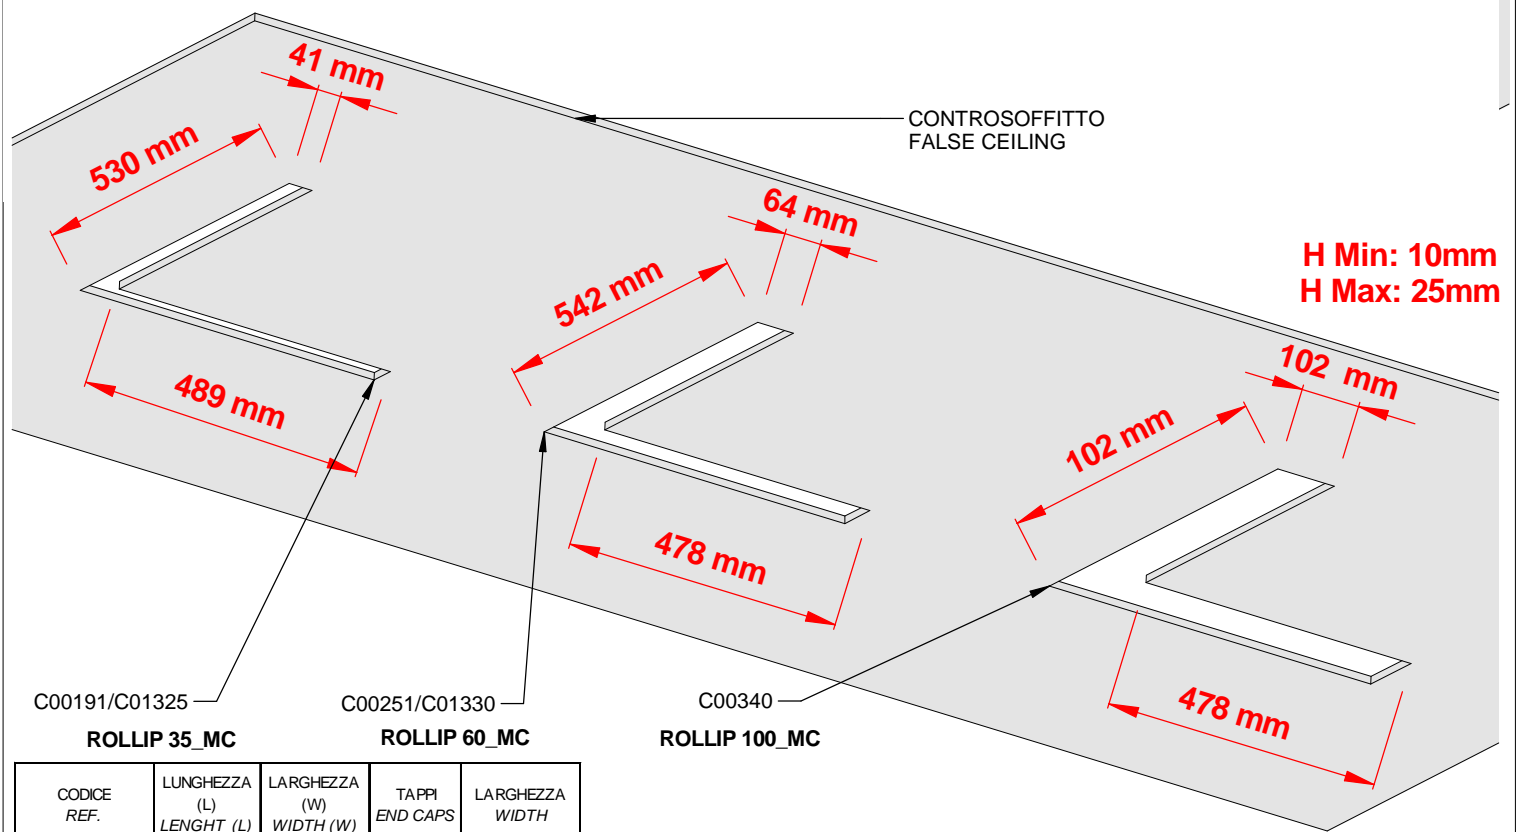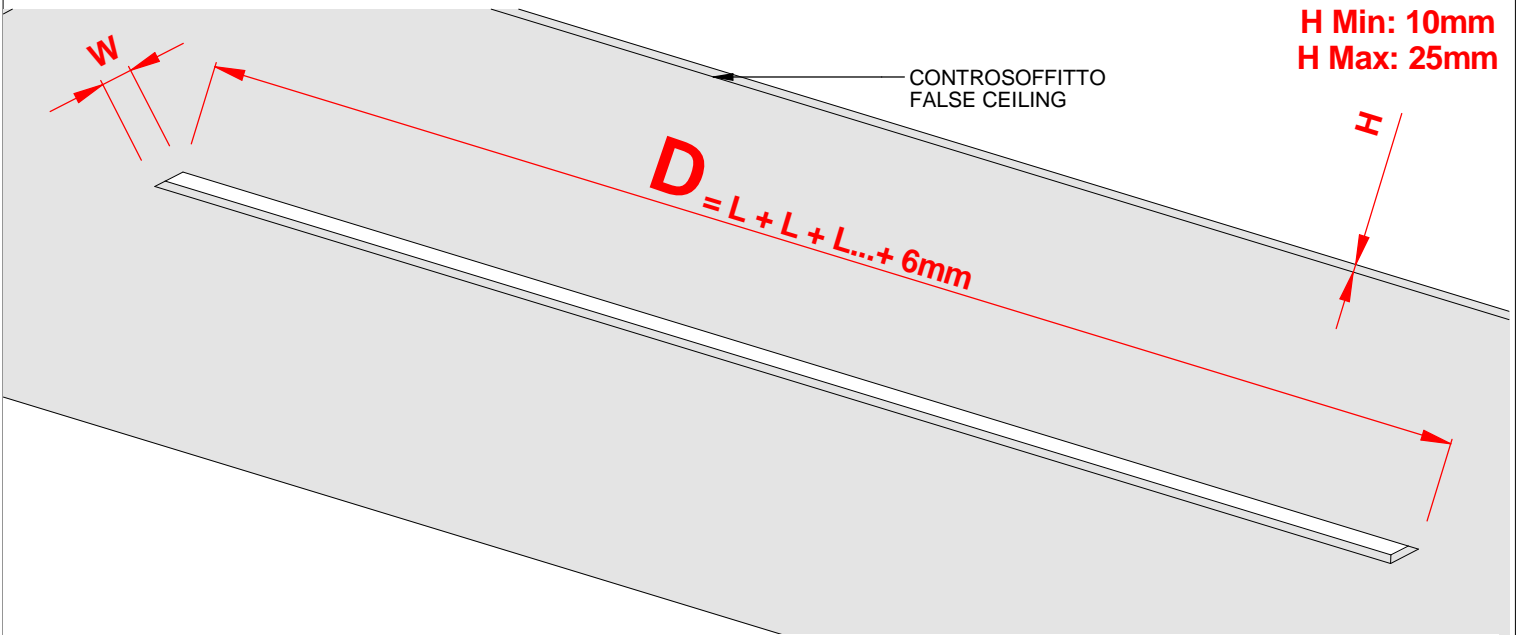

C00191/C01325

ROLLIP 35_MC

C00251/C01330

ROLLIP 60_MC

C00340

ROLLIP 100_MC

CODICE REF.	LUNGHEZZA (L) LENGHT (L)	LARGHEZZA (W) WIDTH (W)	TAPPI END CAPS	LARGHEZZA WIDTH
C00187/C01321	1000 mm	41 mm	C-V400004	3 mm
C00188/C01322	1500 mm	41 mm	C-V400008	3 mm
C00189/C01323	2000 mm	41 mm	C-V400012	3 mm
C00190/C01324	3000 mm	41 mm		
C00247/C01326	1000 mm	64 mm		
C00248/C01327	1500 mm	64 mm		
C00249/C01328	2000 mm	64 mm		
C00250/C01329	3000 mm	64 mm		
C00336	1000 mm	102 mm		
C00337	1500 mm	102 mm		
C00338	2000 mm	102 mm		
C00339	3000 mm	102 mm		

D


D= LUNGHEZZA PRODOTTI (L) + 2 x TAPPI DI CHIUSURA (6mm)
D= PRODUCTS LENGHT (L) + 2 x END-CAPS (6mm)

SERIES: ROLLIP_35-60-100_MC


BRAND: i-LÈD

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

1 INSERIRE NEL FORO IL PRODOTTO
INSERT THE LIGHT FITTING

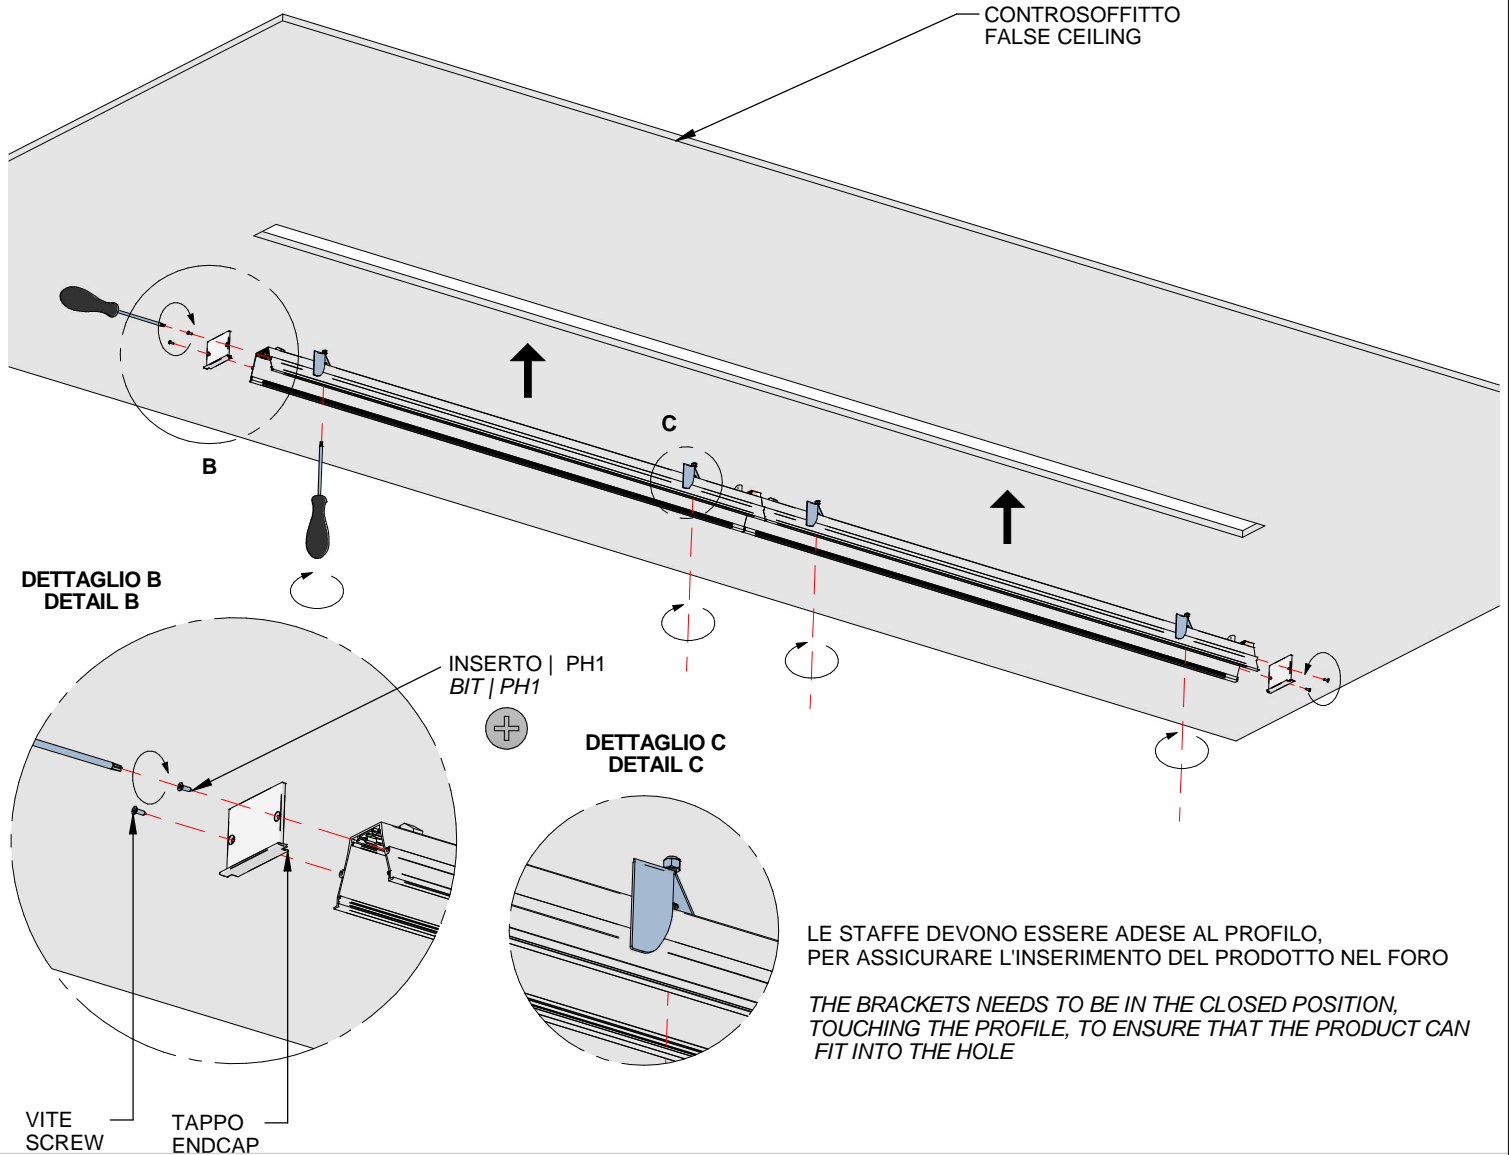


2 INDIVIDUARE LE VITI DI SERRAGGIO DELLE STAFFE ED AVVITARE FINCHE IL PROFILO NON SARA' SALDAMENTE ANCORATO AD CONTROSOFFITTO
LOCATE THE BRACKET'S SCREWS, TURN THEM CLOCKWISE UNTIL THE PROFILE IS LOCKED ON TO THE FALSE CEILING

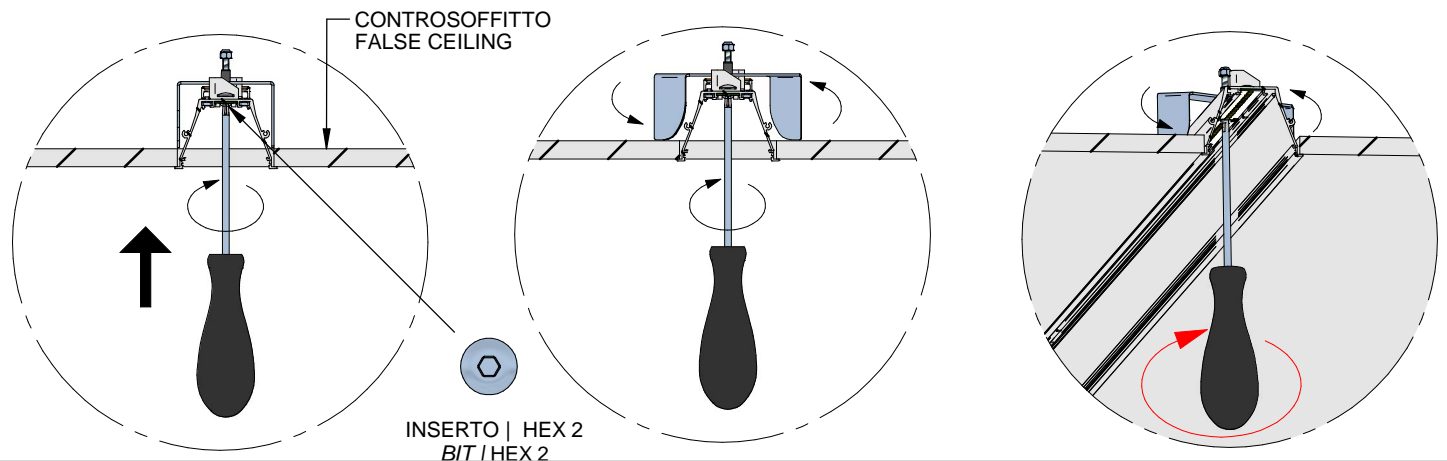

SERIES: ROLLIP_35-60-100_MC


BRAND: i-LèD

VISTA DALL'ALTO DOPO L'INSTALLAZIONE
TOP VIEW AFTER THE INSTALLATION

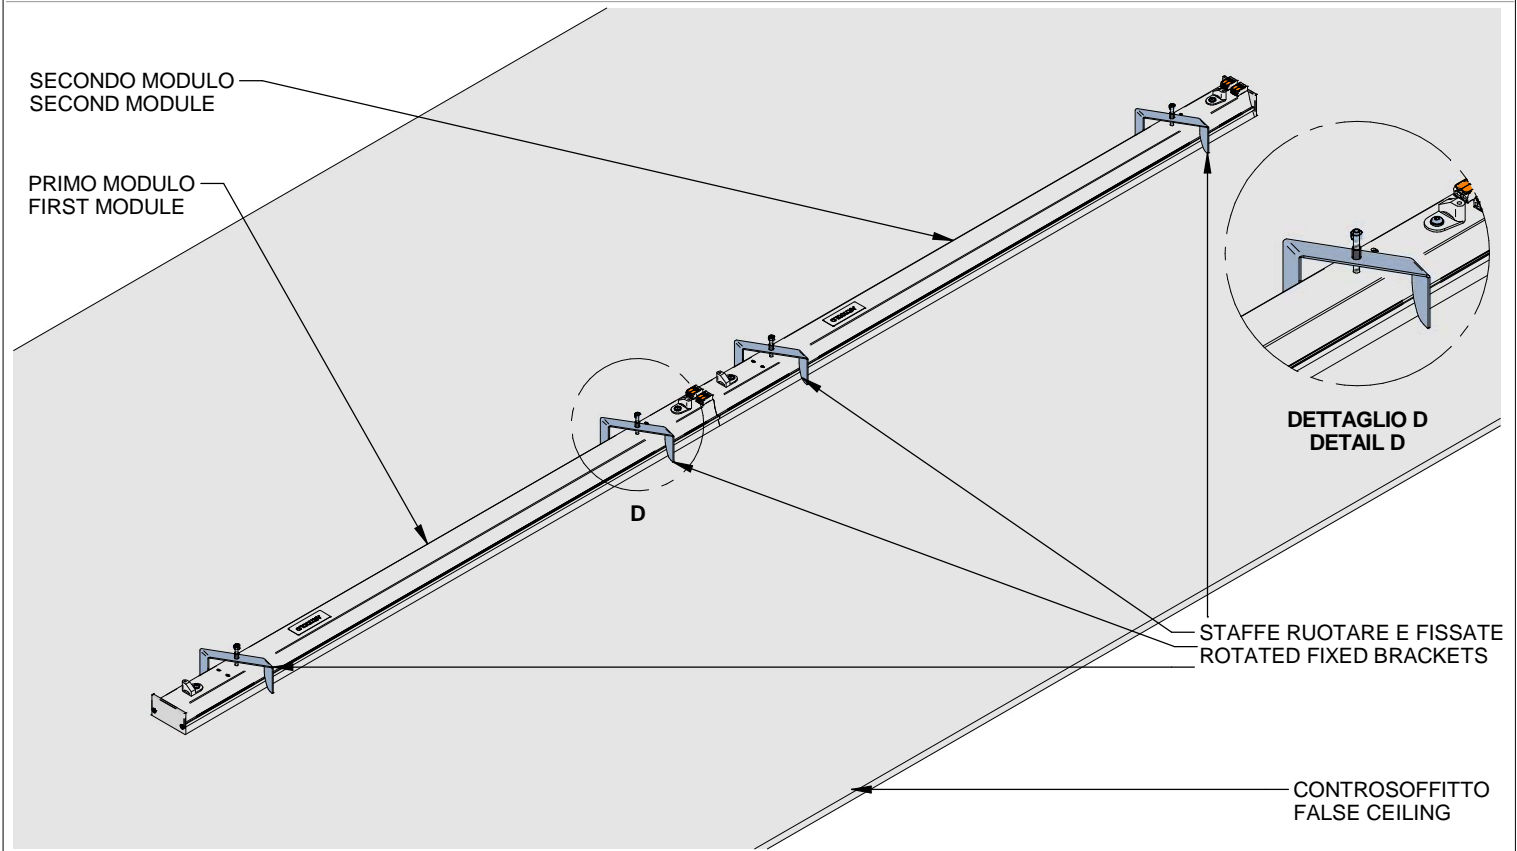



3

ASSEMBLAGGIO DEI MODULI. INSERIRE IL SECONDO MODULO NEL PRIMO, SERRARE LE VITI DI BLOCCAGGIO DELLE STAFFE DI ALLINEAMENTO
ASSEMBLING THE MODULES. INSERT THE SECOND MODULE INTO THE FIRST, TIGHTEN THE GRAB SCREWS OF THE ALIGNMENT BRACKETS


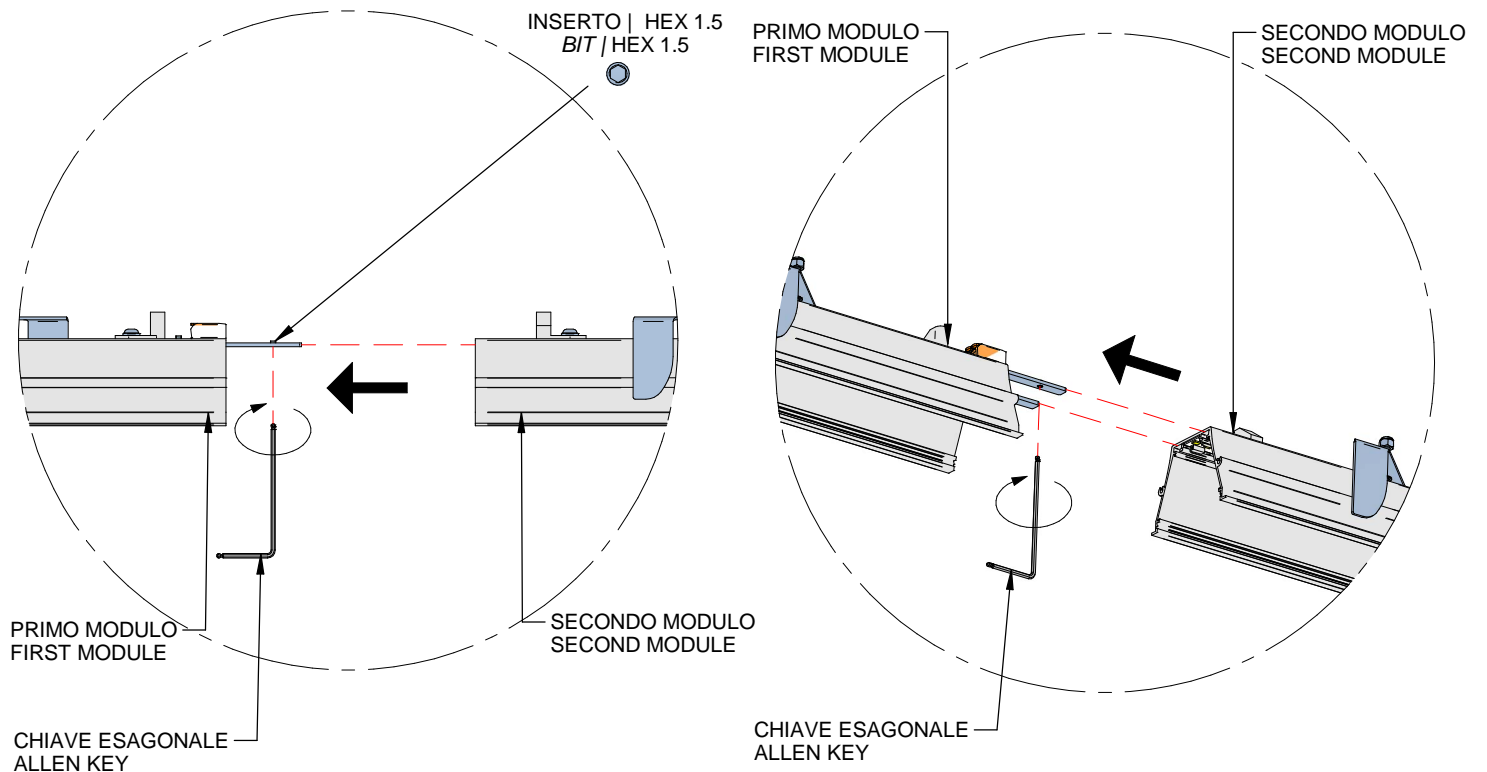


SERIES: ROLLIP_35-60-100_MC

BRAND: i-LèD

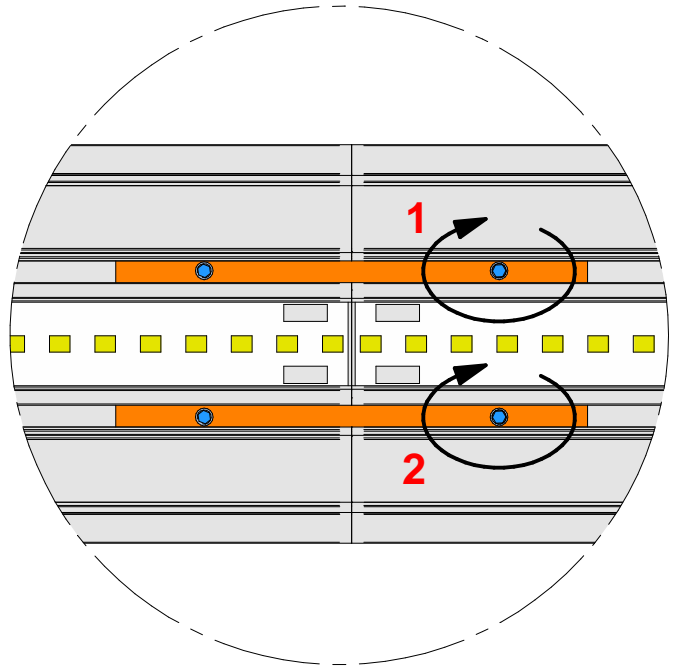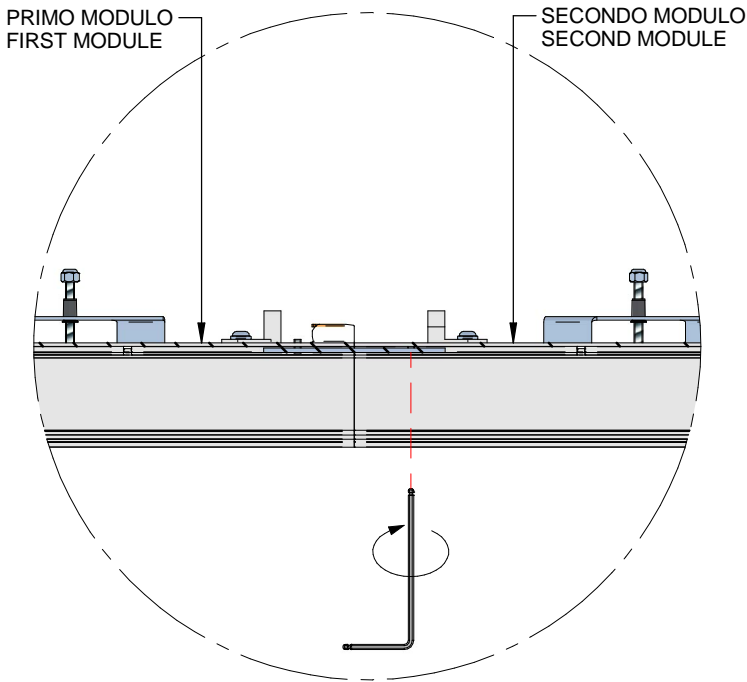


PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO TRA MODULI DEL MODELLO ROLLIP 35_MC
DETAIL OF THE CONNECTION BETWEEN MODULES OF THE ROLLIP 35_MC MODEL

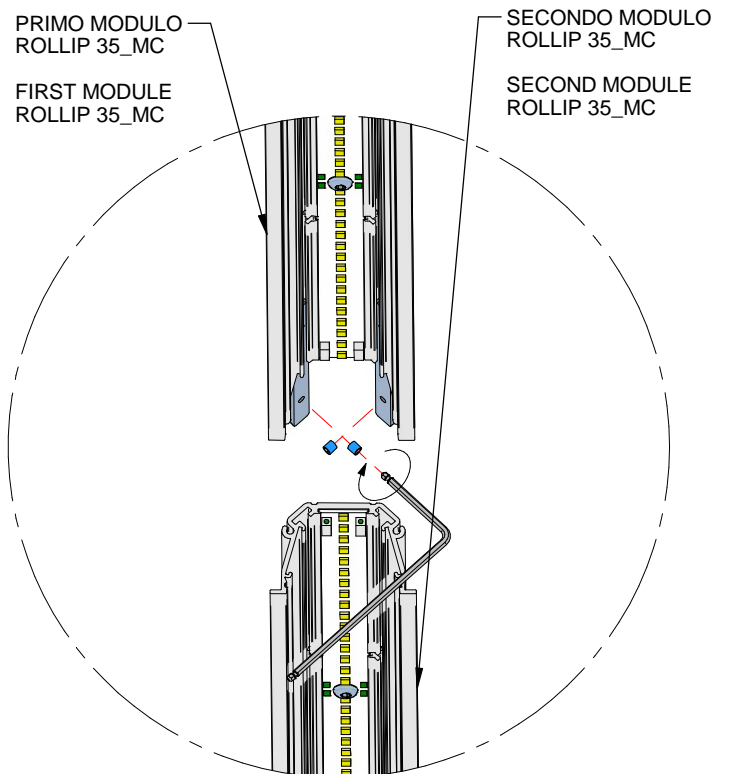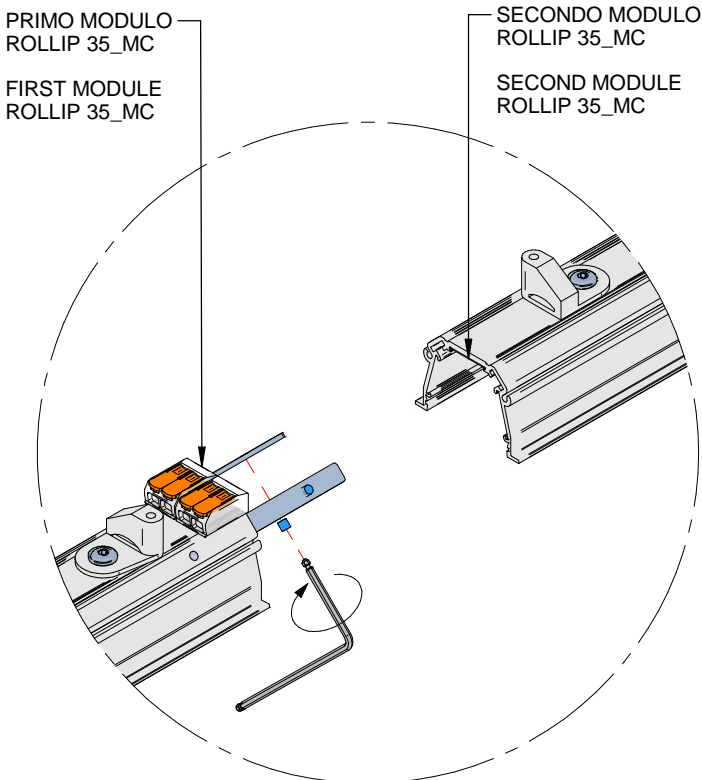

SERIES: ROLLIP_35-60-100_MC

BRAND: i-LèD



4 ASSEMBLAGGIO COMPONENTE L. INSERIRE LE DUE STAFFE NEL MODULO. SERRARE CON LE VITI
L PART ASSEMBLY. INSERT THE TWO BRACKETS INTO THE PROFILE. TIGHTEN THE PROVIDED SCREWS

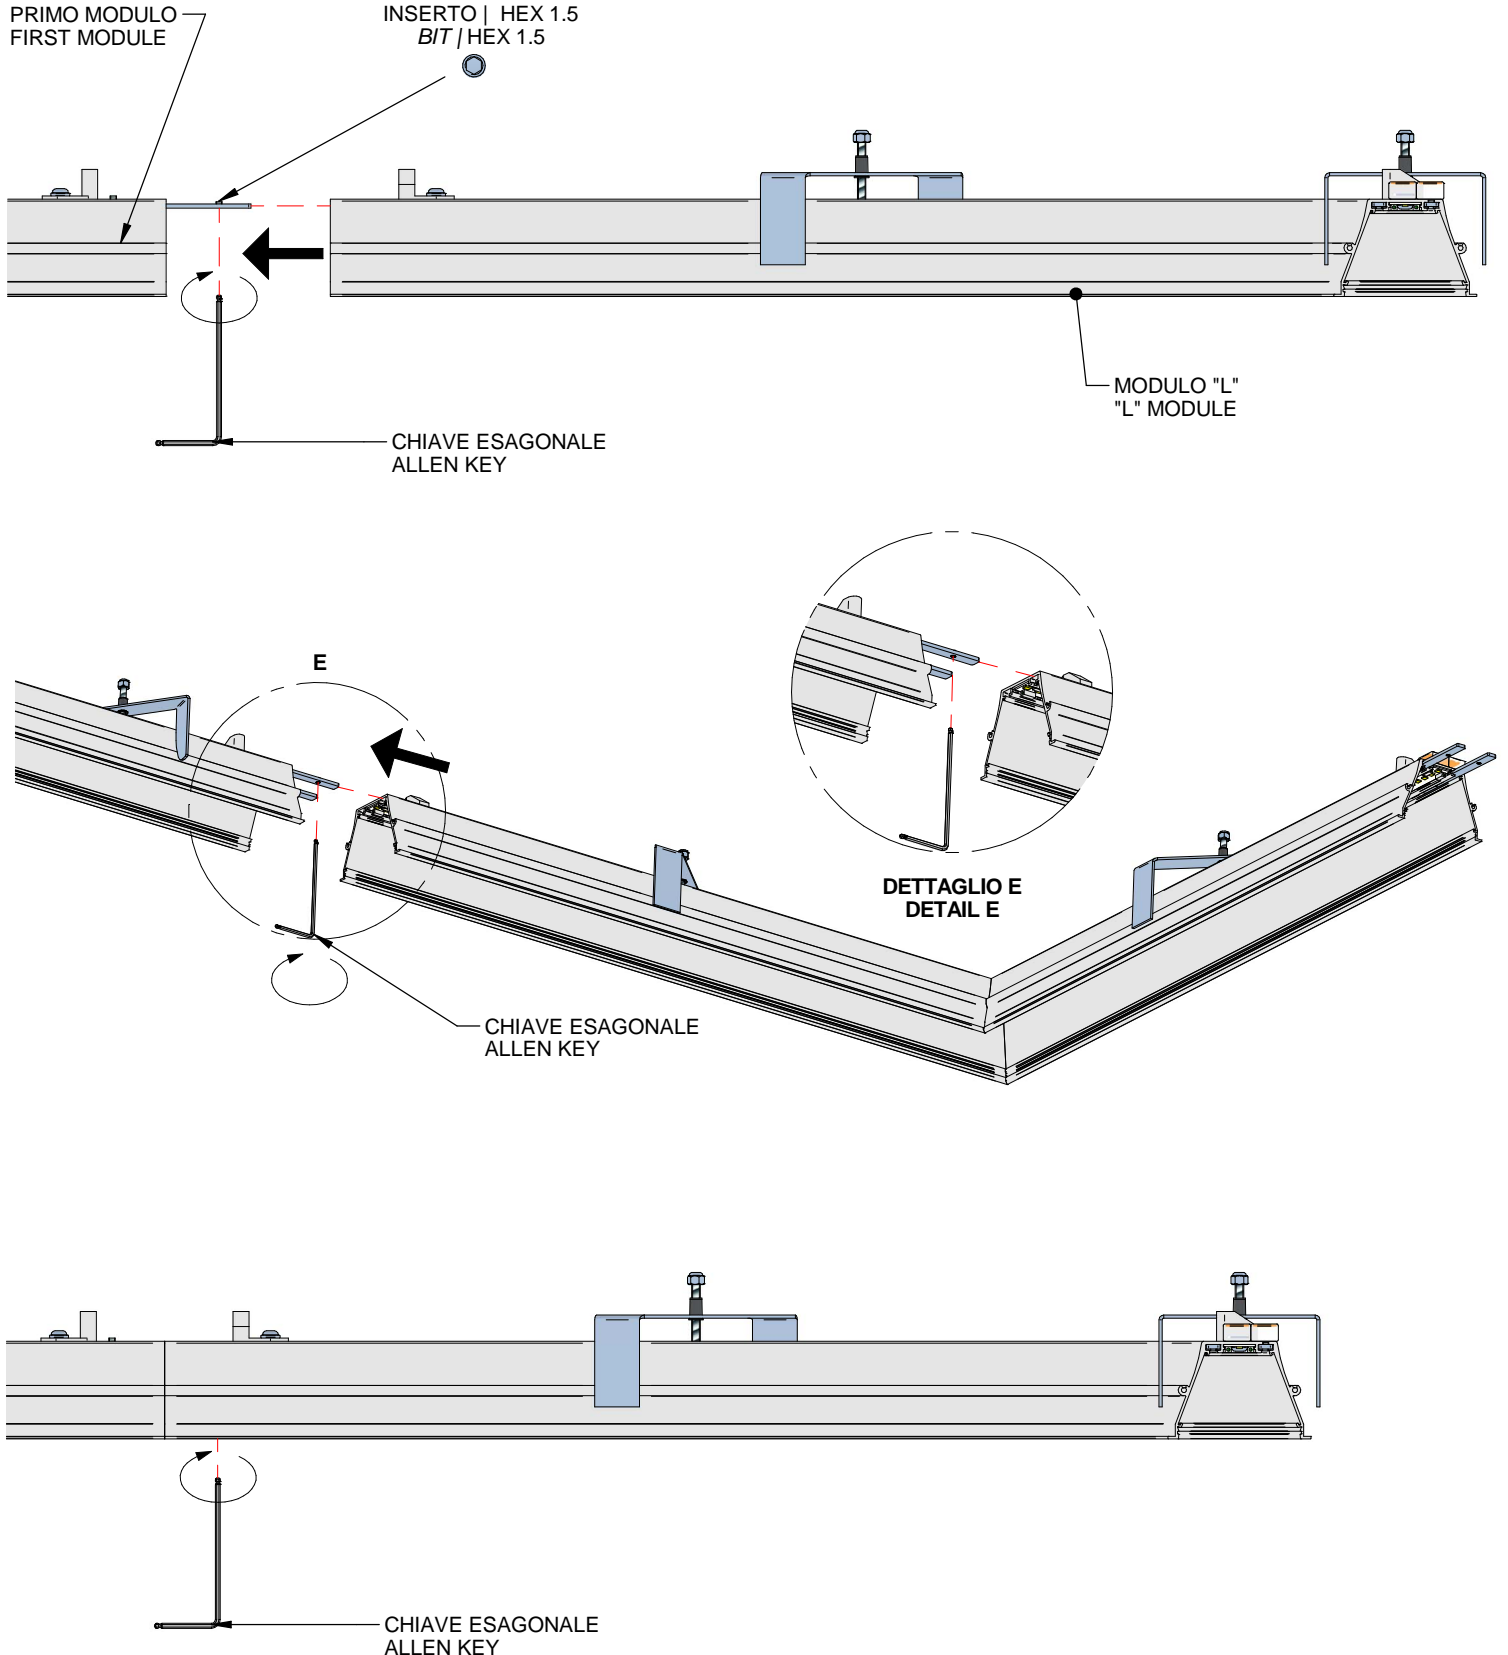

SERIES: ROLLIP_35-60-100_MC

BRAND: i-LèD


5 COLLEGARE IL MODULO SEGUENDO LA COMBINAZIONE COLORI DESCRITTA. COLLEGARE LA TENSIONE DI RETE AL DRIVER DEL PRIMO MODULO
CONNECT THE MODULE FOLLOWING THE COLOR COMBINATION DESCRIBED. CONNECT THE MAINS VOLTAGE TO THE FIRST MODULE DRIVER

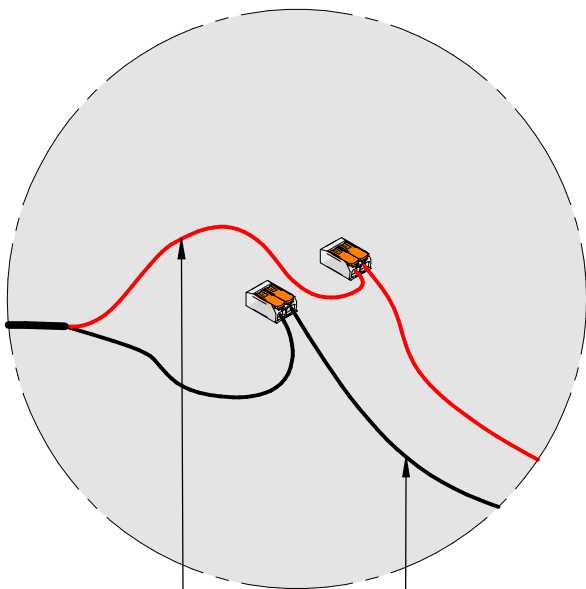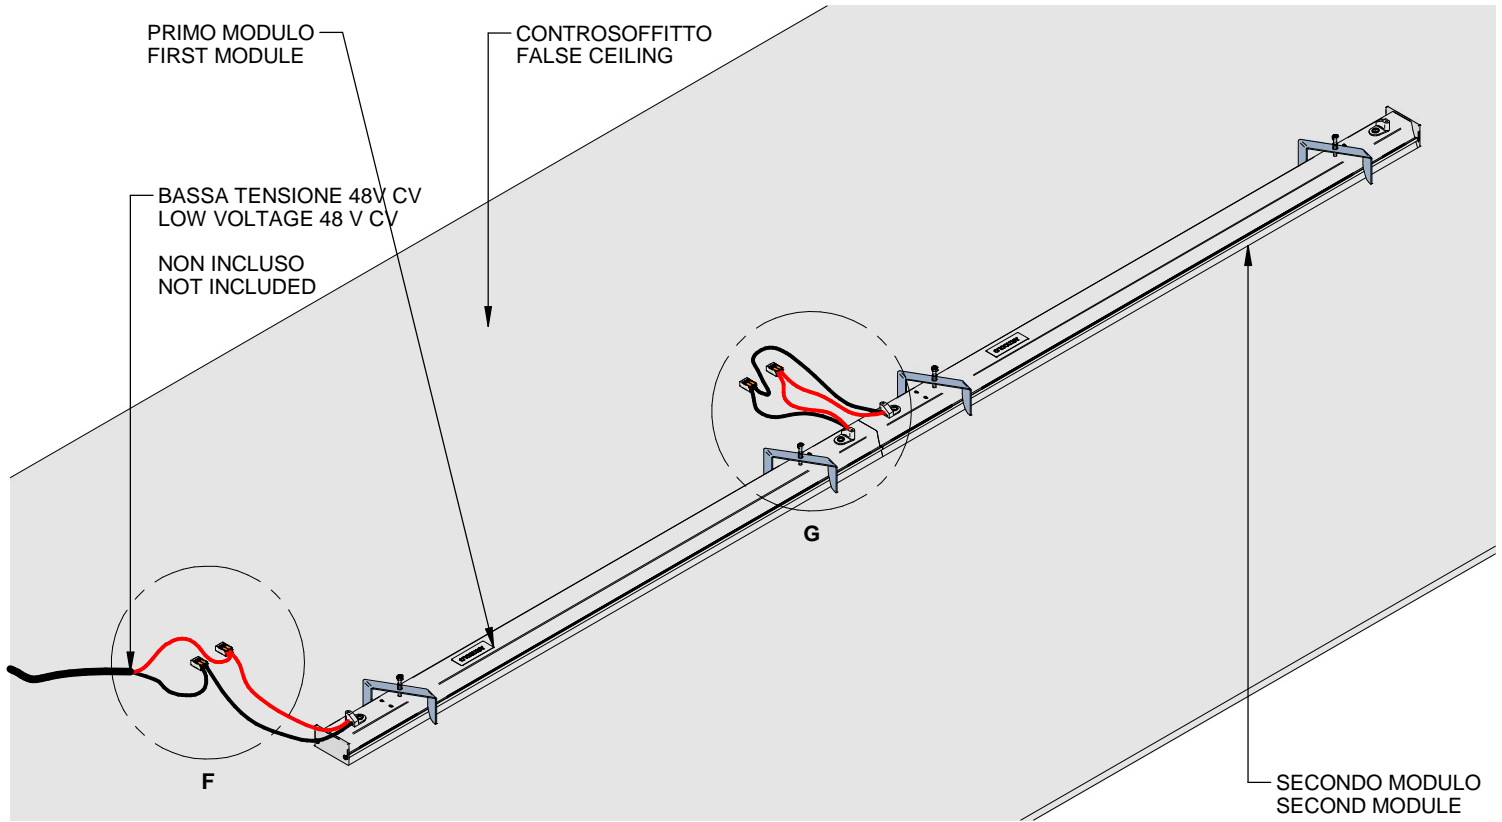

DETTAGLIO F
DETAIL F

ROSSO
RED
POSITIVO 48V CV +
POSITIVE 48V CV +

NERO
BLACK
NEGATIVO 48V CV -
NEGATIVE 48V CV -

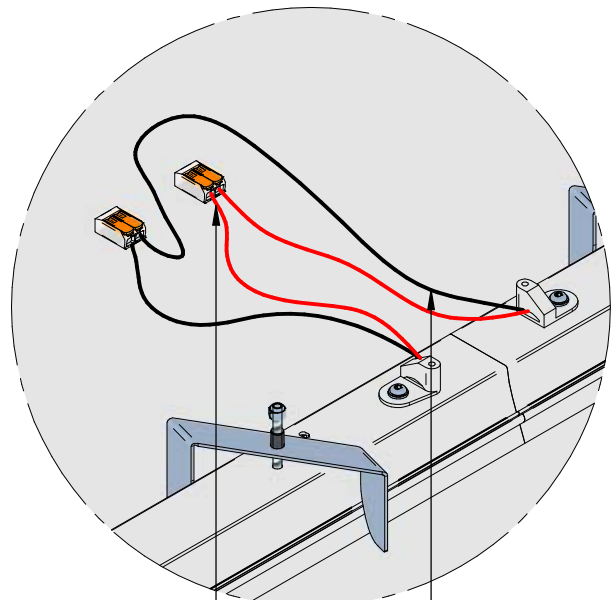

DETTAGLIO G
DETAIL G

ROSSO
RED
POSITIVO 48V CV +
POSITIVE 48V CV +

NERO
BLACK
NEGATIVO 48V CV -
NEGATIVE 48V CV -


**LEGENDA COLORI
COLOR CODING**

- ROSSO / RED | POSITIVO 48V CV + / POSITIVE 48V CV +
- NERO / BLACK | NEGATIVO 48V CV - / NEGATIVE 48V CV -

SERIES: ROLLIP_35-60-100_MC

BRAND: i-LèD

6 DOPO AVER INSTALLATO IL PRODOTTO TAGLIARE A MISURA IL DIFFUSORE
AFTER INSTALLING THE FITTING, TRIM THE DIFFUSER TO LENGTH

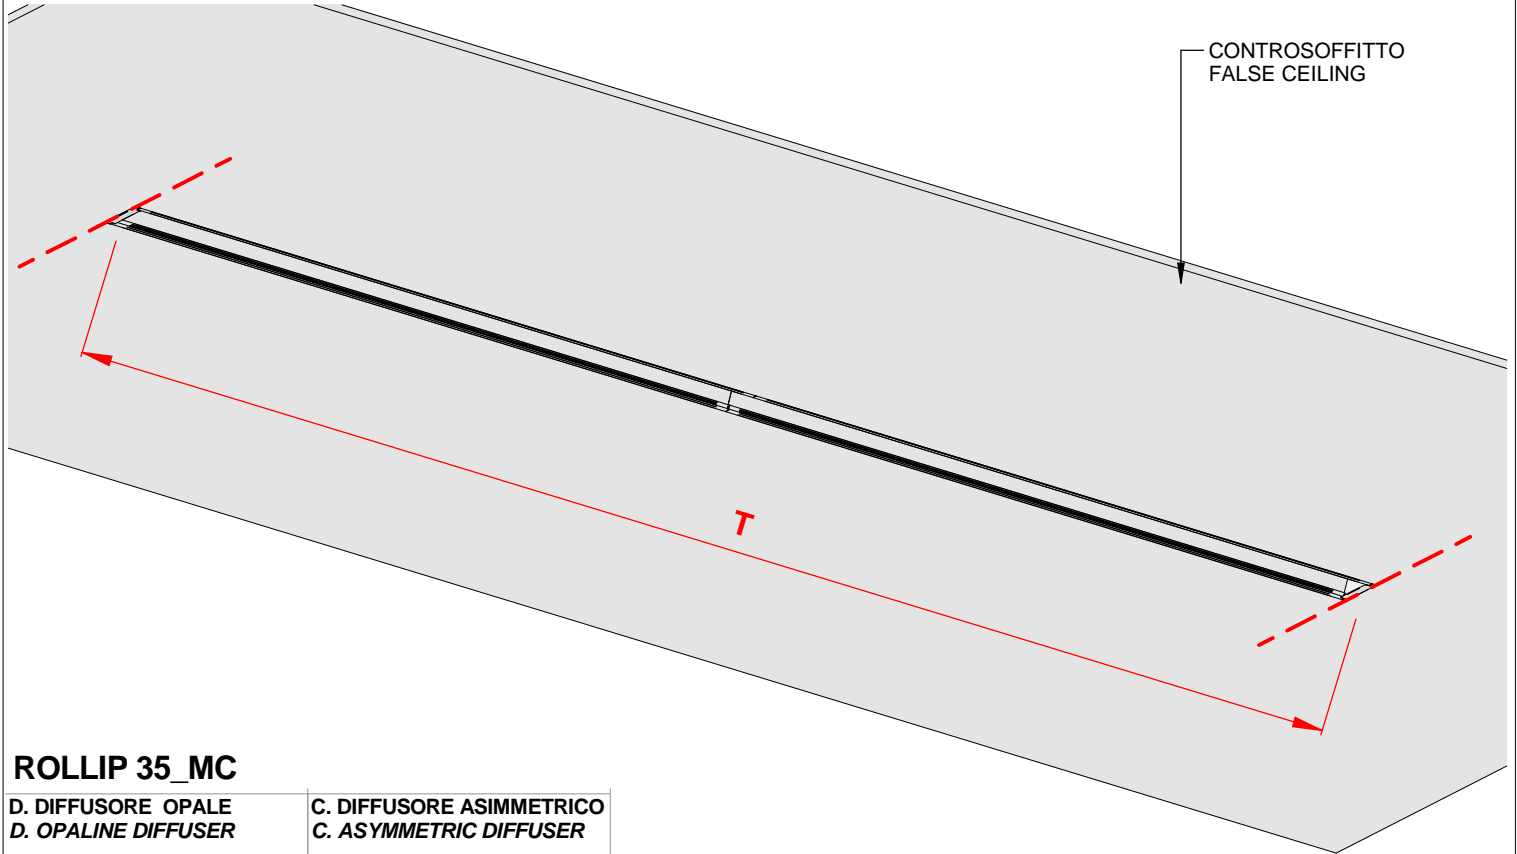

ROLLIP 35_MC

D. DIFFUSORE OPALE
D. OPALINE DIFFUSER



C-U200002 | 5m
C-U200003 | 10m
C-U200004 | 20m


C. DIFFUSORE ASIMMETRICO
C. ASYMMETRIC DIFFUSER



C-U200006 | 5m
C-U200006 | 10m


ROLLIP 60_MC

C. DIFFUSORE ASIMMETRICO
C. ASYMMETRIC DIFFUSER



C-U200012 | 5m
C-U200013 | 10m

D. DIFFUSORE OPALE
D. OPALINE DIFFUSER



C-U200008 | 5m
C-U200009 | 10m
C-U200010 | 20m


E. DIFFUSORE UGR<19
E. UGR<19 DIFFUSER



C-U200014 | 5m
C-U200015 | 10m


ROLLIP 100_MC

C. DIFFUSORE ASIMMETRICO
C. ASYMMETRIC DIFFUSER



C-U200020 | 5m
C-U200021 | 10m

D. DIFFUSORE OPALE
D. OPALINE DIFFUSER



C-U200016 | 5m
C-U200017 | 10m
C-U200018 | 20m

E. DIFFUSORE UGR<19
E. UGR<19 DIFFUSER





C-U200022 | 5m
C-U200021 | 10m

SERIES: ROLLIP_35-60-100_MC


BRAND: i-LèD

PREMERE IL DIFFUSORE VERSO IL PROFILO DI MODO CHE SI INCASTRI SU DI ESSO, SPINGERLO DA UN LATO FACENDOLO SCOMPARIRE DIETRO IL TAPPO DI CHIUSURA PER 3 mm. INCASTRARE IL DIFFUSORE DALLA PARTE OPPOSTA VICINO AL TAPPO DI CHIUSURA, FARLO SIVOLARE SOTTO IL TAPPO DI CHIUSURA ACCOMPAGNADOLO.

PRESS THE DIFFUSER TOWARDS THE PROFILE SO THAT IT FITS ONTO IT, PUSH IT TO ONE SIDE, MAKING IT DISAPPEAR 3 mm BEHIND THE ENDCAP. FIX THE DIFFUSER ON THE OPPOSITE SIDE NEAR THE ENDCAP, SLIDE IT UNDER IT, PUSHING THE MIDDLE PART TO FIT

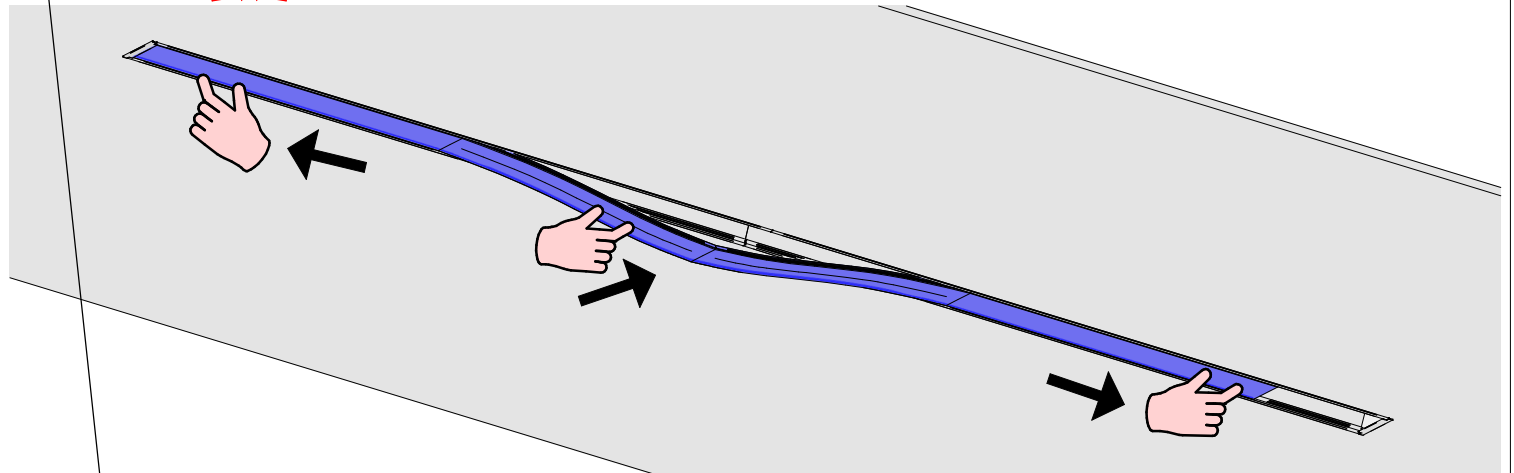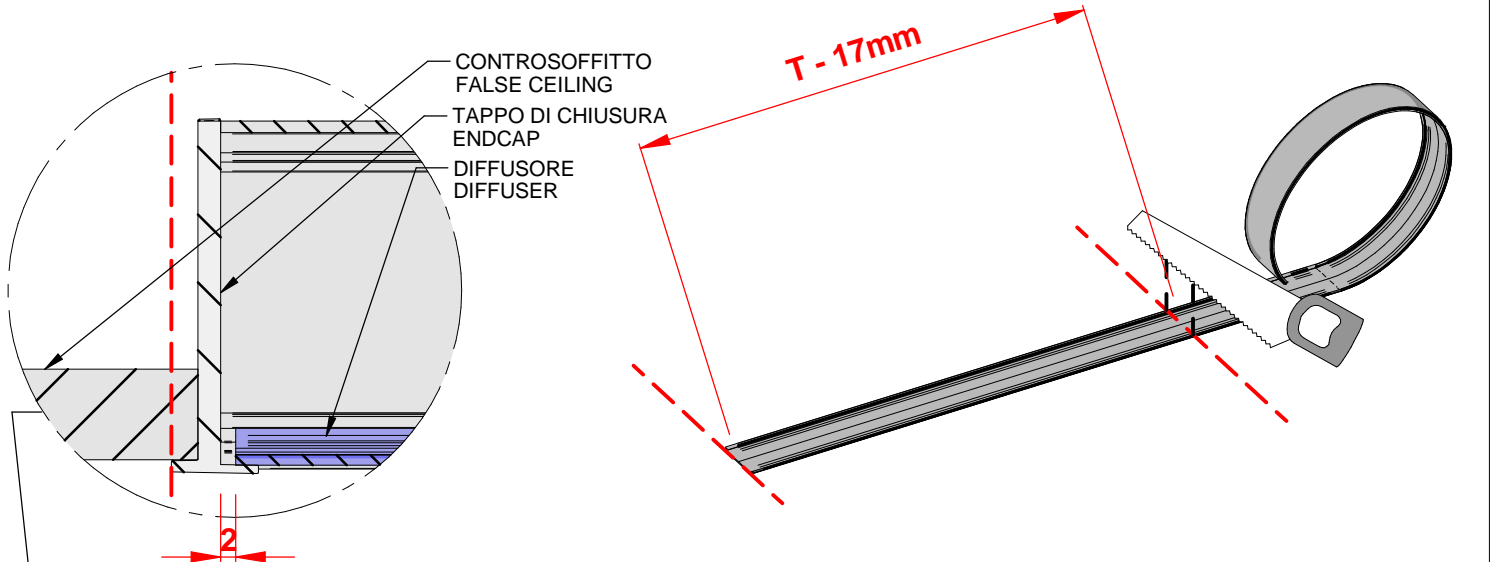


INSTALLAZIONE FINALE
FINAL INSTALL

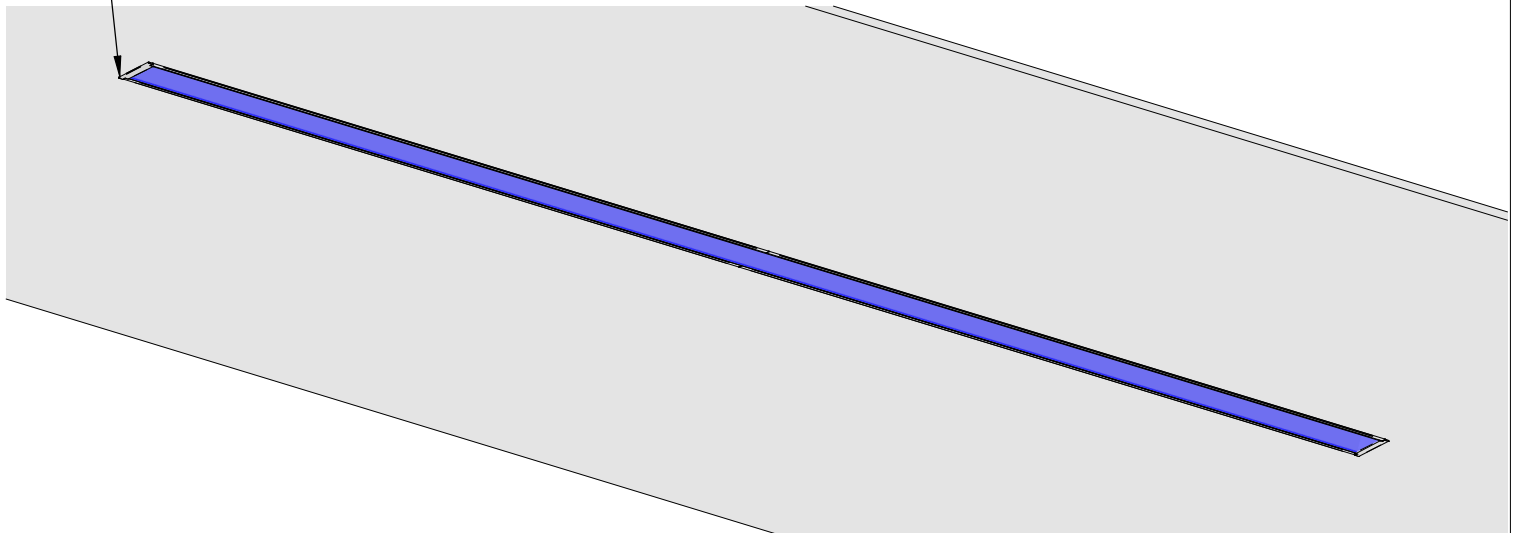

SERIES: ROLLIP_35-60-100_MC

BRAND: i-LèD

6 DETTAGLI ELETTRICI
ELECTRICAL DETAIL

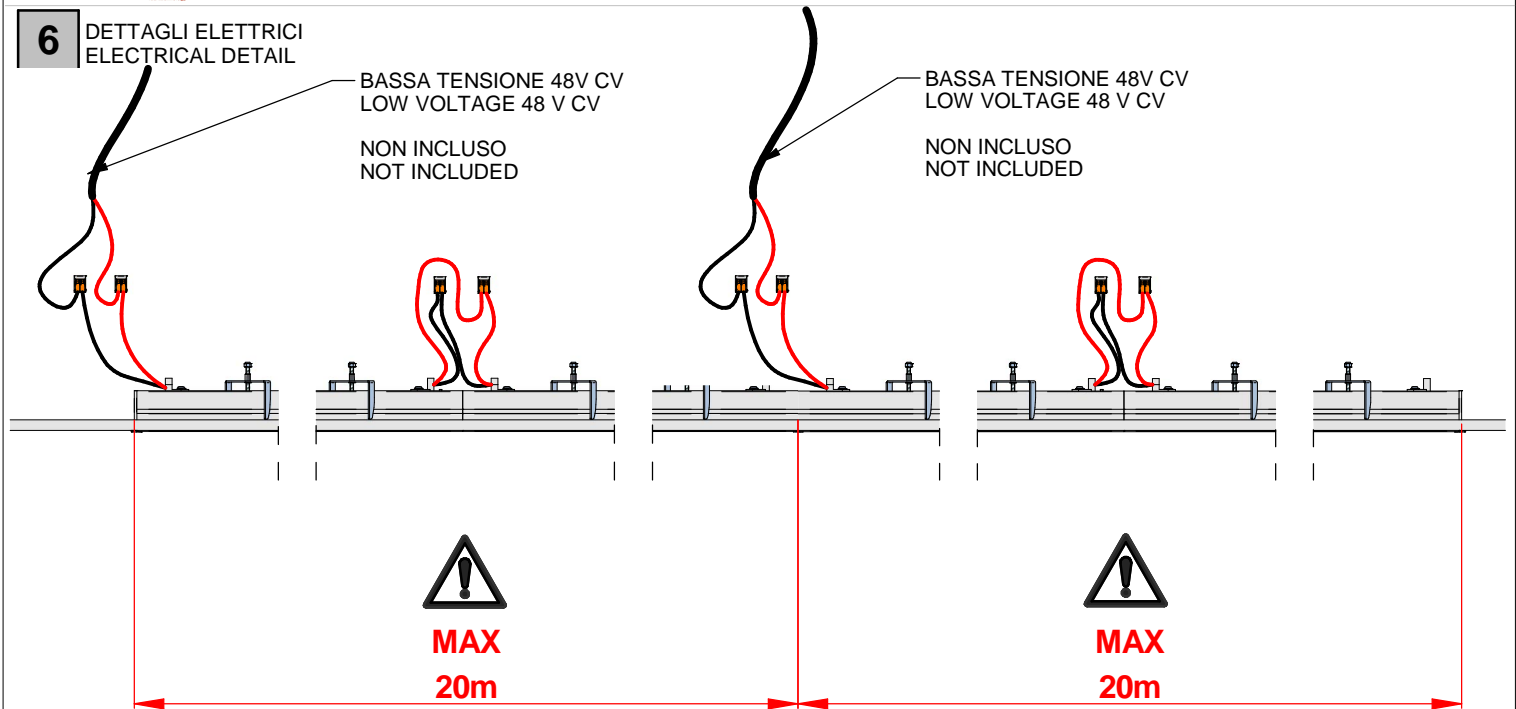

ALIMENTATORI SUGGERITI
SUGGESTED DRIVER

MAGNETOTERMICI / MCB

CODICE CODE	POTENZA POWER	TIPO TYPE	B16	B20	C16	C20
99784	150 W	ON/OFF	4	5	6	8
99785	240 W	ON/OFF	4	5	6	8
C-E400003	150 W	DALI 2 PUSH	2	2	2	3
99784 + 83041	150 W	DALI PUSH 0/1-10V	4	5	6	8
99785 + 83041	240 W	DALI PUSH 0/1-10V	4	5	6	8


CABLAGGIO / WIRING

Collegamento alla linea elettrica
Connection to the main

ON-OFF




220-240
VAC
50-60
Hz



DALI - PUSH - 1/10V



220-240
VAC
50-60
Hz

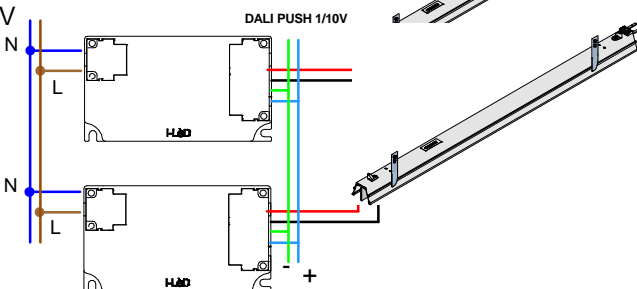

SEGUIRE LE SCHEDE TECNICHE DEI
DRIVER PER I DIAGRAMMI DI
COLLEGAMENTO DEL PRODUTTORE

FOLLOW THE DRIVERS DATASHEET
FOR THE MANUFACTURER DETAILED
WIRING