


RETROFITTING LED DOWNLIGHT

WOOFER





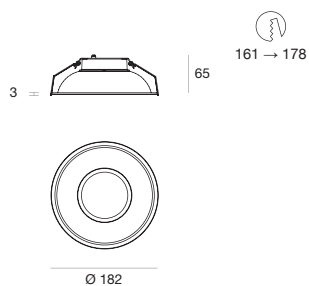


type	CRI	colour	flux	optics	code
White	CRI 80	3000 K	1690 lm	diffused	92377W00
White	CRI 80	4000 K	1862 lm	diffused	92377N00

Woofler 14 W

2 x 13 W fluo downlight

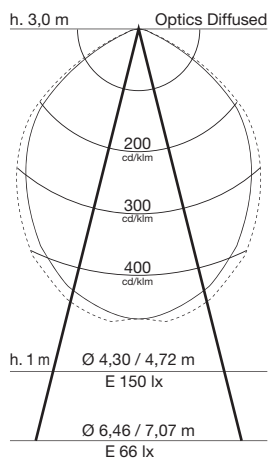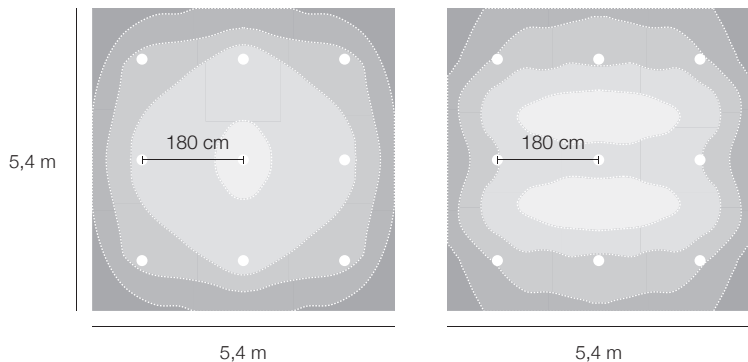



confronto	Woofler 14 W 3000 K	2 x 13 W fluo downlight
Superficie (1,95 m)	Em 256 lx	Em 286 lx
Pavimento (2,8 m)	Em 216 lx	Em 244 lx
Parete	Em 118 lx	Em 114 lx
Consumo totale	126 W	234 W

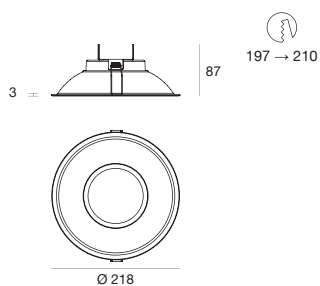


type	CRI	colour	flux	optics	code
White	CRI 80	3000 K	2957 lm	diffused	92376W00
White	CRI 80	4000 K	3258 lm	diffused	92376N00

Woofler 25 W

2 x 26 W fluo downlight

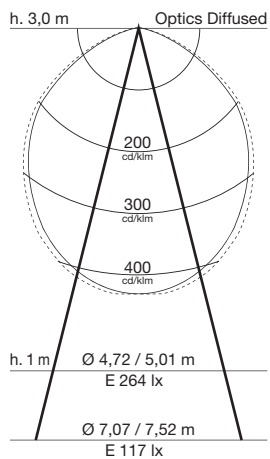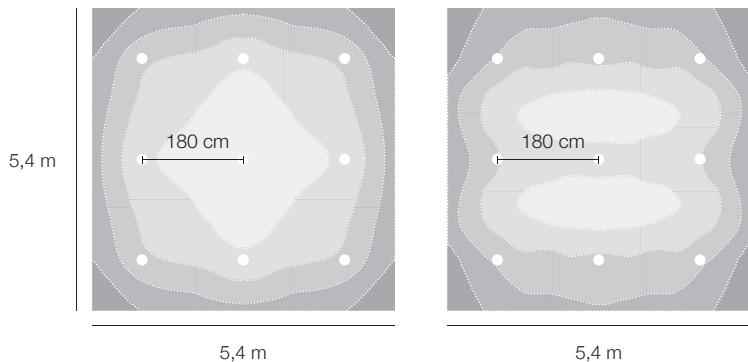

confronto	Woofler 25 W 3000 K	2 x 26 W fluo downlight
Superficie (1,95 m)	Em 483 lx	Em 458 lx
Pavimento (2,8 m)	Em 405 lx	Em 392 lx
Parete	Em 236 lx	Em 182 lx
Consumo totale	225 W	468 W



CONNESSIONE FACILE

Alimentatore incluso con cavo di 30 cm e connettore rapido



SOSTITUZIONE VELOCE

Compatibile con i fori più utilizzati



PRESTAZIONI ELEVATE

Modulo topLED con protezione in PMMA

50%

RISPARMIO ENERGETICO

Paragonato ai downlight tradizionali a fluorescenza



ESTETICA RIFINITA

Alluminio bianco verniciato a polveri



Your Light | Future Proof