

# Gypsum Cell



Downlights | 3 x powerLEDs 6 W DC 630 mA | CRI 90  
64546M15



160 x  
90


Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Spot
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	6 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	597 lm
Eingangsspannungsbereich	630mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.170 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.500 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	TVS

Oberfläche Gehäuse	
Material	gesso
Farbe	Weiß


Oberfläche Diffusor	
Material	Polyamid
Farbe	Schwarz


Oberfläche strahler	
Material	Aluminium 6060
Farbe	Schwarz eloxiert
Bearbeitungstyp	Anodisierung 15 µm

### Elektronik

 99115  
1-10V - N/O button Multi Power 198~264V AC /  
180~275V DC (1 - 3 art.)

 99105  
On/Off Driver 198~264V AC (2 - 4 art.)

 99376  
On/Off Driver 198~264V AC (1 - 2 art.)

 C-E100001  
Push and Simply Dim - DALI-2 Multi Power 198~264V  
AC / 180~275V DC (2 - 4 art.)

Cables Electrification	
Cable connector	No

Downlights | 3 x powerLEDs 6 W DC 630 mA | CRI 90  
**64546M15**


Single emission recessed downlights for indoor application. The super warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 3 powerled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 597 lm, with a 99.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of plaster and features a white finish; the diffuser is made of polyamide. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.500 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 6 W. The power supply cable is included and features a 0.170 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 160 x 90 mm hole (in plasterboard).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

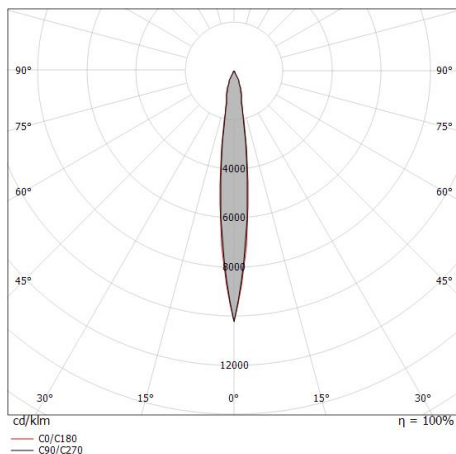

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.11 0.11	E(0°) 12907 E(C90) 6.0° 6384 E(C0) 6.4° 6384
1.0	0.21 0.22	E(0°) 3227 E(C90) 6.0° 1596 E(C0) 6.4° 1596
1.5	0.32 0.34	E(0°) 1434 E(C90) 6.0° 709 E(C0) 6.4° 709
2.0	0.42 0.45	E(0°) 807 E(C90) 6.0° 399 E(C0) 6.4° 399
2.5	0.53 0.56	E(0°) 516 E(C90) 6.0° 255 E(C0) 6.4° 255
3.0	0.63 0.67	E(0°) 359 E(C90) 6.0° 177 E(C0) 6.4° 177

— C0/C180 (Half-peak divergence: 12.8°)  
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 12.0°)

### Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

### Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	52 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	597 lm
Leuchten Lichtstrom	316 lm
Consumption	6 W
Leuchten Lichtausbeute	52 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 214455h (at Tj 60 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	6
UGR transversal	7.3
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Optik C0/C180	12°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Dicken - KIT Dicken für die Montage auf Gipskarton

**Code**

60830