


Quantum_R EVO



Downlights | 1 arrayLED 9 W DC 700 mA | CRI 90
77328W10

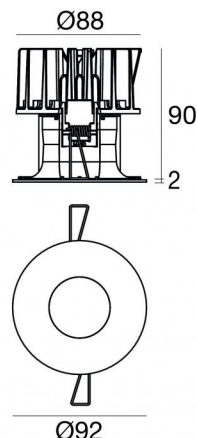

Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Spot
Light emission direction	internal
Lampe Nennleistung	9 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	1119 lm
Eingangsspannungsbereich	700mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP40
IP optisches System	IP65
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.3 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	weiß RAL 9003

Oberfläche Diffusor

Material	Polycarbonat UV-beständige
Farbe	transparent

Oberfläche strahler

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Aluminium
Bearbeitungstyp	Polieren

Elektronik



99147
On/Off Driver 198~264V AC



99735
Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC



99733
1-10V Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC



C-E100012
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller



C-E100016
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller

Cables Electrification

Cable connector	JST Quick connector Male + Female
-----------------	-----------------------------------



Downlights | 1 arrayLED 9 W DC 700 mA | CRI 90
77328W10

Single emission recessed downlights for indoor application. The warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1119 lm, with a 124.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white ral 9003 finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.3 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 9 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 88 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 89374(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	70 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1119 lm
Leuchten Lichtstrom	787 lm
Consumption	9 W
Leuchten Lichtausbeute	87 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra

Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 112960h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	8
UGR transversal	8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	10°
Light distribution simmetry	Symmetrical

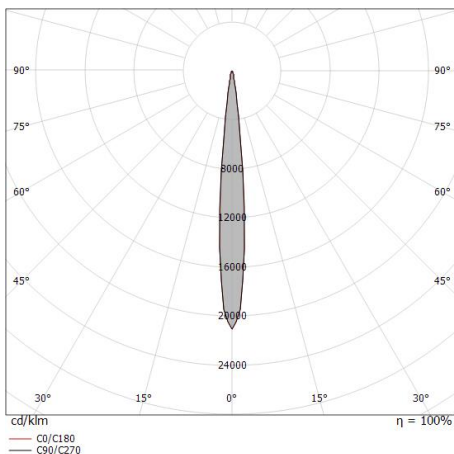


Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.09 0.09	E(0°) 66345 E(C90) 5.2° 33179 E(C0) 4.9° 33911
1.0	0.18 0.17	E(0°) 16586 E(C90) 5.2° 8295 E(C0) 4.9° 8478
1.5	0.27 0.26	E(0°) 7372 E(C90) 5.2° 3867 E(C0) 4.9° 3768
2.0	0.36 0.34	E(0°) 4147 E(C90) 5.2° 2074 E(C0) 4.9° 2119
2.5	0.46 0.43	E(0°) 2654 E(C90) 5.2° 1327 E(C0) 4.9° 1356
3.0	0.55 0.51	E(0°) 1843 E(C90) 5.2° 922 E(C0) 4.9° 942

— C0/C180 (Half-peak divergence: 9.8°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 10.4°)



Einbaugehäuse
installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=200mm, H=113mm, D=137mm.
Material:Polypropylen, farbe:Weiß.

Code
89373



Einbaugehäuse
installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=370mm, H=120mm, D=200mm.
Material:Polypropylen, farbe:Weiß.

Code
89374



Weißes Quantum_R Frontal-Kit

Code
83373



Schwarzes Vos_R Frontal-Kit

Code
83378



Weißes Vos_R Frontal-Kit

Code
83377



Schwarzes Quantum_R Frontal-Kit

Code
83374




Weißes Warp_R frontal-Kit

Code
83375




Schwarzes Warp_R frontal-Kit

Code
83376




Weisses vorderer adaptiver Flansch für Warp EVO

Code
83395




Schwarzer vorderer adaptiver Flansch für Warp EVO

Code
83390



Schwarzer vorderer adaptiver Flansch für Quantum EVO 9W-14W

Code
83392



Weißer vorderer adaptiver Flansch für Quantum EVO

Code
83391



Gold Quantum_R EVO Frontal Kit

Code
C-K400046



Kupfer Quantum_R EVO frontal Kit

Code
C-K400047



Kupfer Warp_R EVO frontal Kit









Code
C-K400049



Gold Warp_R EVO frontal Kit

Code
C-K400048



	Gold Vos_R Frontal-Kit	Code <u>C-K400050</u>
	Kupfer Vos_R EVO Frontal Kit	Code <u>C-K400051</u>
	Gold vorderer adaptiver Flansch für Warp EVO	Code <u>C-K400052</u>
	Kupfer vorderer adaptiver Flansch für Warp EVO	Code <u>C-K400053</u>
	Gold vorderer adaptiver Flansch für Quantum EVO	Code <u>C-K400054</u>
	Kupfer vorderer adaptiver Flansch für Quantum EVO	Code <u>C-K400055</u>
	Blendschutz Blendschutzart: wabenraster. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.	Code <u>83379</u>
	Diffusor Diffusorart: filtro ellittico	Code <u>83380</u>



Quantum_R EVO | Downlights | Accessories
77328W10



Diffusor
Diffusorart: ästhetischer filter

Code
83381