



Warp_R EVO



Downlights | 1 x powerLED 4 W DC 350 mA | CRI 90
77340W10




Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Spot
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	4 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	416 lm
Eingangsspannungsbereich	350mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP40
IP optisches System	IP65
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.2 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein


Oberfläche Gehäuse	
Material	Technopolymer
Farbe	weiß RAL 9003


Oberfläche Diffusor	
Material	Polycarbonat UV-beständige
Farbe	transparent

Oberfläche strahler	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Aluminium
Bearbeitungstyp	Polieren

Elektronik

 89145
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

 99375
On/Off Driver 198~264V AC (1 - 3 art.)

 C-E100010
1-10V - 0-10V Controller (1 art.)

 C-E100011
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

Cables Electrification	
Cable connector	JST Quick connector Male + Female



Downlights | 1 x powerLED 4 W DC 350 mA | CRI 90
77340W10


Single emission recessed downlights for indoor application. The warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 416 lm, with a 104.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white ral 9003 finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 4 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 64 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 89374(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

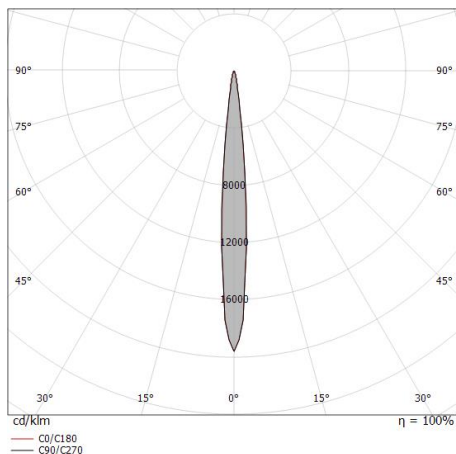

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.09 0.08	E(0°) 20306 E(C90) 4.9° 10108 E(C0) 4.8° 10228
1.0	0.12 0.17	E(0°) 5076 E(C90) 4.9° 2527 E(C0) 4.8° 2557
1.5	0.26 0.25	E(0°) 2256 E(C90) 4.9° 1123 E(C0) 4.8° 1136
2.0	0.34 0.34	E(0°) 1269 E(C90) 4.9° 632 E(C0) 4.8° 639
2.5	0.43 0.42	E(0°) 812 E(C90) 4.9° 404 E(C0) 4.8° 409
3.0	0.51 0.50	E(0°) 564 E(C90) 4.9° 281 E(C0) 4.8° 284

— C0/C180 (Half-peak divergence: 9.6°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 9.8°)

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	62 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	416 lm
Leuchten Lichtstrom	259 lm
Consumption	4 W
Leuchten Lichtausbeute	64 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Black Body Locus	On
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 247450h (at Tj 60 Ta 25)

UGR

UGR axial	3.3
UGR transversal	3.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	10°
Light distribution simmetry	Symmetrical

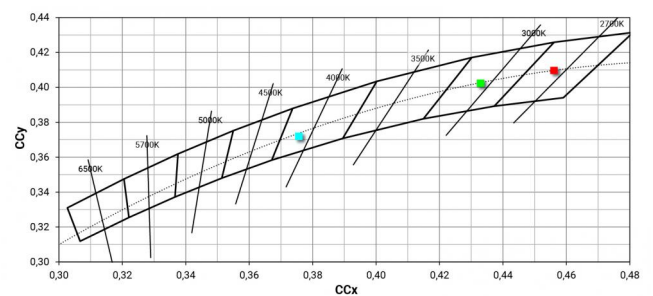



Einbaugehäuse

installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=200mm, H=113mm, D=137mm.
Material:Polypropylen, farbe:Weiß.

Code

89373



Einbaugehäuse

installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=370mm, H=120mm, D=200mm.
Material:Polypropylen, farbe:Weiß.

Code

89374



Blendschutz

Blendschutzart: wabenraster.
Material:Pom-C, farbe:Schwarz.

Code

83367



Diffusor

Diffusorart: filtro ellittico

Code

83368



Diffusor

Diffusorart: ästhetischer filter

Code

83369



Weißes Quantum_R Frontal-Kit

Code

83361



Schwarzes Quantum_R Frontal-Kit

Code

83362



Schwarzes Vos_R Frontal-Kit

Code

83366



Weißes Vos_R Frontal-Kit

Code
83365




Schwarzes Warp_R frontal-Kit

Code
83364




Weißes Warp_R frontal-Kit

Code
83363



Weißer vorderer adaptiver Flansch für Warp EVO oder Quantum EVO

Code
83393



Schwarzer vorderer adaptiver Flansch für Warp EVO oder Quantum EVO

Code
83394



Gold Quantum_R EVO Frontal Kit

Code
C-K400038



Kupfer Quantum_R EVO frontal Kit

Code
C-K400039



Gold Warp_R EVO frontal Kit

Code
C-K400040



Kupfer Warp_R EVO frontal Kit

Code
C-K400041




Gold Vos_R Frontal-Kit

Code
C-K400042




Kupfer Vos_R EVO Frontal Kit

Code
C-K400043



Gold vorderer adaptiver Flansch für Warp EVO oder Quantum EVO

Code
C-K400044



Kupfer vorderer adaptiver Flansch für Warp EVO oder Quantum EVO

Code
C-K400045