



Downlights | 1 arrayLED 9 W DC 700 mA | CRI 90
77355N15



Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Spot
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	9 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	1196 lm
Eingangsspannungsbereich	700mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP40
IP optisches System	IP65
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.2 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Honey comb

Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Schwarz
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Diffusor

Material	Polycarbonat UV-beständige
Farbe	transparent

Oberfläche strahler

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Aluminium
Bearbeitungstyp	Polieren

Elektronik



99147
On/Off Driver 198-264V AC



99735
Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC



99733
1-10V Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC



C-E100012
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller



C-E100016
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller

Cables Electrification

Cable connector	JST Quick connector Male + Female
-----------------	-----------------------------------

Downlights | 1 arrayLED 9 W DC 700 mA | CRI 90 77355N15


Single emission recessed downlights for indoor application. The natural white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1196 lm, with a 132.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a black finish, processed by means of coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 9 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 64 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 99849(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

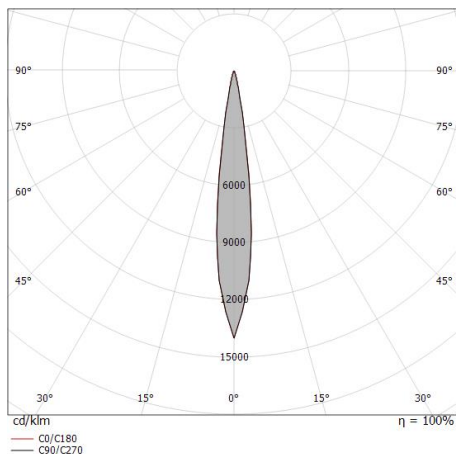

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.12 0.12	E(0°) 31088 E(C90) 7.0° 15372 E(C0) 6.9° 15490
1.0	0.25 0.24	E(0°) 7772 E(C90) 7.0° 3843 E(C0) 6.9° 3873
1.5	0.37 0.36	E(0°) 3454 E(C90) 7.0° 1708 E(C0) 6.9° 1721
2.0	0.49 0.48	E(0°) 1943 E(C90) 7.0° 961 E(C0) 6.9° 968
2.5	0.61 0.61	E(0°) 1244 E(C90) 7.0° 615 E(C0) 6.9° 620
3.0	0.74 0.73	E(0°) 864 E(C90) 7.0° 427 E(C0) 6.9° 430

— C0/C180 (Half-peak divergence: 13.8°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 14.0°)

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	46 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1196 lm
Leuchten Lichtstrom	555 lm
Consumption	9 W
Leuchten Lichtausbeute	61 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra

Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 112960h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	-0.3
UGR transversal	-0.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	14°
Light distribution simmetry	Symmetrical




Einbaugehäuse
installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=200mm, H=113mm, D=137mm.
Material:Polypropylen, farbe:Weiß.

Code
89373



Einbaugehäuse
installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=370mm, H=120mm, D=200mm.
Material:Polypropylen, farbe:Weiß.

Code
89374



Einbaugehäuse
installationsposition: decke; typ installation: gipskarton L=77.5mm, H=28mm, D=77.5mm.
Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Finish
 Code
99849



Optik
Lichtverteilung: medium wide flood,Material Verkleidung: polycarbonat uv-beständige

Code
83372



Optik
Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: ,polycarbonat uv-beständige,polycarbonat uv-beständige,polycarbonat uv-beständige

Code
83371



Optik
Lichtverteilung: spot,Material Verkleidung: ,polycarbonat uv-beständige,polycarbonat uv-beständige,polycarbonat uv-beständige

Code
83370



Blendschutz
Blendschutzart: wabenraster.
Material:Pom-C, farbe:Schwarz.









Code
83367



Diffusor
Diffusorart: filtro ellittico

Code
83368



	<p>Diffusor Diffusorart: ästhetischer filter</p>	<p>Code <u>83369</u></p>
	<p>Weißes Quantum_R Frontal-Kit</p>	<p>Code <u>83361</u></p>
	<p>Schwarzes Quantum_R Frontal-Kit</p>	<p>Code <u>83362</u></p>
	<p>Schwarzes Vos_R Frontal-Kit</p>	<p>Code <u>83366</u></p>
	<p>Weißes Vos_R Frontal-Kit</p>	<p>Code <u>83365</u></p>
	<p>Schwarzes Warp_R frontal-Kit</p>	<p>Code <u>83364</u></p>
	<p>Weißes Warp_R frontal-Kit</p>	<p>Code <u>83363</u></p>
 <p>Ø81</p>	<p>Weißer vorderer adaptiver Flansch für Warp EVO oder Quantum EVO</p>	<p>Code <u>83393</u></p>



Schwarzer vorderer adaptiver Flansch für Warp EVO oder Quantum EVO

Code
83394



Gold Quantum_R EVO Frontal Kit

Code
C-K400038



Kupfer Quantum_R EVO frontal Kit

Code
C-K400039



Gold Warp_R EVO frontal Kit

Code
C-K400040



Kupfer Warp_R EVO frontal Kit

Code
C-K400041



Gold Vos_R Frontal-Kit

Code
C-K400042



Kupfer Vos_R EVO Frontal Kit

Code
C-K400043




Gold vorderer adaptiver Flansch für Warp EVO oder Quantum EVO

Code
C-K400044



Vos_EVO | Downlights | Accessories
77355N15



Kupfer vorderer adaptiver Flansch für Warp EVO oder Quantum EVO

Code

C-K400045