


# Warp\_R EVO



Downlights | 1 arrayLED 9 W DC 700 mA | CRI 80  
77369A10

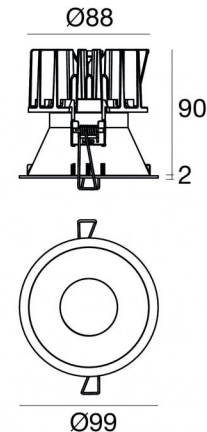

Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Spot
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	9 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	892 lm
Eingangsspannungsbereich	700mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2200 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP40
IP optisches System	IP65
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.3 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Honey comb

## Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Schwarz
Bearbeitungstyp	Lackierung

## Oberfläche Diffusor

Material	Polycarbonat UV-beständige
Farbe	transparent

## Oberfläche strahler

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Aluminium
Bearbeitungstyp	Polieren

## Elektronik



99147  
On/Off Driver 198-264V AC



99735  
Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC



99733  
1-10V Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC



C-E100012  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller



C-E100016  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller



Downlights | 1 arrayLED 9 W DC 700 mA | CRI 80  
77369A10

### Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

### Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	57 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	892 lm
Leuchten Lichtstrom	517 lm
Consumption	9 W
Leuchten Lichtausbeute	57 lm/W
Farbtemperatur	2200 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

### LED Life / Failure Ratio

### UGR

UGR axial	-1.1
UGR transversal	-1.1
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Optik C0/C180	10°
Light distribution simmetry	Symmetrical


Single emission recessed downlights for indoor application. The ancient white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 2200 K and a CRI 80; the source luminous flux is 892 lm, with a 99.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a black finish, processed by means of coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.3 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 9 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 92 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 89374(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

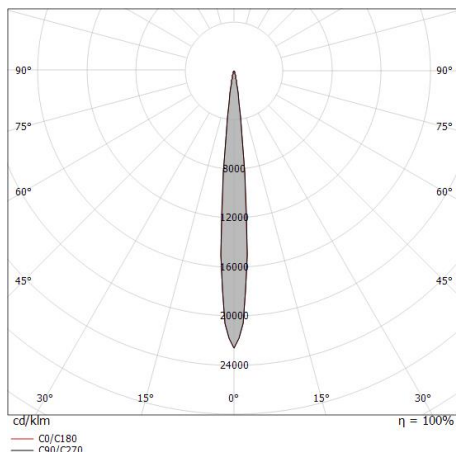

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.09 0.09	E(0°) 46695 E(C90) 5.1° 23097 E(C0) 4.9° 23380
1.0	0.18 0.17	E(0°) 11674 E(C90) 5.1° 5774 E(C0) 4.9° 5845
1.5	0.27 0.26	E(0°) 5188 E(C90) 5.1° 2566 E(C0) 4.9° 2598
2.0	0.36 0.34	E(0°) 2918 E(C90) 5.1° 1444 E(C0) 4.9° 1461
2.5	0.45 0.43	E(0°) 1868 E(C90) 5.1° 924 E(C0) 4.9° 935
3.0	0.54 0.51	E(0°) 1297 E(C90) 5.1° 642 E(C0) 4.9° 649

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 9.8°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 10.2°)

# Warp\_R EVO




Warp\_R EVO | Downlights | Accessories  
77369A10



Einbaugehäuse

installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=200mm, H=113mm, D=137mm.  
Material:Polypropylen, farbe:Weiß.

**Code**  
89373



Einbaugehäuse


installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=370mm, H=120mm, D=200mm.  
Material:Polypropylen, farbe:Weiß.

**Code**  
89374



Weißes Quantum\_R Frontal-Kit

**Code**  
83373



Schwarzes Vos\_R Frontal-Kit

**Code**  
83378



Weißes Vos\_R Frontal-Kit

**Code**  
83377



Schwarzes Quantum\_R Frontal-Kit

**Code**  
83374




Weißes Warp\_R frontal-Kit

**Code**  
83375




Schwarzes Warp\_R frontal-Kit

**Code**  
83376



Weisses vorderer adaptiver Flansch für Warp EVO

**Code**  
83395



Schwarzer vorderer adaptiver Flansch für Warp EVO

**Code**  
83390



Gold Quantum\_R EVO Frontal Kit

**Code**  
C-K400046



Kupfer Quantum\_R EVO frontal Kit

**Code**  
C-K400047



Kupfer Warp\_R EVO frontal Kit

**Code**  
C-K400049




Gold Warp\_R EVO frontal Kit

**Code**  
C-K400048




Gold Vos\_R Frontal-Kit

**Code**  
C-K400050




Kupfer Vos\_R EVO Frontal Kit

**Code**  
C-K400051




Gold vorderer adaptiver Flansch für Warp EVO

**Code**  
C-K400052




Kupfer vorderer adaptiver Flansch für Warp EVO

**Code**  
C-K400053



Gold vorderer adaptiver Flansch für Quantum EVO

**Code**  
C-K400054



Kupfer vorderer adaptiver Flansch für Quantum EVO

**Code**  
C-K400055



Blendschutz  
Blendschutzart: wabenraster.  
Material:Pom-C, farbe:Schwarz.

**Code**  
83379



Diffusor  
Diffusorart: filtro ellittico

**Code**  
83380



Diffusor  
Diffusorart: ästhetischer filter

**Code**  
83381