




Deckenleuchten | 220-240 V  
1 topLED 9 W DC - 11 W AC | CRI 85  
**7889**



Technische Daten	
Jahr der Verwirklichung	2017
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward and upward
Lampe Nennleistung	9 W DC
Gesamtleistung	11 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1175 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	60 - 50 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	85 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP65
IK	IK06
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	1.030 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

### Oberfläche Gehäuse

Material	PE
Farbe	neutral

### Oberfläche Diffusor

Material	PE
Farbe	poliert

### Oberfläche Fassung

Material	PC
Farbe	Weiß

Das im Gerät enthaltene Netzteil entspricht IEC 61347-2-13 Anhang J und kann daher über zentrale Stromversorgungssysteme mit Strom versorgt werden.

Deckenleuchten | 220-240 V | 1 topLED 9 W DC - 11 W AC | CRI 85  
7889

Double emission ceiling downlights for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 54 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 85; the source luminous flux is 1175 lm, with a 130.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of pe and features a neutral finish; the diffuser is made of pe; the mounting frame is made of PC, with a white finish. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 1.030 kg.

The total absorbed power is 11 W.

The device features protection class II and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

### Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	78 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1175 lm
Leuchten Lichtstrom	922 lm
Consumption	11 W
Leuchten Lichtausbeute	83 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	85 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

### LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 72500h

### UGR

UGR axial	20.1
UGR transversal	20.6
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Optik C90/C270	127°
Optik C0/C180	123°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

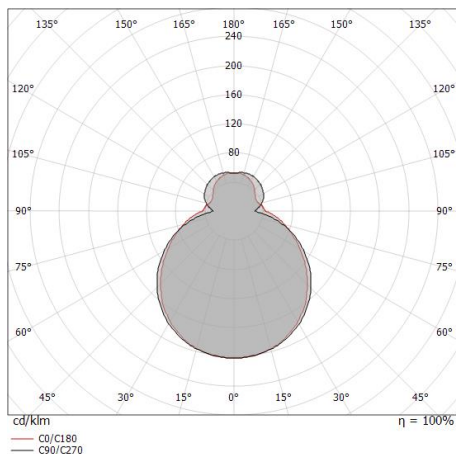

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	2.02 1.85	E(0°) 745 E(C90) 32 E(C0) 40
1.0	4.05 3.70	E(0°) 186 E(C90) 8 E(C0) 10
1.5	6.07 5.55	E(0°) 83 E(C90) 4 E(C0) 4
2.0	8.09 7.40	E(0°) 47 E(C90) 2 E(C0) 3
2.5	10.12 9.25	E(0°) 30 E(C90) 1 E(C0) 2
3.0	12.14 11.10	E(0°) 21 E(C90) 1 E(C0) 1

— C0/C180 (Half-peak divergence: 123.2°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 127.4°)