


Downlights | 1 arrayLED 15 W DC 400 mA | CRI 90
80603N15

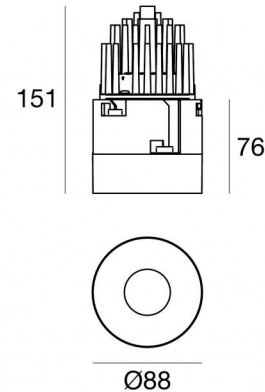

Technische Daten	
Typ	Halbeinbau
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Spot
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	15 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	2411 lm
Eingangsspannungsbereich	400mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP44
IP optisches System	IP65
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammabaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.300 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.511 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	F.O.L.

Oberfläche Gehäuse

Material	Polycarbonat UV-beständige
Farbe	Weiß
Bearbeitungstyp	Flüssiglackierung

Oberfläche Diffusor

Material	Polycarbonat UV-beständige
Farbe	transparent

Oberfläche strahler

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Bearbeitungstyp	Trommelung

Elektronik

 99740
 Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

 99739
 1-10V Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

 C-E100032
 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

Cables Electrification

Cable connector	Male Easy plug
IP (locked condition)	66

Downlights | 1 arrayLED 15 W DC 400 mA | CRI 90 80603N15


Single emission recessed downlights for indoor application. The natural white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2411 lm, with a 160.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a white finish, processed by means of liquid painting; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.511 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 15 W. The power supply cable is included and features a 0.300 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted with an outer casing, code 98536(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

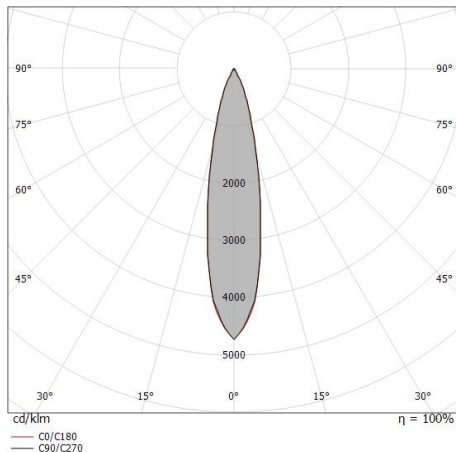

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.20 0.20	E(0°) 24931 E(C90) 11773 E(C0) 11876
1.0	0.40 0.39	E(0°) 6233 E(C90) 2943 E(C0) 2969
1.5	0.59 0.59	E(0°) 2770 E(C90) 1308 E(C0) 1320
2.0	0.79 0.76	E(0°) 1558 E(C90) 736 E(C0) 742
2.5	0.99 0.98	E(0°) 997 E(C90) 471 E(C0) 475
3.0	1.19 1.18	E(0°) 693 E(C90) 327 E(C0) 330

— C0/C180 (Half-peak divergence: 22.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 22.4°)

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	54 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2411 lm
Leuchten Lichtstrom	1319 lm
Consumption	15 W
Leuchten Lichtausbeute	87 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Colour Rendering Index	60 R9
Black Body Locus	On
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR


UGR axial	12.9
UGR transversal	13.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	22°
Light distribution simmetry	Symmetrical

COLOR VECTOR GRAPHIC





Einbaugehäuse

installationsposition: decke; typ installation: gipskarton L=105mm, H=81mm, D=105mm.


Material:ABS + Glasfaser 15%, farbe:Weiß, bearbeitungstyp :roh.

Finish

White

Code

98500



Einbaugehäuse

installationsposition: decke; typ installation: gipskarton L=110mm, H=42.5mm, D=110mm.

Material:Aluminium, farbe:weiß RAL 9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Finish

White

Code

98536