




LED Strip | 640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m
958.2 Lm/m | CRI >90

82157



Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	62.5 mm
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	33.5 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	4791 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.09 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

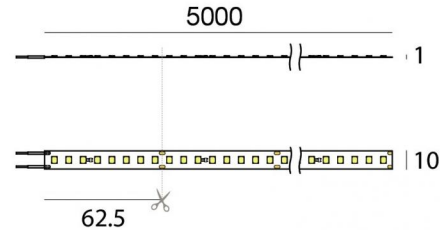

Oberfläche Gehäuse

Farbe	Weiß
-------	------

Elektronik

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
--	---

	99332 1-10V Controller (1 - 4 art.)
--	--

	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 2 art.)
--	--

	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)
--	---

	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 7 art.)
--	---

Cables Electrification

Max. Kabellänge	300 mm
-----------------	--------



LED Strip | 640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m | 958.2 Lm/m | CRI >90
82157


Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 640 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 4791 lm, with a 143.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 33.5 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

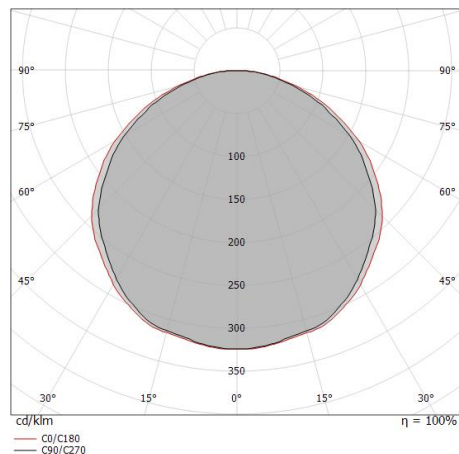

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.61 1.75	E(0°) 6216 E(C90) 456 E(C0) 379
1.0	3.23 3.51	E(0°) 1554 E(C90) 114 E(C0) 95
1.5	4.84 5.26	E(0°) 691 E(C90) 51 E(C0) 42
2.0	6.45 7.01	E(0°) 388 E(C90) 28 E(C0) 24
2.5	8.06 8.77	E(0°) 249 E(C90) 18 E(C0) 15
3.0	9.68 10.52	E(0°) 173 E(C90) 13 E(C0) 11

— C0/C180 (Half-peak divergence: 120.6°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 116.4°)

Energieeffizienzklasse



ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4791 lm
Leuchten Lichtstrom	4791 lm
Consumption	34 W
Leuchten Lichtausbeute	140 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Standardumgebungstemperatur	-20 / +55°C

UGR

UGR axial	28.7
UGR transversal	29.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	116°
Optik C0/C180	121°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Ribbon PRO



LED Strip | 640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m | 958.2 Lm/m | CRI >90
82157

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	Code <u>65007 - 65006</u>



LED Strip | 640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m | 958.2 Lm/m | CRI >90

82157

Components

		<p>Fylo+ Recessed_1</p>	<p>Code <u>65027 - 65028</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_4</p>	<p>Code <u>65009 - 65010</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_5</p>	<p>Code <u>65012 - 65013</u></p>
		<p>Fylo+ Surface_3</p>	<p>Code <u>65021 - 65022</u></p>
		<p>Fylo+ Surface_4</p>	<p>Code <u>65024 - 65025</u></p>
		<p>Fylo+ Surface_2</p>	<p>Code <u>65019 - 65018</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_3</p>	<p>Code <u>65004 - 65003</u></p>
		<p>Fylo+ Direct_1</p>	<p>Code <u>65180 - 65181</u></p>

Ribbon PRO



LED Strip | 640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m | 958.2 Lm/m | CRI >90
82157

Components



















Fylo+ Surface_1

















Code

65016 - 65015



 <p>5x</p>	 <p>25 30 6,8</p>	<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p>Code 98420</p>
	 <p>2,5 18 2000</p>	<p>Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline Code 98395</p>
	 <p>15 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code 98941</p>
	 <p>15 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code 98942</p>
	 <p>18 2000</p>	<p>Diffusor - Opalen Diffusor</p>	<p>Code 98943</p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code 98898</p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code 98899</p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code 98900</p>



		Diffusor	Code 98917
		Diffusor	Code 98925
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black Code 83132
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline Code C-K200001
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black Code C-K200002
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline Code C-K200003
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black Code C-K200004
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline Code C-K200005



	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200007</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200007
Finish	Code					
Opaline	C-K200007					

	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200009</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200009
Finish	Code					
Black	C-K200009					

	<p>Endkappe</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98418</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98418
Code				
98418				

	<p>Endkappe - Verschlusskappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98892</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98892
Code				
98892				

	<p>Endkappe</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98928</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98928
Code				
98928				

	<p>Endkappe</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98896</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98896
Code				
98896				

	<p>Endkappe</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98902</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98902
Code				
98902				

	<p>Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98907</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98907
Code				
98907				




		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400019</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400020</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400021</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400022</u></p>



		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>



		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code C-V400037</p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code C-V400041</p>
		<p>Klammer - Montagehalterung L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code 98944</p>
		<p>Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code 98931</p>
		<p>Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:transparent.</p>	<p>Finish Transp.</p> <p>Code 98904</p>
		<p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White</p> <p>Code 98901</p>
		<p>Profil Material:Aluminium 6060, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.</p>	<p>Code 98921</p>
		<p>Stecker - Schneller Anschluss fur Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V Länge 21,6 mm.</p>	<p>Code 83398</p>




Stecker
Länge 15,4 mm.

Code
83399



Optik
Lichtverteilung: medium flood, Material Verkleidung: pc

Code
C-U100001




Tüte / Befestigungsset

Code
C-K100027



Tüte / Befestigungsset

Code
C-K100028



Tüte / Befestigungsset

Code
C-K100029