




LED Strip | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m
2371.4 Lm/m | CRI >90

82168



Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	50 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	84 W DC
Lampenleistung / m	16.8 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	11857 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	2371.4 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.09 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

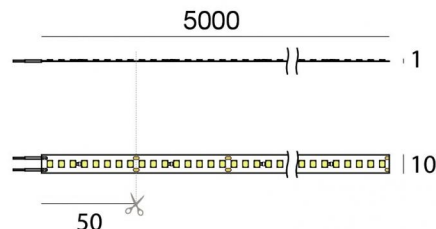

Oberfläche Gehäuse

Farbe	Weiß
-------	------

Elektronik

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)

Cables Electrification

Max. Kabellänge	300 mm
-----------------	--------



LED Strip | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2371.4 Lm/m | CRI >90
82168


Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 800 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 11857 lm, with a 141.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 84 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

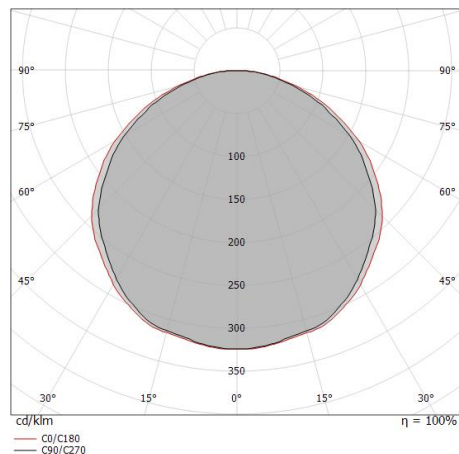

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.61 1.75	E(0°) 15383 E(C90) 58.2° 1128 E(C0) 60.3° 937
1.0	3.23 3.51	E(0°) 3946 E(C90) 58.2° 282 E(C0) 60.3° 234
1.5	4.84 5.26	E(0°) 1709 E(C90) 58.2° 125 E(C0) 60.3° 104
2.0	6.45 7.01	E(0°) 961 E(C90) 58.2° 70 E(C0) 60.3° 59
2.5	8.06 8.77	E(0°) 615 E(C90) 58.2° 45 E(C0) 60.3° 37
3.0	9.68 10.52	E(0°) 427 E(C90) 58.2° 31 E(C0) 60.3° 26

— C0/C180 (Half-peak divergence: 120.6°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 116.4°)

Energieeffizienzklasse



ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	11857 lm
Leuchten Lichtstrom	11857 lm
Consumption	84 W
Leuchten Lichtausbeute	141 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Standardumgebungstemperatur	-20 / +55°C

UGR

UGR axial	31.8
UGR transversal	32.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	116°
Optik C0/C180	121°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis





Ribbon PRO



LED Strip | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2371.4 Lm/m | CRI >90

82168

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	Code <u>65007 - 65006</u>



LED Strip | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2371.4 Lm/m | CRI >90

82168

Components


		<p>Fylo+ Recessed_1</p>	<p>Code <u>65027 - 65028</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_4</p>	<p>Code <u>65009 - 65010</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_5</p>	<p>Code <u>65012 - 65013</u></p>
		<p>Fylo+ Surface_1</p>	<p>Code <u>65015 - 65016</u></p>
		<p>Fylo+ Surface_2</p>	<p>Code <u>65018 - 65019</u></p>
		<p>Fylo+ Surface_3</p>	<p>Code <u>65021 - 65022</u></p>
		<p>Fylo+ Surface_4</p>	<p>Code <u>65024 - 65025</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_3</p>	<p>Code <u>65004 - 65003</u></p>



LED Strip | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2371.4 Lm/m | CRI >90

82168

Components



















Fylo+ Direct_1

















Code

65180 - 65181



 <p>5x</p>	 <p>Dimensions: 25, 30, 6,8</p>	<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p>Code 98420</p>
	 <p>Dimensions: 2,5, 18, 2000</p>	<p>Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline Code 98395</p>
	 <p>Dimensions: 15, 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code 98941</p>
	 <p>Dimensions: 15, 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code 98942</p>
	 <p>Dimensions: 15, 2000</p>	<p>Diffusor - Opalen Diffusor</p>	<p>Code 98943</p>
	 <p>Dimensions: 24, 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code 98898</p>
	 <p>Dimensions: 24, 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code 98899</p>
	 <p>Dimensions: 24, 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code 98900</p>



		Diffusor		Code 98917
		Diffusor		Code 98925
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black	Code 83132
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline	Code C-K200001
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black	Code C-K200002
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline	Code C-K200003
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black	Code C-K200004
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline	Code C-K200005



	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200007</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200007
Finish	Code					
Opaline	C-K200007					

	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200009</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200009
Finish	Code					
Black	C-K200009					

	<p>Endkappe</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98418</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98418
Code				
98418				

	<p>Endkappe - Verschlusskappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98892</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98892
Code				
98892				

	<p>Endkappe</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98928</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98928
Code				
98928				

	<p>Endkappe</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98896</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98896
Code				
98896				

	<p>Endkappe</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98902</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98902
Code				
98902				

	<p>Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98907</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98907
Code				
98907				



		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400019</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400020</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400021</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400022</u></p>




		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>



		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code C-V400037</p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code C-V400041</p>
		<p>Klammer - Montagehalterung L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code 98944</p>
		<p>Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code 98931</p>
		<p>Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:transparent.</p>	<p>Finish Transp.</p> <p>Code 98904</p>
		<p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White</p> <p>Code 98901</p>
		<p>Profil Material:Aluminium 6060, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.</p>	<p>Code 98921</p>
		<p>Stecker - Schneller Anschluss fur Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V Länge 21,6 mm.</p>	<p>Code 83398</p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
82168




Stecker
 Länge 15,4 mm.

Code
83399



Optik
 Lichtverteilung: medium flood, Material Verkleidung: pc

Code
C-U100001




Tüte / Befestigungsset

Code
C-K100027



Tüte / Befestigungsset

Code
C-K100028



Tüte / Befestigungsset

Code
C-K100029