


Uplights | 1 arrayLED 12 W DC 350 mA | CRI 80  
82462M60

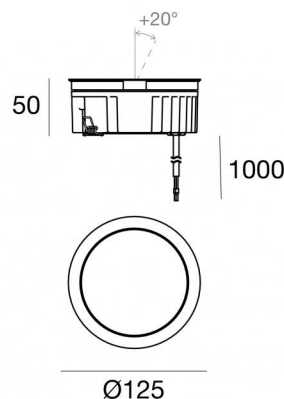

Technische Daten	
Typ	Begehbar
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Medium Wide Flood
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	12 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	1724 lm
Eingangsspannungsbereich	350mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP68
Installationsbeschränkung	Nicht für Einsatz unter Wasser
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Ja
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	20 °
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.9 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Honey comb
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop

#### Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Schwarz
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

#### Oberfläche Diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

#### Oberfläche flansch

Material	Stahl AISI 316L
Farbe	Stahl
Bearbeitungstyp	Bürsten

#### Elektronik



C-E200006  
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

#### Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----



## Uplights | 1 arrayLED 12 W DC 350 mA | CRI 80 82462M60


Single emission uplights for outdoor application. The super warm white LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1724 lm, with a 143.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.9 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 12 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 99857(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

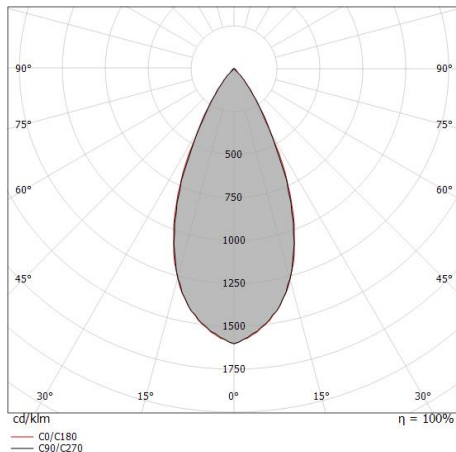

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.44 0.45	$E(0^\circ)$ 5005 $E(C90)$ 1924 $E(C0)$ 1909
1.0	0.88 0.89	$E(0^\circ)$ 1251 $E(C90)$ 481 $E(C0)$ 477
1.5	1.32 1.34	$E(0^\circ)$ 556 $E(C90)$ 214 $E(C0)$ 212
2.0	1.76 1.76	$E(0^\circ)$ 313 $E(C90)$ 120 $E(C0)$ 119
2.5	2.19 2.23	$E(0^\circ)$ 200 $E(C90)$ 77 $E(C0)$ 76
3.0	2.63 2.67	$E(0^\circ)$ 139 $E(C90)$ 53 $E(C0)$ 53

— C0/C180 (Half-peak divergence: 48.0°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 47.4°)

### Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

### Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	45 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1724 lm
Leuchten Lichtstrom	781 lm
Consumption	12 W
Leuchten Lichtausbeute	65 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gamut Area Index	52 GAI
Colour Rendering Index	19 R9
IES TM-30 Rf	85
IES TM-30 Rg	96
Black Body Locus	On
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 296960h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	14.1
UGR transversal	14
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Optik C0/C180	47°
Light distribution simmetry	Symmetrical

### COLOR VECTOR GRAPHIC





		<p>Einbaugehäuse                      installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=105mm, H=76mm, D=105mm.                      Material:Stahl AISI 316, farbe:Stahl.</p>	<p><b>Finish</b>    <b>Code</b>                      99564</p>
		<p>Einbaugehäuse                      installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=154mm, H=76mm, D=154mm.                      Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Code</b>                      99652</p>
		<p>Einbaugehäuse                      installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=146mm, H=76mm, D=146mm.                      Material:Stahl AISI 316, farbe:Stahl.</p>	<p><b>Finish</b>    <b>Code</b>                      99857</p>