




Uplights | x powerLED 0 W DC - 48.2 W AC | CRI 80  
82722M06

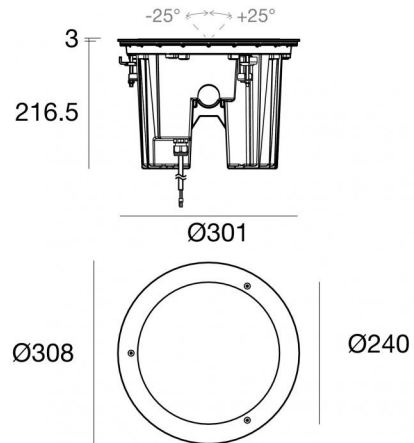

## Technische Daten

Typ	Überrollbar
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Ultra Spot
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	0 W DC
Gesamtleistung	48.2 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	100 - 264 V AC
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP68
Installationsbeschränkung	Nicht für Einsatz unter Wasser
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Nein
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Ja
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	50 °
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	5000 Kg
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	8 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	3 KV
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop

## Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Schwarz
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

## Oberfläche Diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

## Oberfläche flansch


Material	Stahl AISI 316
Farbe	Stahl
Bearbeitungstyp	Bürsten

## Cables Electrification+signal

Cable connector	No
-----------------	----



Suelo\_RXFJ | Uplights | Accessories  
**82722M06**




Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=440mm, H=250mm, D=440mm.  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

**Code**


83096



Lochschablone

**Code**

83098



Zubehör für Außengehäuse - Gehäuseboden für Außengehäuse  
Material:Verzinktes Eisen, farbe:Grau, bearbeitungstyp :Verzinken.

**Code**

93099