




Systeme - Lineare Elemente | 1 arrayLED 13 W DC 24 V | CRI 90  
83754N60

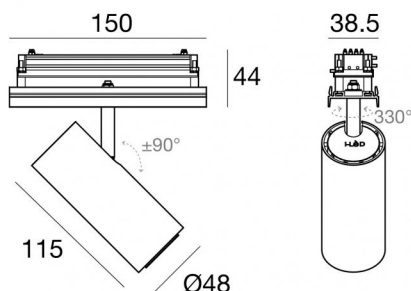

Technische Daten	
Typ	Systeme - Lineare Elemente
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Medium Wide Flood
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	13 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	1660 lm
Eingangsspannungsbereich	24 V
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Nein
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
C.V. - C.C. Converter	24 V Konverter enthalten
Leuchte dimmbar	DALI
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	330 °
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	90 °
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.326 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Gehäuse	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Schwarz
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung
Oberfläche Diffusor	
Material	PMMA
Farbe	transparent
Oberfläche Fassung	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Schwarz
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung

Systeme - Lineare Elemente | 1 arrayLED 13 W DC 24 V | CRI 90  
**83754N60**

Single emission systems or lines for indoor application. The natural white LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1660 lm, with a 127.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of pmma; the mounting frame is made of die-cast aluminium en ab - 46100, with a black finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.326 kg.

The total absorbed power is 13 W.

The device features protection class III.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

### Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	60 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1660 lm
Leuchten Lichtstrom	1011 lm
Consumption	12 W
Leuchten Lichtausbeute	84 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

### LED Life / Failure Ratio



L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	22.7
UGR transversal	22.7
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

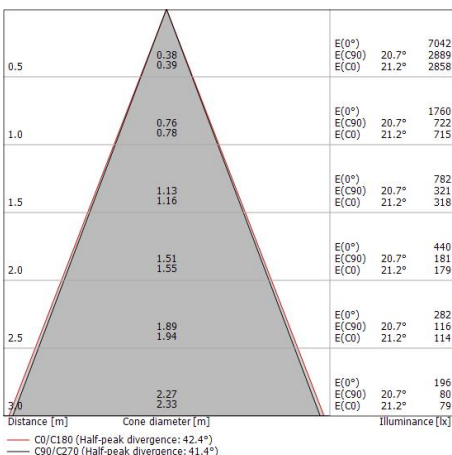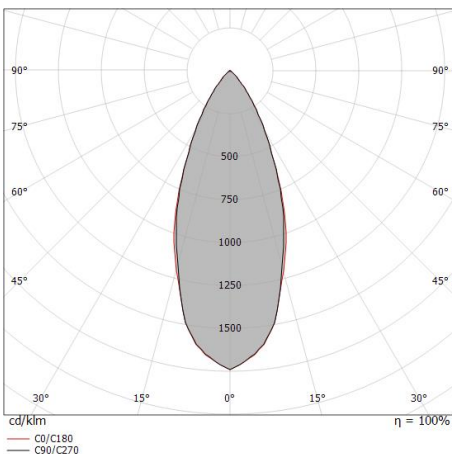














Optik C0/C180	41°
Light distribution simmetry	Symmetrical





Systeme - Lineare Elemente | 1 arrayLED 13 W DC 24 V | CRI 90  
**83754N60**

## Components

		<p>Modus_MP Slave</p>	<p><b>Code</b>              83786 - 83742 - 83788 - 83787 - 83789 -              83741 - 83740 - 83743</p>
		<p>Modus_MP Master</p>	<p><b>Code</b>              83783 - 83782 - 83737 - 83785 - 83736 -              83738 - 83784</p>
		<p>Modus_M Master</p>	<p><b>Code</b>              83739</p>
		<p>Modus_MP Slave Dynamic-White</p>	<p><b>Code</b>              83820 - 83819 - 83821 - 83822 - 83847 -              83846 - 83849 - 83848</p>
		<p>Modus_MP Master Dynamic-White</p>	<p><b>Code</b>              83818 - 83817 - 83816 - 83815 - 83843 -              83842 - 83845 - 83844</p>
		<p>Modus_MC Master</p>	<p><b>Code</b>              C00166BBEZZ - C00167BBEZZ -              C00168BBEZZ - C00169BBEZZ</p>
		<p>Modus_MS Slave</p>	<p><b>Code</b>              C00069BBEZZ - C00069BUEZZ -              C00070BBEZZ - C00070BUEZZ -              C00071BBEZZ - C00071BUEZZ -              C00072BBEZZ - C00072BUEZZ</p>
		<p>Modus_MC</p>	<p><b>Code</b>              C00170BBEZZ - C00171BBEZZ -              C00172BBEZZ - C00173BBEZZ</p>



Systeme - Lineare Elemente | 1 arrayLED 13 W DC 24 V | CRI 90  
**83754N60**

## Components











Modus\_MS Master

### Code

C00065BBEZZ - C00065BUEZZ -  
C00066BBEZZ - C00066BUEZZ -  
C00067BBEZZ - C00067BUEZZ -  
C00068BBEZZ - C00068BUEZZ



	<p>Optik Lichtverteilung: spot,Material Verkleidung: polycarbonat uv-beständige</p>	<p><b>Code</b> <u>99805</u></p>
	<p>Optik Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: ,polycarbonat uv-beständige,polycarbonat uv-beständige,polycarbonat uv-beständige</p>	<p><b>Code</b> <u>99806</u></p>
	<p>Optik Lichtverteilung: flood,Material Verkleidung: ,polycarbonat uv-beständige,polycarbonat uv-beständige,polycarbonat uv-beständige</p>	<p><b>Code</b> <u>99807</u></p>
	<p>Diffusor Diffusorart: filtro ellittico. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Code</b> <u>99775</u></p>
	<p>Blendschutz Blendschutzart: wabenraster. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Code</b> <u>99776</u></p>
	<p>Blendschutz Blendschutzart: frangiluce a croce. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Code</b> <u>99777</u></p>
	<p>Blendschutz Blendschutzart: schermo cilindrico. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Code</b> <u>99774</u></p>
	<p>Blendschutz Blendschutzart: schermo cilindrico 45°. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Code</b> <u>99773</u></p>