

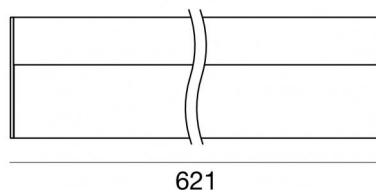




Systeme - Lineare Elemente  
72 topLED 22 W DC 24 V | CRI 90  
**83944W00**

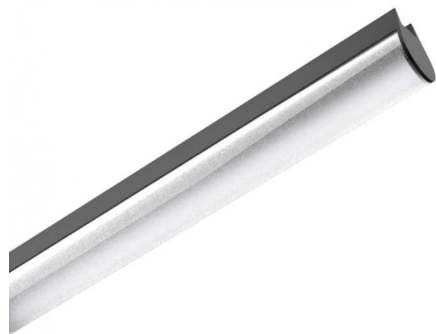

Technische Daten	
Typ	Systeme - Lineare Elemente
Installationsposition	Kabel
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	22 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	2080 lm
Frequency	50-60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.365 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein


## Oberfläche Gehäuse


Material	Aluminium
Bearbeitungstyp	Lackierung


## Oberfläche Diffusor

Material	PC
Farbe	Opal

## Elektronik

 81416  
On/Off Driver 220~240V AC 120 W (1 - 5 art.)

 81417  
On/Off Driver 220~240V AC 180 W (1 - 8 art.)

 83042  
1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 13 art.)

Systeme - Lineare Elemente | 72 topLED 22 W DC 24 V | CRI 90  
**83944W00**


Single emission systems or lines for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 72 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2080 lm, with a 94.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium, processed by means of coating; the diffuser is made of PC. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.365 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 22 W.

The device features protection class III and can be cable-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

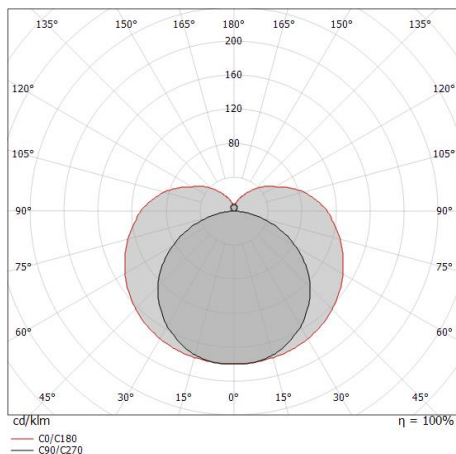

## Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.

## Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	64 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2080 lm
Leuchten Lichtstrom	1351 lm
Consumption	22 W
Leuchten Lichtausbeute	61 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80

Standardumgebungstemperatur -20 / +50°C

## LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25 )

## UGR

UGR axial	22.4
UGR transversal	25.4
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

## OPTICAL

Optik C90/C270	116°
Optik C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



Ink system\_L | Lines | Accessories  
**83944W00**

		<p>Drahtabdeckung - Abzweigdose schwarz                      Material:PC, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>	<p><b>Code</b>  <u>81424</u></p>
		<p>Kabelverbindung                      Typ linear.                      Material:PC, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>	<p><b>Code</b>  <u>81418</u></p>
		<p>Kabelverbindung - L-Verbindungsstück schwarz, elektrifiziert                      Typ linear.                      Material:PC, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>	<p><b>Code</b>  <u>81419</u></p>
		<p>Kabelverbindung                      Typ linear.                      Material:PC, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>	<p><b>Code</b>  <u>81420</u></p>
		<p>Endkappe - Verschlusskappe schwarz, elektrifiziert                      Material:PC, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>	<p><b>Code</b>  <u>81421</u></p>
		<p>Profil                      Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>	<p><b>Code</b>  <u>84010</u></p>
		<p>Profil                      Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>	<p><b>Code</b>  <u>84011</u></p>
		<p>Klammer - 2X                      installationsposition: wand, decke.                      Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Code</b>  <u>84017</u></p>




Ink system\_L | Lines | Accessories  
**83944W00**



Drahtabdeckung - 2X  
 Material:Eisen, bearbeitungstyp :Lackierung.

**Code**  
81422




Drahtabdeckung - 2X  
 Material:Gummi, farbe:Schwarz.

**Code**  
81423



Kabel für Aufhängung  
 Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

**Code**  
81425




Lochschablone

**Code**  
83186



Werkzeug - Kabelabschneider/-Abschäler


**Code**  
81427




Kabel für Aufhängung  
 Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

**Code**  
83426

Schiene  
 Länge: 1000mm.  
 Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

**Finish**  
 **Code**  
83432

Schiene  
 Länge: 2000mm.  
 Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

**Finish**  
 **Code**  
83434



Ink system\_L | Lines | Accessories  
**83944W00**

Kabelverbindung  
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

**Finish**  
[Black Box] **Code**  
83436

Kabelverbindung  
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

**Finish**  
[Black Box] **Code**  
83438

Kabelverbindung  
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

**Finish**  
[Black Box] **Code**  
83440

Kabelverbindung

**Code**  
83442

Kabel für Aufhängung  
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

**Code**  
83443

Kabel  
Länge 1000 mm; farben: schwarz.

**Code**  
83445

Kabel  
Länge 1000 mm; farben: schwarz.

**Code**  
83446



Profil - Kit 2 x  
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

**Code**  
81430



		<p>Profil - Kit 5 x Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>	<p><b>Code</b> <u>81426</u></p>
		<p>Kabel Typ Kabel power cable; Länge 1000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm<sup>2</sup>; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.</p>	<p><b>Code</b> <u>84016</u></p>
		<p>Kabel Typ Kabel power cable; Länge 10000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm<sup>2</sup>; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.</p>	<p><b>Code</b> <u>81411</u></p>
		<p>Kabel Typ Kabel power cable; Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm<sup>2</sup>; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.</p>	<p><b>Code</b> <u>81410</u></p>