


# Periskop60



Scheinwerfer | x powerLED 0 W DC - 7.5 W AC  
CRI 80  
84237M10

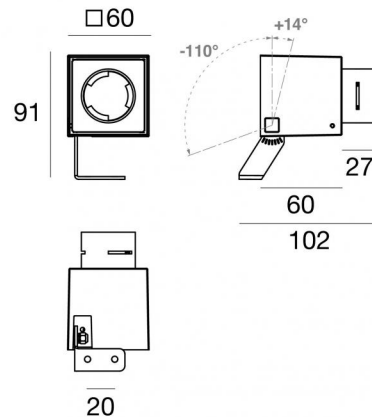

## Technische Daten

Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Spot
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	0 W DC
Gesamtleistung	7.5 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	180 - 264 V AC
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP66
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	124 °
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.35 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	1 KV

## Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Weiß
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

## Oberfläche Diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

## Oberfläche bügel

Material	Stahl AISI 304
Farbe	Schwarz
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung

## Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----




Erdspießen  
installationsposition: terreno,Material Verkleidung: pc

**Code**  
89371




Erdspießen - L. 160mm  
installationsposition: terreno,Material Verkleidung: stahl aisi 304

**Code**  
98624



Erdspießen - L. 700mm  
installationsposition: terreno,Material Verkleidung: stahl aisi 304

**Code**  
C-F500002



Erdspießen - L. 1000mm  
installationsposition: terreno,Material Verkleidung: stahl aisi 304

**Code**  
C-F500003