




Downlights | 1 x 5mmLED 0.5 W DC 24 V | RGB  
87340Z00

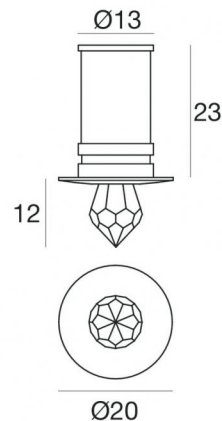

Technische Daten	
Typ	Halbeinbau
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	5mmLED
Optik	Diffuses
Lampe Nennleistung	0.5 W DC
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGB
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.12 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.015 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

### Oberfläche Gehäuse

Material	Messing gebürstet
Farbe	Chrom
Bearbeitungstyp	Tampongalvanisieren

### Oberfläche Diffusor

Material	Kristallglas
Farbe	transparent

### Elektronik



99076  
IR Remote Multi Channel 3ch. 24V DC 216 W (1 - 150 art.)

### Lumen RGBW

N. Led	Rot	Grün	Blau
1	3 lm	5 lm	3 lm



Downlights | 1 x 5mmLED 0.5 W DC 24 V | RGB  
**87340Z00**

Single emission recessed downlights for indoor application. The RGB LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 5mmled LEDs.







The device body is made of brass and features a chrome finish, processed by means of electroplating; the diffuser is made of glass. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.015 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 0.5 W. The power supply cable is included and features a 0.12 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 15 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 84916(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

	<p>Einbaugehäuse                      installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=35mm, H=20mm, D=20mm.                      Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Code</b>  <u>84335</u></p>
	<p>Einbaugehäuse                      installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=48mm, H=60mm, D=60mm.                      Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Code</b>  <u>84916</u></p>
	<p>Kabel und Stecker                      Typ Kabel power cable; Länge 1000 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0.5 mm<sup>2</sup>; farben: blau - grün - rot.</p>	<p><b>Code</b>  <u>84866</u></p>
	<p>Kabel und Stecker                      Typ Kabel power cable; Länge 3000 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0.5 mm<sup>2</sup>; farben: blau - grün - rot.</p>	<p><b>Code</b>  <u>84867</u></p>
	<p>Kabel und Stecker                      Typ Kabel power cable; Länge 1500 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0,35 mm<sup>2</sup>; farben: blau - grün - rot.</p>	<p><b>Code</b>  <u>84872</u></p>
	<p>Kabel und Stecker                      Typ Kabel power cable; Länge 1500 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0,35 mm<sup>2</sup>; farben: weiß - schwarz.</p>	<p><b>Code</b>  <u>84873</u></p>