







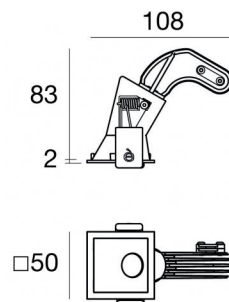

Downlights | 1 x powerLED 4 W DC 350 mA | CRI 90
90842M15

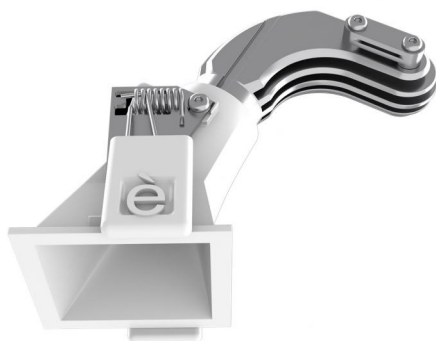

46

Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Spot
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	4 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	389 lm
Eingangsspannungsbereich	350mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP44
IP optisches System	IP65
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.170 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.078 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	F.O.L. - Honey comb
Technische Merkmale des Produkts	TVS

Oberfläche Gehäuse	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Weiß
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung
Oberfläche Diffusor	
Material	Polycarbonat UV-beständige
Farbe	transparent
Oberfläche strahler	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Aluminium
Bearbeitungstyp	Polieren
Elektronik	
	89145 On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)
	99375 On/Off Driver 198-264V AC (2 - 3 art.)
	C-E100010 1-10V - 0-10V Controller (1 art.)
	C-E100011 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)
Cables Electrification	
Cable connector	No

Downlights | 1 x powerLED 4 W DC 350 mA | CRI 90
90842M15

Single emission recessed downlights for indoor application. The super warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 powerLED LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 389 lm, with a 97.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a white finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.078 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 4 W. The power supply cable is included and features a 0.170 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 46 x 46 mm hole (in plasterboard).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	51 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	389 lm
Leuchten Lichtstrom	201 lm
Consumption	4 W
Leuchten Lichtausbeute	50 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Black Body Locus	On


Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 247450h (at Tj 60 Ta 25)

OPTICAL

Optik C0/C180	31°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

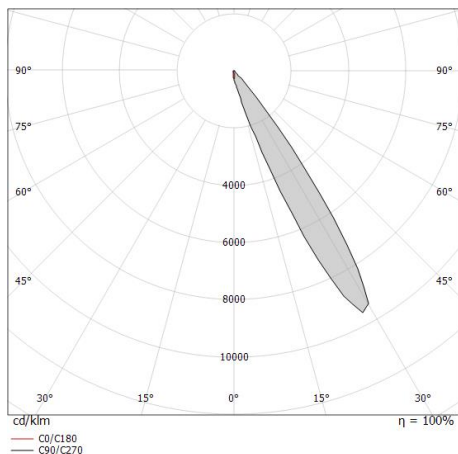

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.28	E(0°) 228 E(C0) 102
1.0	0.56	E(0°) 57 E(C0) 25
1.5	0.84	E(0°) 25 E(C0) 11
2.0	1.12	E(0°) 14 E(C0) 6
2.5	1.40	E(0°) 9 E(C0) 4
3.0	1.68	E(0°) 6 E(C0) 3

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]
 — C0/C180 (Half-peak divergence: 31.2°)

