




Uplights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80  
**92069W15**



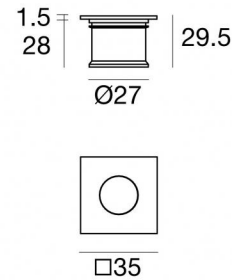

Technische Daten	
Typ	Frame
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Spot
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	1 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	154 lm
Eingangsspannungsbereich	350mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP66
IK	IK05
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.066 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein


### Oberfläche Gehäuse

Material	Messing gebürstet
Farbe	Chrom
Bearbeitungstyp	Tampongalvanisieren

### Elektronik

 89421  
 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (3 - 6 art.)

 89419  
 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 - 2 art.)

 C-E200006  
 On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (6 - 12 art.)

## Uplights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80 92069W15


Single emission uplights for outdoor application. The warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 powerLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 154 lm, with a 154.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of brass and features a chrome finish, processed by means of electroplating. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.066 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 1 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted, with a 29 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 84915 (for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

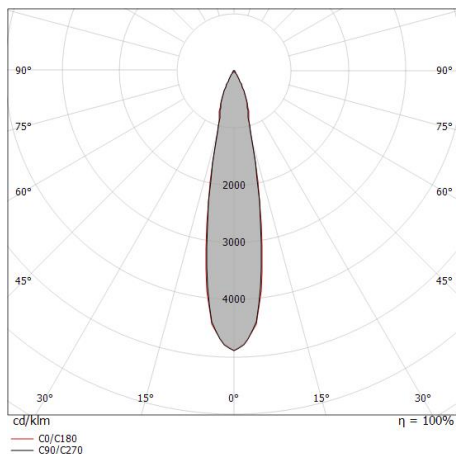

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.19 0.19	E(0°) 1646 E(C90) 790 E(C0) 785
1.0	0.37 0.38	E(0°) 412 E(C90) 198 E(C0) 196
1.5	0.56 0.57	E(0°) 183 E(C90) 88 E(C0) 87
2.0	0.75 0.76	E(0°) 103 E(C90) 49 E(C0) 49
2.5	0.94 0.94	E(0°) 66 E(C90) 32 E(C0) 31
3.0	1.12 1.13	E(0°) 46 E(C90) 22 E(C0) 22

— C0/C180 (Half-peak divergence: 21.4°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 21.2°)

### Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

### Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	55 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	154 lm
Leuchten Lichtstrom	85 lm
Consumption	1,0 W
Leuchten Lichtausbeute	85 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	80 Ra

Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)

### UGR

UGR axial	19.3
UGR transversal	19.3
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Optik C0/C180	21°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Beret\_Q | Uplights | Accessories  
**92069W15**



Einbaugehäuse

installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=49mm, H=60mm, D=60mm.  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

**Code**

84915



Einbaugehäuse

installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=42mm, H=35mm, D=35mm.  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

**Code**

84336