




Wandleuchten | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80  
**92262C00**

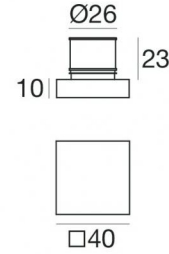


29


| Technische Daten                                    |                 |
|---|-----------------|
| Typ   | Halbeinbau - -  |
| Installationsposition                               | Wand            |
| Installationsumgebung                               | Outdoor         |
| Lichtquelle   | LED             |
| Circuit structure                                   | powerLED        |
| Optik   | Diffuses        |
| Light emission direction                            | frontal         |
| Lampe Nennleistung                                  | 1 W DC          |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                            | 165 lm          |
| Eingangsspannungsbereich                            | 350mA           |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | 5000 K          |
| Farbwiedergabeindex                                 | 80 Ra           |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | CC              |
| Isolierklasse                                       | 3               |
| IP  | IP65            |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°            |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja              |
| CE  | Ja              |
| Einschließlich Driver                               | Nein            |
| Leuchte dimmbar                                     | DALI - 1-10V    |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein            |
| Drehbarkeit   | Nein            |
| Begehbarkeit  | Nein            |
| Überrollbarkeit                                     | Nein            |
| Einschließlich Kabel                                | Ja              |
| Kabellänge  | 1 m             |
| Harzbeschichtung                                    | Ja              |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig      |
| Nettogewicht  | 0.085 Kg        |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Nein            |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Nein            |
| Technische Merkmale des Produkts                    | Acquastop - TVS |

| Oberfläche Gehäuse |              |
|--------------------|--------------|
| Material           | Messing OT58 |
| Farbe              | Nickel       |

| Oberfläche Diffusor |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Material            | Polycarbonat UV-beständige |
| Farbe               | Weiß matt                  |

### Elektronik

 89421  
 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 - 6 art.)

 89419  
 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 - 2 art.)

 C-E200004  
 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 12 art.)

| Cables Electrification |    |
|------------------------|----|
| Cable connector        | No |

## Wandleuchten | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80 92262C00

Single emission wall lights for outdoor application. The cold white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 5000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 165 lm, with a 165.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of ot58 brass and features a nickel finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0.085 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 1 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights-mounted, with a 29 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 84915(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

### Illuminotechnical Eigenschaften

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 62 %          |
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 165 lm        |
| Leuchten Lichtstrom                   | 103 lm        |
| Consumption                           | 1,0 W         |
| Leuchten Lichtausbeute                | 103 lm/W      |
| Farbtemperatur                        | 5000 K        |
| Standard Deviation of Colour Matching | 1/16 ANSI BIN |
| Farbwiedergabeindex                   | 80 Ra         |


|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Standardumgebungstemperatur | -20 / +50°C |
| Typische Temperatur am Glas | 40°C        |

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )

### OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Optik C0/C180               | 180°        |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

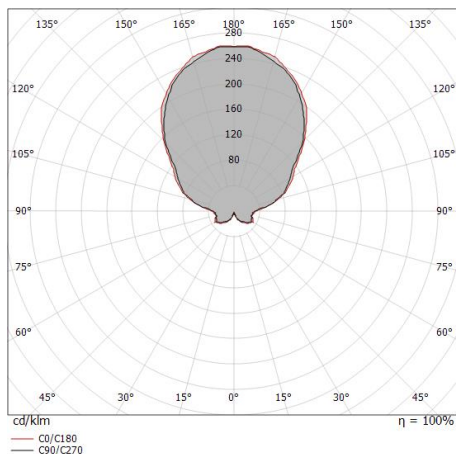



Einbaugehäuse

installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=42mm, H=35mm, D=35mm.  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

**Code**

84336



Einbaugehäuse

installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=49mm, H=60mm, D=60mm.  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

**Code**

84915