




Wandleuchten | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA | CRI 80
92273C70



29



| Technische Daten | |
|---|----------------|
| Typ | Halbeinbau - - |
| Installationsposition | Wand |
| Installationsumgebung | Outdoor |
| Lichtquelle | LED |
| Optik | Wide Flood |
| Light emission direction | downward |
| Lampe Nennleistung | 2 W DC |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 266 lm |
| Eingangsspannungsbereich | 630mA |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone | 5000 K |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
| Gleichstrom/Gleichspannung | CC |
| Isolierklasse | 3 |
| IP | IP66 |
| Glühdrahtprüfung | 850° |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja |
| CE | Ja |
| Einschließlich Driver | Nein |
| Leuchte dimmbar | DALI - 1-10V |
| Schwenkbarkeit | Nein |
| Drehbarkeit | Nein |
| Begehbarkeit | Nein |
| Überrollbarkeit | Nein |
| Einschließlich Kabel | Ja |
| Kabellänge | 1 m |
| Harzbeschichtung | Ja |
| Typ Lichtabstrahlung | Einflammig |
| Nettogewicht | 0.127 Kg |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen | Nein |
| Schutz vor Stoßspannungen | Nein |

Oberfläche Gehäuse

| | |
|-----------------|----------------|
| Material | Edelstahl 316L |
| Farbe | Stahl |
| Bearbeitungstyp | Bürsten |

Elektronik



89420
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 - 2 art.)



99186
On/Off Driver 198~264V AC (6 - 12 art.)



C-E200008
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (3 - 6 art.)

Wandleuchten | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA | CRI 80
92273C70

Single emission wall lights for outdoor application. The cold white LED light source with a wide flood light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 5000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 266 lm, with a 133.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of stainless steel and features a steel finish, processed by means of brushing. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.127 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 2 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights-mounted, with a 29 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 84915(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 49 % |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 266 lm |
| Leuchten Lichtstrom | 132 lm |
| Consumption | 2,0 W |
| Leuchten Lichtausbeute | 66 lm/W |
| Farbtemperatur | 5000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 1/16 ANSI BIN |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra |


| | |
|-----------------------------|-------------|
| Standardumgebungstemperatur | -20 / +50°C |
| Typische Temperatur am Glas | 40°C |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)

OPTICAL

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Optik C90/C270 | 92° |
| Light distribution simmetry | Asymmetrical |

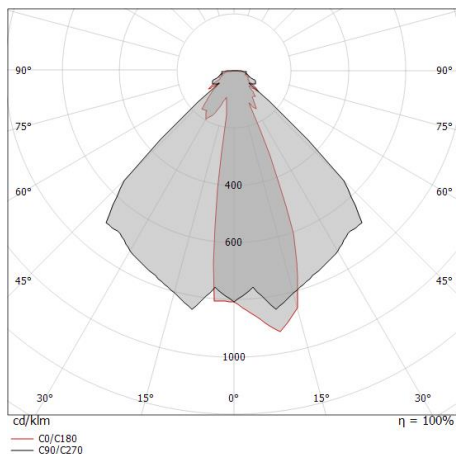



Einbaugehäuse

installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=42mm, H=35mm, D=35mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code

84336



Einbaugehäuse

installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=49mm, H=60mm, D=60mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code

84915