


Periskop45 RGB



Scheinwerfer | 3 x powerLEDs 4.5 W DC 500 mA | RGB
95068Z60

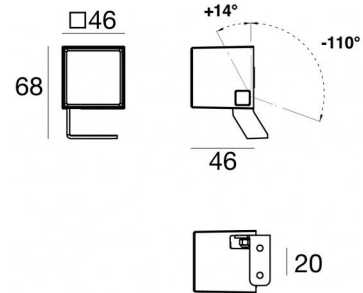

Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Wide Flood
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	4.5 W DC
Eingangsspannungsbereich	500mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGB
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP66
IK	IK05
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	124 °
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.2 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop - TCS

Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Weiß
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Oberfläche Diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

Oberfläche bügel

Material	Aluminium 5754
Farbe	Schwarz eloxiert
Bearbeitungstyp	Anodisierung 15 µm

Elektronik



C-E500012
DMX-RDM - NFC Multi Channel 4ch. 19~50V DC (- art.)

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Lumen RGBW

N. Led	Rot	Grün	Blau
3	80 lm	124 lm	47 lm

Periskop45 RGB



Scheinwerfer | 3 x powerLEDs 4.5 W DC 500 mA | RGB
95068Z60

Single emission projectors for outdoor application. The RGB LED light source with a wide flood light distribution is composed of 3 powered LEDs.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a white finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 4.5 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 247450h



		<p>Erdspießen installationsposition: terreno,Material Verkleidung: stahl aisi 304</p>	<p>Code <u>98550</u></p>
--	--	--	--------------------------------------

		<p>Erdspießen - L. 160mm installationsposition: terreno,Material Verkleidung: stahl aisi 304</p>	<p>Code <u>98624</u></p>
--	--	---	--------------------------------------

		<p>Erdspießen - L. 700mm installationsposition: terreno,Material Verkleidung: stahl aisi 304</p>	<p>Code <u>C-F500002</u></p>
--	--	---	--

		<p>Erdspießen - L. 1000mm installationsposition: terreno,Material Verkleidung: stahl aisi 304</p>	<p>Code <u>C-F500003</u></p>
--	--	--	--

	<p>Tüte / Befestigungsset - Gurt zur Montage am Baum</p>	<p>Code <u>99802</u></p>
--	--	--------------------------------------

		<p>Dimmer RF Remote controller</p>	<p>Code <u>C-E700003</u></p>
--	--	---	--

		<p>Remote RF</p>	<p>Code <u>C-W600001</u></p>
--	--	------------------	--