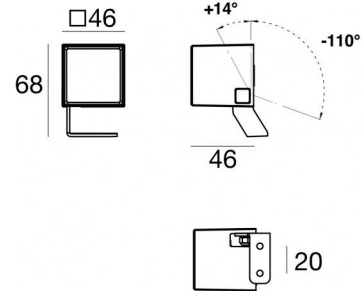


Periskop45 RGB



Scheinwerfer | 3 x powerLEDs 4.5 W DC 500 mA | RGB
95330Z60



| Technische Daten | |
|---|----------------------|
| Typ | Oberfläche |
| Installationsposition | Wand - Decke - Boden |
| Installationsumgebung | Outdoor |
| Lichtquelle | LED |
| Circuit structure | powerLEDs |
| Optik | Wide Flood |
| Light emission direction | frontal |
| Lampe Nennleistung | 4.5 W DC |
| Eingangsspannungsbereich | 500mA |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone | RGB |
| Gleichstrom/Gleichspannung | CC |
| Isolierklasse | 3 |
| IP | IP66 |
| IK | IK05 |
| Glühdrahtprüfung | 850° |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja |
| CE | Ja |
| Einschließlich Driver | Nein |
| Leuchte dimmbar | Ja |
| Schwenkbarkeit | Orientabile |
| Gesamtwinkel (vertikale Ebene) | 124 ° |
| Drehbarkeit | Nein |
| Begehbarkeit | Nein |
| Überrollbarkeit | Nein |
| Einschließlich Kabel | Ja |
| Kabellänge | 1 m |
| Harzbeschichtung | Ja |
| Typ Lichtabstrahlung | Einflammig |
| Nettogewicht | 0.2 Kg |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen | Nein |
| Schutz vor Stoßspannungen | Nein |
| Technische Merkmale des Produkts | Acquastop - TCS |

Oberfläche Gehäuse

| | |
|-----------------|---|
| Material | Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100 |
| Farbe | Dark brown |
| Bearbeitungstyp | Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung |

Oberfläche Diffusor

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Material | Extra-helles Glas - Gehärtet |
| Farbe | transparent |
| Bearbeitungstyp | Siebdruck |

Oberfläche bügel

| | |
|-----------------|--------------------|
| Material | Aluminium 5754 |
| Farbe | Schwarz eloxiert |
| Bearbeitungstyp | Anodisierung 15 µm |

Elektronik



C-E500012
DMX-RDM - NFC Multi Channel 4ch. 19~50V DC

Cables Electrification

| | |
|-----------------|----|
| Cable connector | No |
|-----------------|----|

Lumen RGBW

| N. Led | Rot | Grün | Blau |
|--------|-------|--------|-------|
| 3 | 80 lm | 124 lm | 47 lm |

Periskop45 RGB



Scheinwerfer | 3 x powerLEDs 4.5 W DC 500 mA | RGB
95330Z60

Single emission projectors for outdoor application. The RGB LED light source with a wide flood light distribution is composed of 3 powered LEDs.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a dark brown finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 4.5 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.






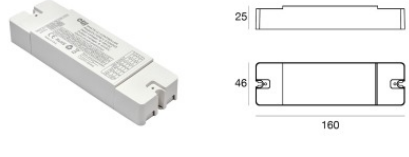

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Standardumgebungstemperatur | -20 / +50°C |
| Typische Temperatur am Glas | 40°C |

| |
|---------------------------------|
| LED Life / Failure Ratio |
| L70 B10 C0 247450h |



| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Erdspießen installationsposition: terreno,Material Verkleidung: stahl aisi 304</p> | <p>Code <u>98550</u></p> |
|  | <p>Erdspießen - L. 160mm installationsposition: terreno,Material Verkleidung: stahl aisi 304</p> | <p>Code <u>98624</u></p> |
|  | <p>Erdspießen - L. 700mm installationsposition: terreno,Material Verkleidung: stahl aisi 304</p> | <p>Code <u>C-F500002</u></p> |
|  | <p>Erdspießen - L. 1000mm installationsposition: terreno,Material Verkleidung: stahl aisi 304</p> | <p>Code <u>C-F500003</u></p> |
|  | <p>Tüte / Befestigungsset - Gurt zur Montage am Baum</p> | <p>Code <u>99802</u></p> |
|  | <p>Dimmer RF Remote controller</p> | <p>Code <u>C-E700003</u></p> |
|  | <p>Remote RF</p> | <p>Code <u>C-W600001</u></p> |