


# Paseo\_X DALI



Lineare Elemente | x powerLED 0 W DC - 19.4 W AC  
CRI 80  
97612N15

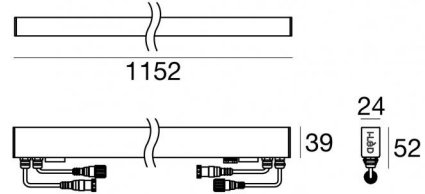

Technische Daten	
Typ	Frameless
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Spot
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	0 W DC
Gesamtleistung	19.4 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	85 - 277 V AC
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP67
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Control unit/Driver
Leuchte dimmbar	DALI
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.25 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.89 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	4 KV
Schutz vor Stoßspannungen	6 KV
Technische Merkmale des Produkts	TCS - UV Resistant









Oberfläche Gehäuse	
Material	Polycarbonat UV-beständige
Farbe	transparent

Oberfläche Diffusor	
Material	Polycarbonat UV-beständige
Farbe	transparent

Cables Signal	
Cable connector	Female Socket 5 Pin M12
IP (locked condition)	67
Cable connector	Male Plug 5 Pin M12

Cables Electrification	
IP (locked condition)	67
Cable connector	Female Socket 4 Pin M12
Cable connector	Male Plug 4 pin M12



	<p>Kabel und Stecker - DMX Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 4.5 mm.</p>	<p><b>Code</b> <u>89189</u></p>
	<p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.</p>	<p><b>Code</b> <u>89190</u></p>
	<p>Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.3 pin XLR (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>	<p><b>Code</b> <u>89186</u></p>
	<p>Kabel und Stecker Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>	<p><b>Code</b> <u>89187</u></p>
	<p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>	<p><b>Code</b> <u>98149</u></p>
	<p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m) Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>	<p><b>Code</b> <u>89188</u></p>
	<p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.</p>	<p><b>Code</b> <u>99216</u></p>
	<p>Kabel und Stecker - Verlängerungskabel Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>	<p><b>Code</b> <u>98437</u></p>




Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.5 pin XLR (L 5m)  
Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.25 mm<sup>2</sup>; kabelklemme: nein.

**Code**  
98493




Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + F.3 pin XLR (L 5m)  
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

**Code**  
98494




Einbaugehäuse  
installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1153mm, H=49mm, D=36mm  
Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Finish**  
**Code**  
98356





Einbaugehäuse  
installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1153mm, H=89mm, D=69.5mm  
Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Finish**  
**Code**  
98368




Einbaugehäuse - Falsch Decken Außengehäuse  
installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1153mm, H=55.5mm, D=36mm  
Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Finish**  
**Code**  
98375




Einbaugehäuse  
installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=49mm, D=28mm  
Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Finish**  
**Code**  
98469



Einbaugehäuse  
installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=29.8mm, D=28mm  
Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Finish**  
**Code**  
98473



Einbaugehäuse  
installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=66mm, D=32mm  
Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.


**Finish**  
**Code**  
98837



		<p>Einbaugehäuse                      installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=1157mm, H=91mm, D=64.5mm                      Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p><b>Finish</b>  </p>	<p><b>Code</b>                      98844</p>
		<p>Endkappe - zwei Profil Endkappen</p>		<p><b>Code</b>                      98553</p>
		<p>Endkappe</p>		<p><b>Code</b>                      98554</p>
		<p>Endkappe</p>		<p><b>Code</b>                      98466</p>
		<p>Endkappe</p>		<p><b>Code</b>                      98465</p>
		<p>Endkappe</p>		<p><b>Code</b>                      98464</p>
		<p>Endkappe                      Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>		<p><b>Code</b>                      98876</p>
		<p>Endkappe                      Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>		<p><b>Code</b>                      98840</p>



Paseo\_X DALI | Lines | Accessories  
**97612N15**

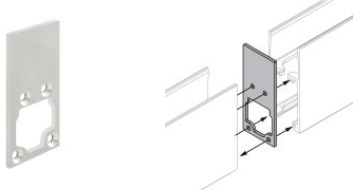

Endkappe  
 Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Code**  
98841




Schlüssel

**Code**  
98475



Tüte / Befestigungsset

**Code**  
98771

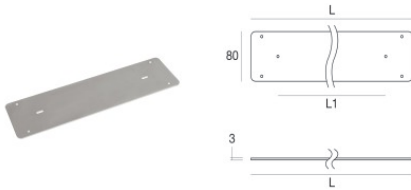

Tüte / Befestigungsset

**Code**  
98773