


# Paseo\_X DALI



Lineare Elemente | 85-277 V  
24 x powerLED 17.3 W DC - 19.4 W AC | CRI 80  
**97612N30**

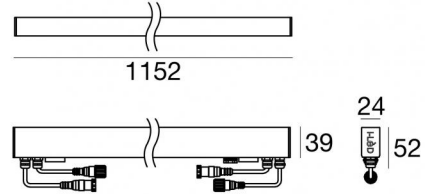

Technische Daten	
Typ	Frameless
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Medium Flood
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	17.3 W DC
Gesamtleistung	19.4 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2568 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	85 - 277 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP67
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Control unit/Driver
Leuchte dimmbar	DALI
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.25 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.89 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	4 KV
Schutz vor Stoßspannungen	6 KV
Technische Merkmale des Produkts	TCS - UV Resistant

Oberfläche Gehäuse	
Material	Polycarbonat UV-beständige
Farbe	transparent
Oberfläche Diffusor	
Material	Polycarbonat UV-beständige
Farbe	transparent



Lineare Elemente | 85-277 V | 24 x powerLED 17.3 W DC - 19.4 W AC | CRI 80  
**97612N30**



Single emission lines for outdoor application. The natural white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 24 powered LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2568 lm, with a 148.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a transparent finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.89 kg.

The total absorbed power is 17.3 W. The power supply cable is included and features a 0.25 m length.

The device features protection class II and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 98844(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

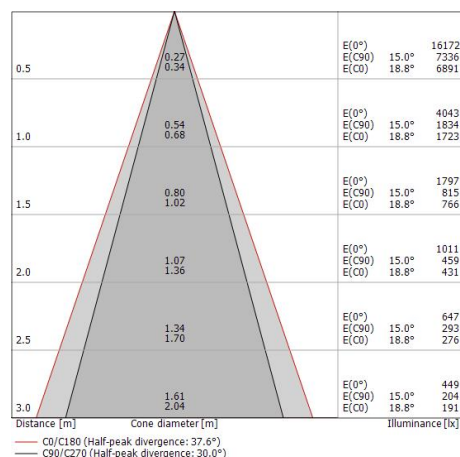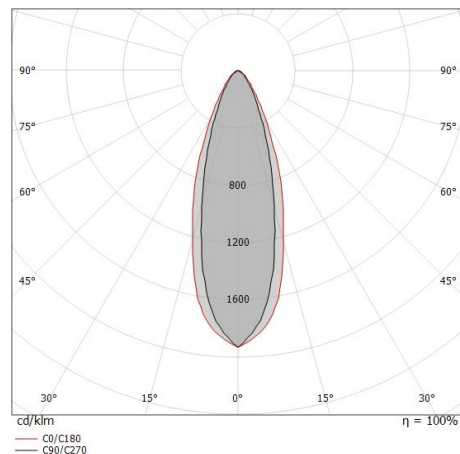

## Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 24 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

## Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	81 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2568 lm
Leuchten Lichtstrom	2093 lm
Consumption	19.4 W
Leuchten Lichtausbeute	107 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1/16 ANSI BIN
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

## LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )









## UGR

UGR transversal	19.6
UGR axial	16.9
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

## OPTICAL

Optik C0/C180	38°
Optik C90/C270	30°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



	<p>Kabel und Stecker - DMX Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 4.5 mm.</p>	<p><b>Code</b> <u>89189</u></p>
	<p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.</p>	<p><b>Code</b> <u>89190</u></p>
	<p>Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.3 pin XLR (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>	<p><b>Code</b> <u>89186</u></p>
	<p>Kabel und Stecker Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>	<p><b>Code</b> <u>89187</u></p>
	<p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>	<p><b>Code</b> <u>98149</u></p>
	<p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m) Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>	<p><b>Code</b> <u>89188</u></p>
	<p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.</p>	<p><b>Code</b> <u>99216</u></p>
	<p>Kabel und Stecker - Verlängerungskabel Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>	<p><b>Code</b> <u>98437</u></p>



	<p>Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.5 pin XLR (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.25 mm²; kabelklemme: nein.</p>	<p><b>Code</b> 98493</p>
	<p>Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + F.3 pin XLR (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>	<p><b>Code</b> 98494</p>
	<p>Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1153mm, H=49mm, D=36mm. Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Code</b> 98356</p>
	<p>Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1153mm, H=89mm, D=69.5mm. Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Code</b> 98368</p>
	<p>Einbaugehäuse - Falsch Decken Außengehäuse installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1155mm, H=55.5mm, D=36mm. Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Code</b> 98375</p>
	<p>Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=49mm, D=28mm. Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Code</b> 98469</p>
	<p>Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=29.8mm, D=28mm. Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Code</b> 98473</p>
	<p>Einbaugehäuse installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=66mm, D=32mm. Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Code</b> 98837</p>

# Paseo\_X DALI




Paseo\_X DALI | Lines | Accessories  
**97612N30**

		<p>Einbaugehäuse                      installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=1157mm, H=91mm, D=64.5mm.                      Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p><b>Finish</b>  </p>	<p><b>Code</b>                      98844</p>
		<p>Endkappe - zwei Profil Endkappen</p>		<p><b>Code</b>                      98553</p>
		<p>Endkappe</p>		<p><b>Code</b>                      98554</p>
		<p>Endkappe</p>		<p><b>Code</b>                      98466</p>
		<p>Endkappe</p>		<p><b>Code</b>                      98465</p>
		<p>Endkappe</p>		<p><b>Code</b>                      98464</p>
		<p>Endkappe                      Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>		<p><b>Code</b>                      98876</p>
		<p>Endkappe                      Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>		<p><b>Code</b>                      98840</p>




Paseo\_X DALI | Lines | Accessories  
**97612N30**

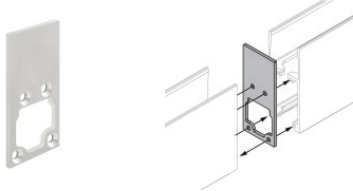

Endkappe

Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Code**  
98841




Schlüssel

**Code**  
98475



Tüte / Befestigungsset

**Code**  
98771



Tüte / Befestigungsset

**Code**  
98773