


PU_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m
756 Lm/m | CRI >90
C0019MDI05019

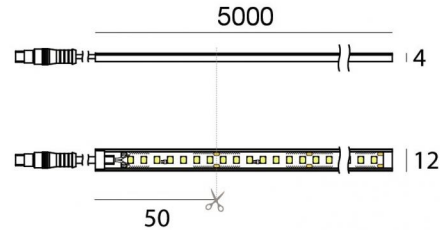

| Technische Daten | |
|---|--------------------------|
| Länge | 5000 mm |
| Minimaler Schnitt | 50 mm |
| Typ | LED Strip |
| Installationsposition | Wand - Decke |
| Installationsumgebung | Outdoor |
| Lichtquelle | LED |
| Circuit structure | topLED |
| Optik | Diffuses |
| Light emission direction | external |
| Lampe Nennleistung | 36 W DC |
| Lampenleistung / m | 7.2 W / m |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 3780 lm |
| Lichtstrom (Lichtquelle) / m | 756 lm / m |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex | >90 Ra |
| Gleichstrom/Gleichspannung | CV |
| Isolierklasse | 3 |
| IP | IP66 |
| Glühdrahtprüfung | 650° |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja |
| CE | Ja |
| Einschließlich Driver | Nein |
| Leuchte dimmbar | DALI - 1-10V |
| Schwenkbarkeit | Nein |
| Drehbarkeit | Nein |
| Begehbarkeit | Nein |
| Überrollbarkeit | Nein |
| Einschließlich Kabel | Ja |
| Kabellänge | 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m |
| Harzbeschichtung | Ja |
| Typ Lichtabstrahlung | Einflammig |
| Länge | 5000 mm |
| Nettogewicht | 0.575 Kg |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen | Nein |
| Schutz vor Stoßspannungen | Nein |

Oberfläche Gehäuse

| | |
|----------|---------------|
| Material | Technopolymer |
| Farbe | Weiß |

Oberfläche Diffusor

| | |
|----------|------|
| Material | PU |
| Farbe | Opal |

Elektronik

| | |
|--|---|
| | 99331 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 - 4 art.) |
| | 99332 1-10V Controller (1 - 4 art.) |
| | 99374 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 - 2 art.) |
| | 83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.) |
| | C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.) |

PU_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 756 Lm/m | CRI >90
C0019MDI05019

Single emission led strip for outdoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 700 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 3780 lm, with a 105.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.575 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 36 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Illuminotechnical Eigenschaften

















| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 3780 lm |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Standardumgebungstemperatur | -20 / +55°C |

PU_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 756 Lm/m | CRI >90
C0019MDI05019

Components

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100017</u> |
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100018</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100015</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100016</u> |
|  |  | Tabulo_35/14 - Profili Modular | Code <u>C-K100025</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100026</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100027</u> |
|  |  | Cela_18/18 | Code <u>C-K100028 - C-K100029</u> |

PU_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 756 Lm/m | CRI >90
C0019MDI05019

Components

PU_C Plus 140 LEDs/m



PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019MDI05019

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p> | <p>Finish Black</p> <p>Code 83132</p> |
| | | <p>Klammer - Montagehalterung L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.</p> | <p>Code 98944</p> |
| | | <p>Endkappe</p> | <p>Code 98902</p> |
| | | <p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p> | <p>Finish White</p> <p>Code 98901</p> |
| | | <p>Diffusor</p> | <p>Code 98898</p> |
| | | <p>Diffusor</p> | <p>Code 98899</p> |
| | | <p>Diffusor</p> | <p>Code 98900</p> |
| | | <p>Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.</p> | <p>Code 98907</p> |

PU_C Plus 140 LEDs/m



PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019MDI05019

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.</p> | <p>Finish Opaline</p> <p>Code 98395</p> |
| | | <p>Endkappe</p> | <p>Code 98418</p> |
| | | <p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p> | <p>Code 98420</p> |
| | | <p>Diffusor</p> | <p>Code 98941</p> |
| | | <p>Diffusor</p> | <p>Code 98942</p> |
| | | <p>Diffusor - Opalen Diffusor</p> | <p>Code 98943</p> |
| | | <p>Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:transparent.</p> | <p>Finish Transp.</p> <p>Code 98904</p> |
| | | <p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p> | <p>Code C-V400033</p> |

PU_C Plus 140 LEDs/m



PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019MDI05019

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p> | <p>Finish Black Code C-K200008</p> |
| | <p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p> | <p>Finish Opaline Code C-K200005</p> |
| | <p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p> | <p>Finish Opaline Code C-K200001</p> |
| | <p>Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p> | <p>Code <u>98931</u></p> |
| | <p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p> | <p>Finish Opaline Code C-K200003</p> |
| | <p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p> | <p>Finish Black Code C-K200004</p> |
| | <p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p> | <p>Finish Black Code C-K200009</p> |
| | <p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p> | <p>Code <u>C-V400041</u></p> |

PU_C Plus 140 LEDs/m



PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019MDI05019




Klammer - Befestigungssatz für PU_C 5 m | 1 x Kleber, 20 x Bügel, 40 x M3 x 25 Schrauben, 10 x Dübel

Code
98964




Klammer - Halterungssatz für PU_C 5 m und Silicone_C 5 m | 10 x Halterungen, 20 x M3 x 25 Schrauben

Code
89223




Endkappe
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400034



Endkappe
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400032

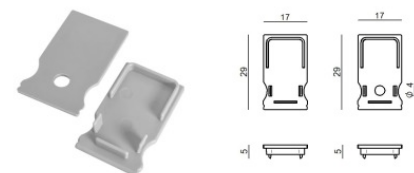

Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400031




Diffusor
 Material:PC, farbe:Opal.

Finish
Opaline **Code**
C-K200007



Diffusor
 Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
Black **Code**
C-K200006

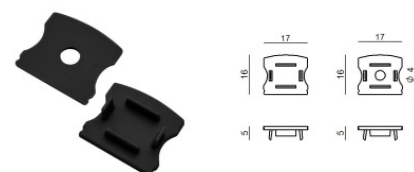


Endkappe
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400026

PU_C Plus 140 LEDs/m




PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019MDI05019




Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400025




Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400019




Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400020



Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400021



Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400022