


PU_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m
913.6 Lm/m | CRI >90
C0019NDI05019

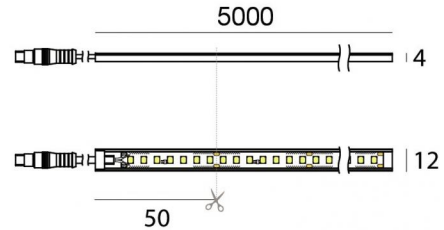

Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	50 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	external
Lampe Nennleistung	36 W DC
Lampenleistung / m	7.2 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	4568 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	913.6 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP66
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1(M)x0.25m + 1(F)x1 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.575 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Weiß

Oberfläche Diffusor

Material	PU
Farbe	Opal

Elektronik

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 - 4 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 4 art.)
	99374 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 - 2 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)

PU_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 913.6 Lm/m | CRI >90
C0019NDI05019

Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 700 topLED LEDs with CCT of 4000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 4568 lm, with a 126.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.575 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 36 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.



Illuminotechnical Eigenschaften

















Lichtstrom (Lichtquelle)	4568 lm
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Standardumgebungstemperatur	-20 / +55°C

PU_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 913.6 Lm/m | CRI >90
C0019NDI05019

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100026</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100027</u>
		Cela_18/18	Code <u>C-K100028 - C-K100029</u>

PU_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 913.6 Lm/m | CRI >90
C0019NDI05019

Components

PU_C Plus 140 LEDs/m



PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019NDI05019

		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 83132</p>
		<p>Klammer - Montagehalterung L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.</p>		<p>Code 98944</p>
		<p>Endkappe</p>		<p>Code 98902</p>
		<p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 98901</p>
		<p>Diffusor</p>		<p>Code 98898</p>
		<p>Diffusor</p>		<p>Code 98899</p>
		<p>Diffusor</p>		<p>Code 98900</p>
		<p>Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>		<p>Code 98907</p>

PU_C Plus 140 LEDs/m



PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019NDI05019

		<p>Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code 98395</p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code 98418</p>
		<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p>Code 98420</p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code 98941</p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code 98942</p>
		<p>Diffusor - Opalen Diffusor</p>	<p>Code 98943</p>
		<p>Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:transparent.</p>	<p>Finish Transp.</p> <p>Code 98904</p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code C-V400033</p>

PU_C Plus 140 LEDs/m



PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019NDI05019

	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200008</td> </tr> </table>	Finish	Code	Black	C-K200008
Finish	Code					
Black	C-K200008					

	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200005</td> </tr> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200005
Finish	Code					
Opaline	C-K200005					

	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200001</td> </tr> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200001
Finish	Code					
Opaline	C-K200001					

	<p>Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>98931</td> </tr> </table>	Code	98931
Code				
98931				

	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200003</td> </tr> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200003
Finish	Code					
Opaline	C-K200003					

	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200004</td> </tr> </table>	Finish	Code	Black	C-K200004
Finish	Code					
Black	C-K200004					


	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200009</td> </tr> </table>	Finish	Code	Black	C-K200009
Finish	Code					
Black	C-K200009					

	<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>C-V400041</td> </tr> </table>	Code	C-V400041
Code				
C-V400041				

PU_C Plus 140 LEDs/m



PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019NDI05019




Klammer - Befestigungssatz für PU_C 5 m | 1 x Kleber, 20 x Bügel, 40 x M3 x 25 Schrauben, 10 x Dübel

Code
98964




Klammer - Halterungssatz für PU_C 5 m und Silicone_C 5 m | 10 x Halterungen, 20 x M3 x 25 Schrauben

Code
89223




Endkappe
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400034



Endkappe
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400032

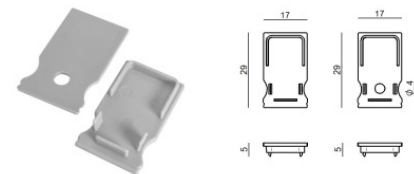

Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400031




Diffusor
 Material:PC, farbe:Opal.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200007



Diffusor
 Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
 Black **Code**
C-K200006

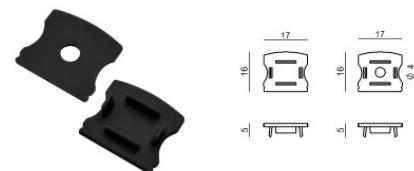


Endkappe
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400026

PU_C Plus 140 LEDs/m




PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019NDI05019




Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400025




Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400019




Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400020



Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400021



Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400022