


PU_C Plus 70 LEDs/m



LED Strip | 350 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m
1312.6 Lm/m | CRI >90

C0025MDI05019

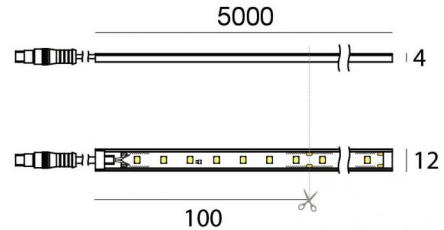

Technische Daten

Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	external
Lampe Nennleistung	62.5 W DC
Lampenleistung / m	12.5 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	6563 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	1312.6 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP66
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1(M)x0.25m + 1(F)x1 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.575 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein


Oberfläche Gehäuse


Material	Technopolymer
Farbe	Weiß


Oberfläche Diffusor


Material	PU
Farbe	Opal

Elektronik

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 - 2 art.)
---	---

	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
---	--

	99374 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 art.)
---	--

	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)
---	---

	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)
---	---

PU_C Plus 70 LEDs/m



LED Strip | 350 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 1312.6 Lm/m | CRI >90
C0025MDI05019

Single emission led strip for outdoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 350 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 6563 lm, with a 105.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.575 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 62.5 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	6563 lm
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Standardumgebungstemperatur	-20 / +55°C

















PU_C Plus 70 LEDs/m



LED Strip | 350 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 1312.6 Lm/m | CRI >90

C0025MDI05019

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100026</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100027</u>
		Cela_18/18	Code <u>C-K100028 - C-K100029</u>

PU_C Plus 70 LEDs/m



LED Strip | 350 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 1312.6 Lm/m | CRI >90
C0025MDI05019

Components

PU_C Plus 70 LEDs/m



PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0025MDI05019

		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 83132</p>
		<p>Klammer - Montagehalterung L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.</p>		<p>Code 98944</p>
		<p>Endkappe</p>		<p>Code 98902</p>
		<p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 98901</p>
		<p>Diffusor</p>		<p>Code 98898</p>
		<p>Diffusor</p>		<p>Code 98899</p>
		<p>Diffusor</p>		<p>Code 98900</p>
		<p>Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>		<p>Code 98907</p>

PU_C Plus 70 LEDs/m




PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0025MDI05019

		<p>Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code 98395</p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code 98418</p>
		<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p>Code 98420</p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code 98941</p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code 98942</p>
		<p>Diffusor - Opalen Diffusor</p>	<p>Code 98943</p>
		<p>Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:transparent.</p>	<p>Finish Transp.</p> <p>Code 98904</p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code C-V400034</p>

PU_C Plus 70 LEDs/m




PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0025MDI05019




Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400033



Endkappe
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400032



Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400031



Diffusor
 Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
 Black **Code**
C-K200008



Diffusor
 Material:PC, farbe:Opal.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200007




Diffusor
 Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
 Black **Code**
C-K200006



Diffusor
 Material:PC, farbe:Opal.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200005


















Endkappe
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400026

PU_C Plus 70 LEDs/m



PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0025MDI05019

 	<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
 	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>C-K200001</u></p>
 	<p>Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
 	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>C-K200003</u></p>
 	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200004</u></p>
 	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p>
 	<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
	<p>Klammer - Befestigungssatz für PU_C 5 m 1 x Kleber, 20 x Bügel, 40 x M3 x 25 Schrauben, 10 x Dübel</p>	<p>Code <u>98964</u></p>

PU_C Plus 70 LEDs/m



PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0025MDI05019



Klammer - Halterungssatz für PU_C 5 m und Silicone_C 5 m | 10 x Halterungen, 20 x M3 x 25 Schrauben

Code
89223



Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400019



Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400020



Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400021



Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400022