


# PU\_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 125 W DC 24 V | 25 W/m  
2625 Lm/m | CRI >90  
**C0026MDI05019**

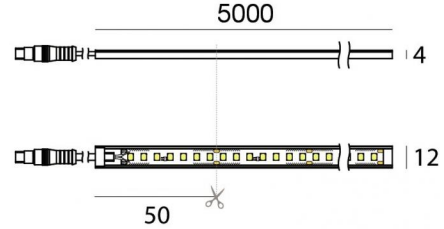

Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	50 mm
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	external
Lampe Nennleistung	125 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	13125 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP66
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1(M)x0.25m + 1(F)x1 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.575 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein


## Oberfläche Gehäuse


Material	Technopolymer
Farbe	Weiß


## Oberfläche Diffusor

Material	PU
Farbe	Opal

## Elektronik

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 art.)
---	---

	99332 1-10V Controller (1 art.)
---	------------------------------------

	99374 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 art.)
---	--

	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)
---	---

	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)
---	---

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 125 W DC 24 V | 25 W/m | 2625 Lm/m | CRI >90  
**C0026MDI05019**

Single emission led strip for outdoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 700 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 13125 lm, with a 105.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.575 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 125 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



## Illuminotechnical Eigenschaften

















Lichtstrom (Lichtquelle)	13125 lm
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Standardumgebungstemperatur	-20 / +55°C

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 125 W DC 24 V | 25 W/m | 2625 Lm/m | CRI >90  
**C0026MDI05019**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100026</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100027</u>
		Cela_18/18	<b>Code</b> <u>C-K100028 - C-K100029</u>

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 125 W DC 24 V | 25 W/m | 2625 Lm/m | CRI >90  
**C0026MDI05019**

## Components

---

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0026MDI05019**

		<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Black</b></p> <p><b>Code</b>            83132</p>
		<p>Klammer - Montagehalterung            L=19mm, H=8mm, D=9mm.            Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p><b>Code</b>            98944</p>
		<p>Endkappe</p>	<p><b>Code</b>            98902</p>
		<p>Klammer            L=12mm, H=15mm, D=30mm.            Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>White</b></p> <p><b>Code</b>            98901</p>
		<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>            98898</p>
		<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>            98899</p>
		<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>            98900</p>
		<p>Endkappe            Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>	<p><b>Code</b>            98907</p>

# PU\_C Plus 140 LEDs/m




PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0026MDI05019**

		<p>Diffusor                      Diffusorart: opalen diffusor.                      Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline</p> <p><b>Code</b>                      98395</p>
		<p>Endkappe</p>	<p><b>Code</b>                      98418</p>
		<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p><b>Code</b>                      98420</p>
		<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>                      98941</p>
		<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>                      98942</p>
		<p>Diffusor - Opalen Diffusor</p>	<p><b>Code</b>                      98943</p>
		<p>Klammer                      L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.                      Material:PC, farbe:transparent.</p>	<p><b>Finish</b>                      Transp.</p> <p><b>Code</b>                      98904</p>
		<p>Endkappe                      Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Code</b>                      C-V400034</p>

# PU\_C Plus 140 LEDs/m




PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0026MDI05019**




Endkappe  
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

**Code**  
C-V400033



Endkappe  
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

**Code**  
C-V400032



Endkappe  
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

**Code**  
C-V400031



Diffusor  
 Material:PC, farbe:Schwarz.

**Finish**  
 Black **Code**  
C-K200008



Diffusor  
 Material:PC, farbe:Opal.

**Finish**  
 Opaline **Code**  
C-K200007




Diffusor  
 Material:PC, farbe:Schwarz.

**Finish**  
 Black **Code**  
C-K200006



Diffusor  
 Material:PC, farbe:Opal.

**Finish**  
 Opaline **Code**  
C-K200005


















Endkappe  
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

**Code**  
C-V400026

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
C0026MDI05019

		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p><b>Code</b> C-V400025</p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p><b>Finish</b> Opaline</p> <p><b>Code</b> C-K200001</p>
		<p>Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p><b>Code</b> 98931</p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p><b>Finish</b> Opaline</p> <p><b>Code</b> C-K200003</p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Finish</b> Black</p> <p><b>Code</b> C-K200004</p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Finish</b> Black</p> <p><b>Code</b> C-K200009</p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p><b>Code</b> C-V400041</p>
		<p>Klammer - Befestigungssatz für PU_C 5 m   1 x Kleber, 20 x Bügel, 40 x M3 x 25 Schrauben, 10 x Dübel</p>	<p><b>Code</b> 98964</p>



# PU\_C Plus 140 LEDs/m



PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories

**C0026MDI05019**



Klammer - Halterungssatz für PU\_C 5 m und Silicone\_C 5 m | 10 x Halterungen, 20 x M3 x 25 Schrauben

**Code**  
89223



Endkappe  
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

**Code**  
C-V400019



Endkappe  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

**Code**  
C-V400020



Endkappe  
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

**Code**  
C-V400021



Endkappe  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

**Code**  
C-V400022