


Ribbon Plus Dynamic White



LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m
0 Lm/m | CRI >90 | Dynamisches weiß
C0027DDI05000



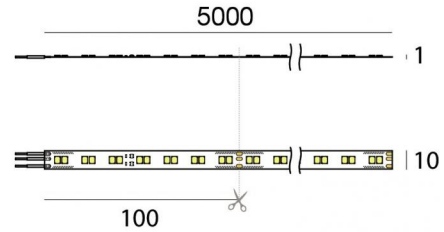

Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	62.5 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle) 1800K	2653 lm
Minimale Farbtemperatur	1800 K
Lichtstrom (Lichtquelle) 4000K	3900 lm
Maximale Farbtemperatur	4000 K
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	Dynamisches weiß
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.09 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein


Oberfläche Gehäuse

Farbe Weiß

Elektronik

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 2 art.)

 C-E700005
DMX-RDM Multi Channel 10.8~26.4V DC W (1 art.)



LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Dynamisches weiß
C0027DDI05000

Single emission led strip for indoor application. The dynamic white LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 topLED LEDs with CCT of From 1800 to 4000 K and a CRI >90.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 62.5 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Illuminotechnical Eigenschaften

Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
---------------------------------------	----------------

Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C
-----------------------------	-------------

Ribbon Plus Dynamic White



LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Dynamisches weiß
C0027DDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>

Ribbon Plus Dynamic White



LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Dynamisches weiß
C0027DDI05000

Components



















Cela_18/18

Code

C-K100028 - C-K100029



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		Diffusor	Code 98941
		Diffusor	Code 98942
		Diffusor - Opalen Diffusor	Code 98943
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black Code 83132
		Optik Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: pc	Code C-U100001
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline Code C-K200005
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline Code C-K200007
		Endkappe - Verschlusskappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code 98892



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Klammer - Montagehalterung L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98925</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>C-K200001</u></p>



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		Diffusor	Finish	Code
		Material:PC, farbe:Schwarz.	Black	C-K200002

		Klammer		Code
		L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.		98931

		Diffusor	Finish	Code
		Material:PC, farbe:Opal.	Opaline	C-K200003

		Diffusor	Finish	Code
		Material:PC, farbe:Schwarz.	Black	C-K200004

		Endkappe		Code
		Material:Kunststoff, farbe:Grau.		C-V400035

		Endkappe		Code
		Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.		C-V400036

		Endkappe		Code
		Material:Kunststoff, farbe:Grau.		C-V400025

		Endkappe		Code
		Material:Kunststoff, farbe:Grau.		C-V400031

Ribbon Plus Dynamic White



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Tüpe / Befestigungsset</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish Code White <u>98901</u></p>

Ribbon Plus Dynamic White



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		<p>Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98917</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Profil Material:Aluminium 6060, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98418</u></p>
		<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>
		<p>Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:transparent.</p>	<p>Finish Code Transp. <u>98904</u></p>
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code <u>C-K100029</u></p>
		<p>Stecker - Schneller Anschluss 3 Pole für Ribbon Plus Dynamic White Länge 19,6 mm.</p>	<p>Code <u>83400</u></p>



		<p>Stecker - Schneller Anschluss 3 Pole fur Ribbon Plus Dynamic White Länge 24,3 mm.</p>	<p>Code <u>83401</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400019</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400020</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400021</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400022</u></p>
		<p>Remote RF</p>	<p>Code <u>99701</u></p>