


Ribbon Plus WT



LED Strip | 600 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m
0 Lm/m | CRI >90 | Warm Tune
C0027SDI05000

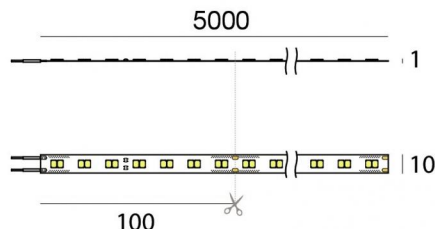


Technische Daten


Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	65 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle) 1800K	2653 lm
Minimale Farbtemperatur	1800 K
Lichtstrom (Lichtquelle) 3000K	3900 lm
Maximale Farbtemperatur	3000 K
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	Warm Tune
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.09 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein


Oberfläche Gehäuse

Farbe Weiß

Elektronik

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 2 art.)

 C-E700005
DMX-RDM Multi Channel 10.8~26.4V DC W (1 art.)

Ribbon Plus WT



LED Strip | 600 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Warm Tune
C0027SDI05000

Single emission led strip for indoor application. The warm tune LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 topLEDs with CCT of From 1800 to 3000 K and a CRI >90.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 65 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Illuminotechnical Eigenschaften

Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
---------------------------------------	----------------


Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C
-----------------------------	-------------

Ribbon Plus WT



LED Strip | 600 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Warm Tune
C0027SDI05000

Components


		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>

Ribbon Plus WT



LED Strip | 600 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Warm Tune
C0027SDI05000

Components



Cela_18/18









Code

C-K100028 - C-K100029

Ribbon Plus WT









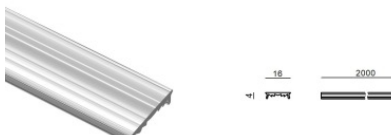







Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C0027SDI05000

	<p>Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V Länge 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83398</u></p>
	<p>Stecker Länge 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>
	<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
	<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
	<p>Diffusor - Opalen Diffusor</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Code Black <u>83132</u></p>
	<p>Optik Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>C-K200005</u></p>

Ribbon Plus WT



Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C0027SDI05000

	Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline	Code C-K200007
 	Endkappe - Verschlusskappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code 98892	
 	Endkappe Material:PC, farbe:Schwarz.	Code 83133	
 	Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code C-V400023	
 	Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code C-V400027	
 	Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code C-V400029	
 	Klammer - Montagehalterung L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.	Code 98944	
 	Diffusor	Code 98925	

Ribbon Plus WT



















Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C0027SDI05000

	<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200001</p>
	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black Code C-K200002</p>
	<p>Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200003</p>
	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black Code C-K200004</p>
	<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
	<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>

Ribbon Plus WT



Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C0027SDI05000

		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code <u>C-V400025</u>
		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code <u>C-V400031</u>
		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code <u>C-V400033</u>
		Tüte / Befestigungsset	Code <u>C-K100027</u>
		Endkappe	Code <u>98896</u>
		Diffusor	Code <u>98898</u>
		Diffusor	Code <u>98899</u>
		Diffusor	Code <u>98900</u>

Ribbon Plus WT



















Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C0027SDI05000

		<p>Endkappe</p>	<p>Code</p>
			<p>98902</p>
		<p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White</p> <p>Code</p>
			<p>98901</p>
		<p>Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>	<p>Code</p>
			<p>98907</p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code</p>
			<p>98917</p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code</p>
			<p>98918</p>
		<p>Profil Material:Aluminium 6060, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.</p>	<p>Code</p>
			<p>98921</p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code</p>
			<p>98922</p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code</p>
			<p>C-K200009</p>

Ribbon Plus WT





Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C0027SDI05000

		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code C-V400041
		Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline Code 98395
		Endkappe	Code 98418
 5x		Federn für den Einbau - 5 Stück	Code 98420
		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code C-V400037
		Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.	Code C-V400038
		Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:transparent.	Finish Transp. Code 98904
		Tüte / Befestigungsset	Code C-K100028

Ribbon Plus WT




Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C0027SDI05000



Tüte / Befestigungsset

Code

C-K100029




Endkappe

Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code

C-V400019




Endkappe

Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code

C-V400020




Endkappe

Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code

C-V400021



Endkappe

Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code

C-V400022