




LED Strip | 350 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m
1150 Lm/m | CRI >90

C0027WDI05000



Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	48 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	5750 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	2x 0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.09 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

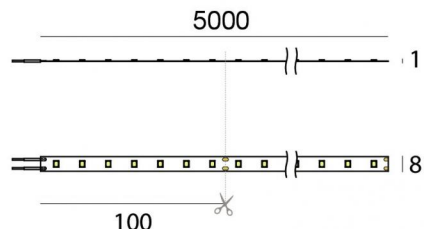

Oberfläche Gehäuse

Farbe	Weiß
-------	------

Elektronik

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 3 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)

Cables Electrification

Max. Kabellänge	300 mm
-----------------	--------



LED Strip | 350 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1150 Lm/m | CRI >90
C0027WDI05000

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 350 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 5750 lm, with a 119.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W. The power supply cable is included and features a 2x 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.



Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	5750 lm
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C

Ribbon Plus



LED Strip | 350 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1150 Lm/m | CRI >90
C0027WDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>



LED Strip | 350 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1150 Lm/m | CRI >90
C0027WDI05000

Components



Cela_18/18

Code

C-K100028 - C-K100029



		<p>Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB) Länge 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83397</u></p>
		<p>Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB) Länge 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83396</u></p>
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code <u>C-K100029</u></p>
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>
		<p>Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:transparent.</p>	<p>Finish Transp.</p> <p>Code <u>98904</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>
<p>5x</p>		<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p>Code <u>98420</u></p>



		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98418</u></p>
		<p>Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Profil Material:Aluminium 6060, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98917</u></p>



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0027WDI05000

















		<p>Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White Code <u>98901</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>




Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0027WDI05000

		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>				
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>				
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>				
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>				
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>				
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						
		<p>Diffusor - Opalen Diffusor</p>	<p>Code <u>98943</u></p>				
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98942</u></p>				



		Diffusor		Code 98941
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black	Code C-K200004
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline	Code C-K200003
		Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.		Code 98931
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black	Code C-K200002
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline	Code C-K200001
		Endkappe		Code 98928
		Diffusor		Code 98925




Klammer - Montagehalterung
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.
 Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.

Code
98944




Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400029




Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400027




Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400023



Endkappe
 Material:PC, farbe:Schwarz.

Code
83133



Endkappe - Verschlusskappe
 Material:PC, farbe:Weiß.

Code
98892



Diffusor
 Material:PC, farbe:Opal.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200007



Diffusor
 Material:PC, farbe:Opal.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200005



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0027WDI05000




Optik

Lichtverteilung: medium flood, Material Verkleidung: pc

Code

C-U100001




Endkappe

Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code

C-V400019




Endkappe

Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code

C-V400020




Endkappe

Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code

C-V400021



Endkappe

Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code

C-V400022