




LED Strip | 700 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m
1762 Lm/m | CRI >90
C0029MDI05000



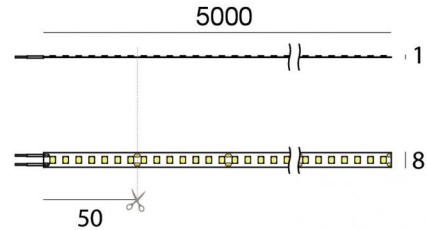

Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	50 mm
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	72 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	8810 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	2x 0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.09 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein


Oberfläche Gehäuse

Farbe Weiß


Elektronik

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 2 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

Cables Electrification

Max. Kabellänge 300 mm



LED Strip | 700 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1762 Lm/m | CRI >90
C0029MDI05000

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 700 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 8810 lm, with a 122.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 72 W. The power supply cable is included and features a 2x 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	8810 lm
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C



LED Strip | 700 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1762 Lm/m | CRI >90
C0029MDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>



		<p>Stecker Länge 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>
--	--	--	--------------------------------------

		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
--	--	-----------------	--------------------------------------

		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
--	--	-----------------	--------------------------------------

		<p>Diffusor - Opalen Diffusor</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
--	--	-----------------------------------	--------------------------------------

















		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						

		<p>Optik Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
--	--	--	--

	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200005</td> </tr> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200005
Finish	Code					
Opaline	C-K200005					



	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200007</td> </tr> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200007
Finish	Code					
Opaline	C-K200007					







		<p>Endkappe - Verschlusskappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Klammer - Montagehalterung L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98925</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98928</u></p>







Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0029MDI05000



		Diffusor	Finish	Code
		Material:PC, farbe:Opal.	Opaline	C-K200001



		Diffusor	Finish	Code
		Material:PC, farbe:Schwarz.	Black	C-K200002



		Klammer		Code
		L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.		98931

		Diffusor	Finish	Code
		Material:PC, farbe:Opal.	Opaline	C-K200003

		Diffusor	Finish	Code
		Material:PC, farbe:Schwarz.	Black	C-K200004

		Endkappe		Code
		Material:Kunststoff, farbe:Grau.		C-V400035

		Endkappe		Code
		Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.		C-V400036

		Endkappe		Code
		Material:Kunststoff, farbe:Grau.		C-V400025



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0029MDI05000

		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98902</u></p>




Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0029MDI05000

		<p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>98901</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	White	98901
Finish	Code						
White	98901						
		<p>Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>				
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98917</u></p>				
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>				
		<p>Profil Material:Aluminium 6060, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>				
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>				
	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200009</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200009	
Finish	Code						
Black	C-K200009						
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>				



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0029MDI05000

		<p>Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td>98395</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Opaline	98395
Finish	Code						
Opaline	98395						
		<p>Endkappe</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98418</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98418		
Code							
98418							
<p>5x</p>		<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98420</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98420		
Code							
98420							
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-V400037</td> </tr> </tbody> </table>	Code	C-V400037		
Code							
C-V400037							
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-V400038</td> </tr> </tbody> </table>	Code	C-V400038		
Code							
C-V400038							
		<p>Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:transparent.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transp.</td> <td>98904</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Transp.	98904
Finish	Code						
Transp.	98904						
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-K100028</td> </tr> </tbody> </table>	Code	C-K100028		
Code							
C-K100028							
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-K100029</td> </tr> </tbody> </table>	Code	C-K100029		
Code							
C-K100029							




Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB)
 Länge 21,6 mm.

Code
83396




Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB)
 Länge 15,4 mm.

Code
83397




Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400019




Endkappe
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400020



Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400021



Endkappe
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400022