




LED Strip | 700 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m
2022 Lm/m | CRI >90
C0029NDI05000



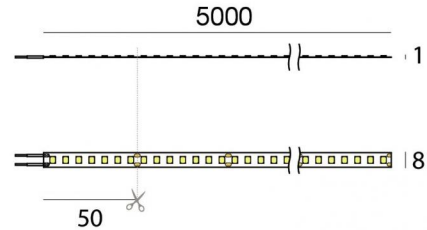

Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	50 mm
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	72 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	10110 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	2x 0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.09 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein


Oberfläche Gehäuse

Farbe Weiß


Elektronik

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 2 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

Cables Electrification

Max. Kabellänge 300 mm



LED Strip | 700 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 2022 Lm/m | CRI >90
C0029NDI05000

Single emission led strip for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 700 topLED LEDs with CCT of 4000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 10110 lm, with a 140.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 72 W. The power supply cable is included and features a 2x 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.















Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	10110 lm
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C



LED Strip | 700 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 2022 Lm/m | CRI >90
C0029NDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>



		<p>Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB) Länge 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83397</u></p>
		<p>Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB) Länge 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83396</u></p>
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code <u>C-K100029</u></p>
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>
		<p>Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:transparent.</p>	<p>Finish Transp. Code <u>98904</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>
<p>5x</p>		<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p>Code <u>98420</u></p>



		<p>Endkappe</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98418</u></p>
		<p>Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish</p>
			<p>Opaline</p>
			<p>Code</p>
			<p><u>98395</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code</p>
			<p><u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish</p>
			<p>Black</p>
			<p>Code</p>
			<p><u>C-K200009</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98922</u></p>
		<p>Profil Material:Aluminium 6060, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98921</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98918</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98917</u></p>



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0029NDI05000

















		<p>Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White Code <u>98901</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>




Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0029NDI05000

		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>				
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>				
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>				
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>				
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>				
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						
		<p>Diffusor - Opalen Diffusor</p>	<p>Code <u>98943</u></p>				
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98942</u></p>				




		Diffusor		Code 98941
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black	Code C-K200004
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline	Code C-K200003
		Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.		Code 98931
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black	Code C-K200002
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline	Code C-K200001
		Endkappe		Code 98928
		Diffusor		Code 98925




Klammer - Montagehalterung
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.
 Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.

Code
98944




Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400029




Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400027




Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400023



Endkappe
 Material:PC, farbe:Schwarz.

Code
83133



Endkappe - Verschlusskappe
 Material:PC, farbe:Weiß.

Code
98892



Diffusor
 Material:PC, farbe:Opal.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200007



Diffusor
 Material:PC, farbe:Opal.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200005




Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0029NDI05000





Optik
 Lichtverteilung: medium flood, Material Verkleidung: pc

Code
C-U100001





Stecker
 Länge 15,4 mm.

Code
83399




Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400019




Endkappe
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400020



Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400021



Endkappe
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400022