




LED Strip | 640 topLED 68 W DC 24 V | 13.6 W/m
2097.8 Lm/m | CRI >90
C0030NDI05000



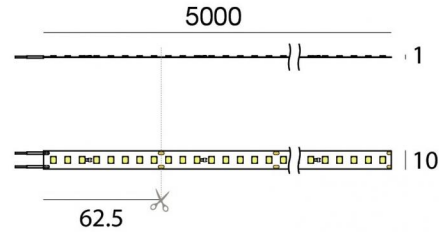

Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	62.5 mm
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	68 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	10489 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.09 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein


Oberfläche Gehäuse


Farbe Weiß

Elektronik

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 2 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

Cables Electrification

Max. Kabellänge 300 mm



LED Strip | 640 topLED 68 W DC 24 V | 13.6 W/m | 2097.8 Lm/m | CRI >90
C0030NDI05000

Single emission led strip for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 640 topLED LEDs with CCT of 4000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 10489 lm, with a 154.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 68 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse



ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.













Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	10489 lm
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Standardumgebungstemperatur	-20 / +55°C



LED Strip | 640 topLED 68 W DC 24 V | 13.6 W/m | 2097.8 Lm/m | CRI >90
C0030NDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0030NDI05000



Tüte / Befestigungsset

Code

C-K100029



Tüte / Befestigungsset

Code

C-K100028



Klammer

L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.


Material:PC, farbe:transparent.

Finish

Transp.

Code

98904




Endkappe

Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code

C-V400038





Endkappe

Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code


C-V400037



Federn für den Einbau - 5 Stück

Code


98420



Endkappe

Code

98418



Diffusor

Diffusorart: opalen diffusor.

Material:PC, farbe:Opal.

Finish

Opaline

Code

98395



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0030NDI05000

		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Profil Material:Aluminium 6060, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98917</u></p>
		<p>Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White Code <u>98901</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0030NDI05000

		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>



		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Gau.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>				
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>				
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Gau.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>				
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						
		<p>Diffusor - Opalen Diffusor</p>	<p>Code <u>98943</u></p>				
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98942</u></p>				
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98941</u></p>				
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200004</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200004
Finish	Code						
Black	C-K200004						




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0030NDI05000



Diffusor
 Material:PC, farbe:Opal.

Finish
 Opaline **Code**
 C-K200003



Klammer
 L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
 Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.

Code
 98931




Diffusor
 Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
 Black **Code**
 C-K200002



Diffusor
 Material:PC, farbe:Opal.

Finish
 Opaline **Code**
 C-K200001




Endkappe

Code
 98928




Diffusor

Code
 98925



Klammer - Montagehalterung
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.
 Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.

















Code
 98944



Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
 C-V400029



 	<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
 	<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
 	<p>Endkappe Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
 	<p>Endkappe - Verschlusskappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
 	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200007</u></p>
 	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200005</u></p>
 	<p>Optik Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
 	<p>Stecker Länge 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>



Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V
Länge 21,6 mm.

Code
83398



Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400019



Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400020



Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400021



Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400022