





LED Strip | 640 topLED 68 W DC 24 V | 13.6 W/m  
1961.2 Lm/m | CRI >90  
**C0030WDI05000**



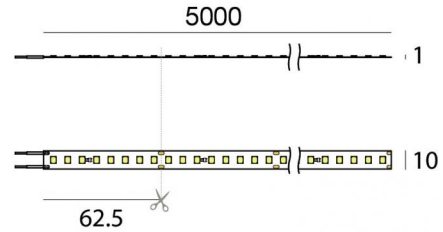

Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	62.5 mm
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	68 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	9806 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.09 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein


Oberfläche Gehäuse	
Farbe	Weiß


### Elektronik

 99331  
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W

 99332  
1-10V Controller

 99374  
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W

 83333  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller

 C-E400002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller

Cables Electrification	
Max. Kabellänge	300 mm



LED Strip | 640 topLED 68 W DC 24 V | 13.6 W/m | 1961.2 Lm/m | CRI >90  
**C0030WDI05000**

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 640 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 9806 lm, with a 144.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 68 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.



## Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	9806 lm
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Standardumgebungstemperatur	-20 / +55°C



















LED Strip | 640 topLED 68 W DC 24 V | 13.6 W/m | 1961.2 Lm/m | CRI >90  
**C0030WDI05000**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0030WDI05000**

		Tüte / Befestigungsset	<b>Code</b> <u>C-K100029</u>
		Tüte / Befestigungsset	<b>Code</b> <u>C-K100028</u>
		Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:transparent.	<b>Finish</b> Transp. <b>Code</b> <u>98904</u>
		Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.	<b>Code</b> <u>C-V400038</u>
		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	<b>Code</b> <u>C-V400037</u>
		Federn für den Einbau - 5 Stück	<b>Code</b> <u>98420</u>
		Endkappe	<b>Code</b> <u>98418</u>
		Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.	<b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> <u>98395</u>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0030WDI05000**

		<p>Endkappe            Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">Black</span>    <b>Code</b>  <u>C-K200009</u></p>
		<p>Endkappe            Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98922</u></p>
		<p>Profil            Material:Aluminium 6060, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98921</u></p>
		<p>Endkappe            Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98917</u></p>
		<p>Endkappe            Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98907</u></p>
		<p>Klammer            L=12mm, H=15mm, D=30mm.            Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">White</span>    <b>Code</b>  <u>98901</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0030WDI05000**

		<p>Endkappe</p>	<p><b>Code</b>  <u>98902</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p><b>Code</b>  <u>98896</u></p>
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100027</u></p>
		<p>Endkappe          Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Endkappe          Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0030WDI05000**

		<p>Endkappe                      Material:Kunststoff, farbe:Gau.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400025</u></p>
		<p>Endkappe                      Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400036</u></p>
		<p>Endkappe                      Material:Kunststoff, farbe:Gau.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400035</u></p>
		<p>Diffusor                      Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">Black</span>    <b>Code</b>                      83132</p>
		<p>Diffusor - Opalen Diffusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>
		<p>Diffusor                      Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">Black</span>    <b>Code</b>  <u>C-K200004</u></p>




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0030WDI05000**



Diffusor  
 Material:PC, farbe:Opal.

**Finish**  
 Opaline **Code**  
 C-K200003



Klammer  
 L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.  
 Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.

**Code**  
 98931




Diffusor  
 Material:PC, farbe:Schwarz.

**Finish**  
 Black **Code**  
 C-K200002



Diffusor  
 Material:PC, farbe:Opal.

**Finish**  
 Opaline **Code**  
 C-K200001




Endkappe

**Code**  
 98928




Diffusor

**Code**  
 98925



Klammer - Montagehalterung  
 L=19mm, H=8mm, D=8mm.  
 Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.

**Code**  
 98944




Endkappe  
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

**Code**  
 C-V400029






		<p>Endkappe            Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400027</u></p>
		<p>Endkappe            Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400023</u></p>
		<p>Endkappe            Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83133</u></p>
		<p>Endkappe - Verschlusskappe            Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98892</u></p>
		<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Opaline</u>     <b>Code</b>  <u>C-K200007</u></p>
		<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Opaline</u>     <b>Code</b>  <u>C-K200005</u></p>
		<p>Optik            Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: pc</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-U100001</u></p>
		<p>Stecker            Länge 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83399</u></p>




Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V  
Länge 21,6 mm.

**Code**  
83398




Endkappe  
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

**Code**  
C-V400019




Endkappe  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

**Code**  
C-V400020



Endkappe  
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

**Code**  
C-V400021



Endkappe  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

**Code**  
C-V400022