


Ribbon Plus Dynamic White



LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m
0 Lm/m | CRI >90 | Dynamisches weiß

C00418WHDDI

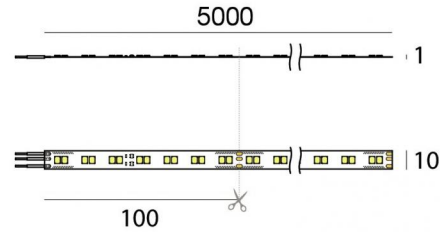




Technische Daten

Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	62.5 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle) 1800K	2653 lm
Minimale Farbtemperatur	1800 K
Lichtstrom (Lichtquelle) 4000K	3900 lm
Maximale Farbtemperatur	4000 K
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	Dynamisches weiß
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.09 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Gehäuse

Farbe	Weiß
-------	------

Elektronik

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	C-E700005 DMX-RDM Multi Channel 10.8~26.4V DC W (1 art.)



LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Dynamisches weiß
C00418WHDDI

Single emission led strip for indoor application. The dynamic white LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 topLED LEDs with CCT of From 1800 to 4000 K and a CRI >90.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 62.5 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Illuminotechnical Eigenschaften

Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
---------------------------------------	----------------





Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C
-----------------------------	-------------

Ribbon Plus Dynamic White



LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Dynamisches weiß
C00418WHDDI

Components

















		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_1	Code <u>65027 - 65028</u>

Ribbon Plus Dynamic White



LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Dynamisches weiß
C00418WHDDI

Components

		Fylo+ Recessed_2	Code <u>65006 - 65007</u>
		Fylo+ Recessed_4	Code <u>65009 - 65010</u>
		Fylo+ Recessed_5	Code <u>65012 - 65013</u>
		Fylo+ Surface_1	Code <u>65015 - 65016</u>
		Fylo+ Surface_2	Code <u>65018 - 65019</u>
		Fylo+ Surface_4	Code <u>65024 - 65025</u>
		Fylo+ Surface_3	Code <u>65022 - 65021</u>
		Fylo+ Recessed_3	Code <u>65004 - 65003</u>

Ribbon Plus Dynamic White



LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Dynamisches weiß
C00418WHDDI

Components



















Fylo+ Direct_1

Code

65180 - 65181



















 <p>5x</p>		<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p>Code 98420</p>
		<p>Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline Code 98395</p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code 98941</p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code 98942</p>
		<p>Diffusor - Opalen Diffusor</p>	<p>Code 98943</p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code 98898</p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code 98899</p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code 98900</p>

Ribbon Plus Dynamic White



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C00418WHDDI

		Diffusor	Code 98917
		Diffusor	Code 98925
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black Code 83132
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline Code C-K200001
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black Code C-K200002
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline Code C-K200003
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black Code C-K200004
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline Code C-K200005



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C00418WHDDI




Diffusor
 Material:PC, farbe:Opal.

Finish
 Opaline **Code**
 C-K200007



Diffusor
 Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
 Black **Code**
 C-K200009



Endkappe

Code
 98418




Endkappe - Verschlusskappe
 Material:PC, farbe:Weiß.

Code
 98892



Endkappe

Code
 98928



Endkappe

Code
 98896



Endkappe

Code
 98902



Endkappe
 Material:Aluminium, farbe:poliert.

Code
 98907



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C00418WHDDI

		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400019</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400020</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400021</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400022</u></p>



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C00418WHDDI


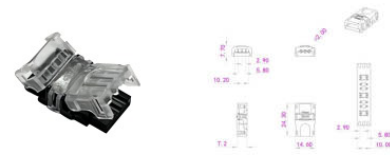
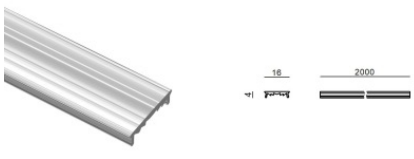
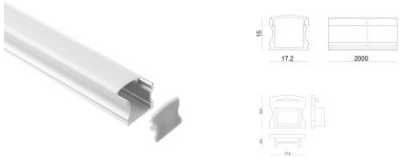
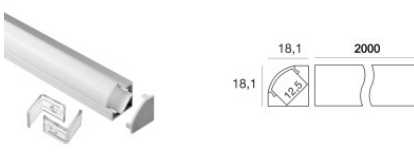
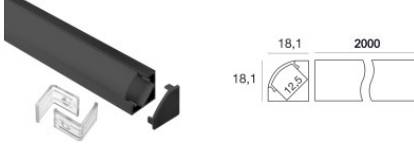
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C00418WHDDI

		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Klammer - Montagehalterung L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
		<p>Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:transparent.</p>	<p>Finish Transp. Code <u>98904</u></p>
		<p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White Code <u>98901</u></p>
		<p>Remote RF</p>	<p>Code <u>99701</u></p>
		<p>Profil Material:Aluminium 6060, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>



	<p>Stecker - Schneller Anschluss 3 Pole fur Ribbon Plus Dynamic White Länge 19,6 mm.</p>	<p>Code <u>83400</u></p>
	<p>Stecker - Schneller Anschluss 3 Pole fur Ribbon Plus Dynamic White Länge 24,3 mm.</p>	<p>Code <u>83401</u></p>
	<p>Optik Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
	<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
	<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>
	<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code <u>C-K100029</u></p>