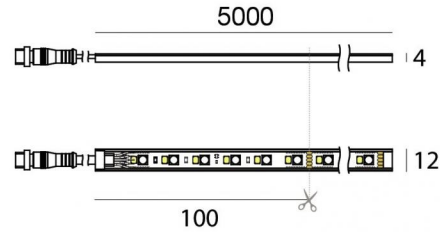


PU_C Plus RGBW



LED Strip | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m
0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000

C00466WHVDI



Technische Daten

Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	96 W DC
Lampenleistung / m	19.2 W / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 3000 K
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP66
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammabaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	5x 0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.575 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein


Oberfläche Gehäuse


Material	Technopolymer
Farbe	Weiß


Oberfläche Diffusor

Material	PU
Farbe	Opal

Elektronik

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
---	---

	99332 1-10V Controller (1 art.)
---	------------------------------------

	C-E700005 DMX-RDM Multi Channel 10.8~26.4V DC W (- art.)
---	---

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Lumen RGBW

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
600	729 lm	1449 lm	373 lm	3469 lm



LED Strip | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000
C00466WHVDI

Single emission led strip for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 topLEDs with CCT of RGB-W 3000 K and a CRI >90.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.575 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 96 W. The power supply cable is included and features a 5x 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Illuminotechnical Eigenschaften






Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Standardumgebungstemperatur	-20 / +55°C

PU_C Plus RGBW



















LED Strip | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000
C00466WHVDI

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100026</u>
		Rive_17/16 - Sacchetto / Kit di fissaggio	Code <u>C-K100027</u>



















 <p>5x</p>		<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
		<p>Diffusor - Opalen Diffusor</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>

PU_C Plus RGBW



PU_C Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C00466WHVDI

		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black	Code 83132
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline	Code C-K200001
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline	Code C-K200003
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black	Code C-K200004
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline	Code C-K200005
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black	Code C-K200006
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline	Code C-K200007
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black	Code C-K200008



	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200009</p>
	<p>Endkappe</p>	<p>Code 98418</p>
	<p>Endkappe</p>	<p>Code 98902</p>
	<p>Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>	<p>Code 98907</p>
	<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code C-V400019</p>
	<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code C-V400020</p>
	<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code C-V400021</p>
	<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code C-V400022</p>

PU_C Plus RGBW



PU_C Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C00466WHVDI

		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400026</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400032</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400034</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
	<p>Klammer - Befestigungssatz für PU_C 5 m 1 x Kleber, 20 x Bügel, 40 x M3 x 25 Schrauben, 10 x Dübel</p>	<p>Code <u>98964</u></p>	



 <p>x20 x10</p>	<p>Klammer - Halterungssatz für PU_C 5 m und Silicone_C 5 m 10 x Halterungen, 20 x M3 x 25 Schrauben</p>	<p>Code 89223</p>
	<p>Klammer - Montagehalterung L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code 98944</p>
	<p>Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code 98931</p>
	<p>Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:transparent.</p>	<p>Finish Transp.</p> <p>Code 98904</p>
	<p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White</p> <p>Code 98901</p>
	<p>Verlängerungskabel</p>	<p>Code 98947</p>