


# Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m  
993.1 Lm/m | CRI 90  
**C0049MDI20000**

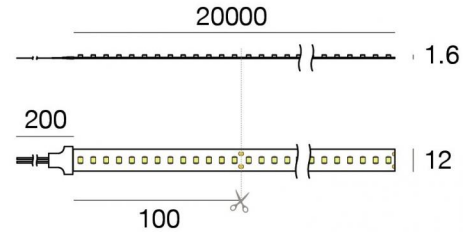

Technische Daten	
Länge	20000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	external
Lampe Nennleistung	192 W DC
Lampenleistung / m	9.6 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	19862 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	993.1 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	20000 mm
Nettogewicht	1.6 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

## Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Weiß

## Elektronik

	99784 Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)
	83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (1 art.)
	C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 993.1 Lm/m | CRI 90  
**C0049MDI20000**

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 2600 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 19862 lm, with a 103.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.6 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 192 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



## Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	19862 lm
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio







L70 B50 C0 50000h


# Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 993.1 Lm/m | CRI 90  
**C0049MDI20000**


## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>

**Stecker**  
Länge 15,4 mm.


**Code**  
83399



**Diffusor**  
Material:PC, farbe:Opal.

**Finish**  
Opaline


**Code**  
C-K200001



**Diffusor**  
Material:PC, farbe:Schwarz.


**Finish**  
Black

**Code**  
C-K200002



**Klammer**  
L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.  
Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.


**Code**  
98931



**Diffusor**  
Material:PC, farbe:Opal.

**Finish**  
Opaline

**Code**  
C-K200003



**Diffusor**  
Material:PC, farbe:Schwarz.

**Finish**  
Black

**Code**  
C-K200004



**Diffusor**

**Code**  
98898



**Diffusor**

**Code**  
98899

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0049MDI20000**




Diffusor

**Code**  
98900



Endkappe

**Code**  
98902



Klammer  
 L=12mm, H=15mm, D=30mm.  
 Material:PC, farbe:Weiß.

**Finish**  
White **Code**  
98901




Endkappe  
 Material:Aluminium, farbe:poliert.

**Code**  
98907




Diffusor  
 Material:PC, farbe:Schwarz.

**Finish**  
Black **Code**  
C-K200009




Endkappe  
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

**Code**  
C-V400041



Diffusor  
 Diffusorart: opalen diffusor.  
 Material:PC, farbe:Opal.

**Finish**  
Opaline **Code**  
98395








Endkappe

**Code**  
98418



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0049MDI20000**

 <p><b>5x</b></p>	 <p>25 30 6,8</p>	<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
	 <p>BCNRBB-2 5,70 4,30 3,60 8,30 9,50 4,30 21,60</p>	<p>Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB)                  Länge 21,6 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83396</u></p>
	 <p>3,30 3,60 8,30 4,30 9,50 15,10 21,60</p>	<p>Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB)                  Länge 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83397</u></p>
	 <p>27 5 20,3</p>	<p>Endkappe                  Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400019</u></p>
	 <p>27 5 20,3</p>	<p>Endkappe                  Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400020</u></p>
	 <p>27 5 20,3</p>	<p>Endkappe                  Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400021</u></p>
	 <p>27 5 20,3</p>	<p>Endkappe                  Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400022</u></p>