


Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 98 W DC 24 V | 19.6 W/m
2125.6 Lm/m | CRI 90
C00504WHMDI

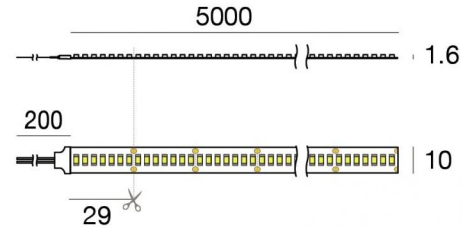

Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	29 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	98 W DC
Lampenleistung / m	19.6 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	10628 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	2125.6 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.36 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Weiß

Elektronik

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 98 W DC 24 V | 19.6 W/m | 2125.6 Lm/m | CRI 90
C00504WHMDI

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1190 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 10628 lm, with a 108.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.36 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 98 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse



ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	10628 lm
Leuchten Lichtstrom	10628 lm
Consumption	98 W
Leuchten Lichtausbeute	108 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B50 C0 50000h

UGR

UGR axial	30.9
UGR transversal	32.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	115°
Optik C0/C180	132°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

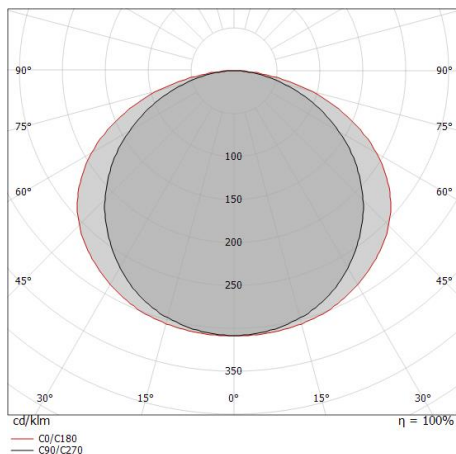

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.57 2.27	E(0°) 13123 E(C90) 57.5° 1019 E(C0) 66.2° 432
1.0	3.14 4.53	E(0°) 3281 E(C90) 57.5° 255 E(C0) 66.2° 108
1.5	4.71 6.80	E(0°) 1458 E(C90) 57.5° 113 E(C0) 66.2° 48
2.0	6.28 9.07	E(0°) 820 E(C90) 57.5° 64 E(C0) 66.2° 27
2.5	7.85 11.34	E(0°) 525 E(C90) 57.5° 41 E(C0) 66.2° 17
3.0	9.42 13.60	E(0°) 365 E(C90) 57.5° 28 E(C0) 66.2° 12







— C0/C180 (Half-peak divergence: 132.4°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 115.0°)

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 98 W DC 24 V | 19.6 W/m | 2125.6 Lm/m | CRI 90
C00504WHMDI

Components


		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	Code <u>65006 - 65007</u>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 98 W DC 24 V | 19.6 W/m | 2125.6 Lm/m | CRI 90
C00504WHMDI



Components



Fylo+ Recessed_1

Code


65027 - 65028



Fylo+ Recessed_4

Code


65009 - 65010



Fylo+ Recessed_5

Code


65012 - 65013



Fylo+ Surface_1

Code

65015 - 65016



Fylo+ Surface_2

Code


65018 - 65019



Fylo+ Surface_4

Code

65024 - 65025



Fylo+ Surface_3

Code

65022 - 65021



Fylo+ Recessed_3

Code

65004 - 65003

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 98 W DC 24 V | 19.6 W/m | 2125.6 Lm/m | CRI 90
C00504WHMDI

Components



Fylo+ Direct_1

















Code

65180 - 65181

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



















Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

 <p>5x</p>	 <p>25 30 6,8</p>	<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
	 <p>2,5 18 2000</p>	<p>Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>
	 <p>15 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
	 <p>15 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
	 <p>15 2000</p>	<p>Diffusor - Opalen Diffusor</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

		Diffusor		Code 98917
		Diffusor		Code 98925
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black	Code 83132
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline	Code C-K200001
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black	Code C-K200002
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline	Code C-K200003
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black	Code C-K200004
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline	Code C-K200005

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



















Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200007</p>
	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200009</p>
	<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98418</u></p>
	<p>Endkappe - Verschlusskappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
	<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
	<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
	<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
	<p>Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

















		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98922</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98918</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Schwarz.	Code <u>83133</u>
		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code <u>C-V400023</u>
		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code <u>C-V400019</u>
		Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.	Code <u>C-V400020</u>
		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code <u>C-V400021</u>
		Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.	Code <u>C-V400022</u>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C00504WHMDI

		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code <u>C-V400025</u>
		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code <u>C-V400027</u>
		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code <u>C-V400029</u>
		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code <u>C-V400031</u>
		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code <u>C-V400033</u>
		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code <u>C-V400035</u>
		Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.	Code <u>C-V400036</u>
		Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.	Code <u>C-V400038</u>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code C-V400037</p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code C-V400041</p>
		<p>Klammer - Montagehalterung L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code 98944</p>
		<p>Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code 98931</p>
		<p>Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:transparent.</p>	<p>Finish Transp.</p> <p>Code 98904</p>
		<p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White</p> <p>Code 98901</p>
		<p>Profil Material:Aluminium 6060, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.</p>	<p>Code 98921</p>
		<p>Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB) Länge 21,6 mm.</p>	<p>Code 83396</p>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

		Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB) Länge 15,4 mm.	Code <u>83397</u>
		Stecker Länge 15,4 mm.	Code <u>83399</u>
		Stecker - Schneller Strip-Strip Stecker für Ribbon HF V2 Länge 15 mm.	Code <u>C-W400001</u>
		Stecker - Schneller Kabel-Strip Stecker für Ribbon HF V2 Länge 15 mm.	Code <u>C-W400002</u>
		Optik Lichtverteilung: medium flood, Material Verkleidung: pc	Code <u>C-U100001</u>
		Tüte / Befestigungsset	Code <u>C-K100027</u>
		Tüte / Befestigungsset	Code <u>C-K100028</u>
		Tüte / Befestigungsset	Code <u>C-K100029</u>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C00504WHMDI
