


Silicone 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m
1620 Lm/m | CRI 90

C00505WHNDI

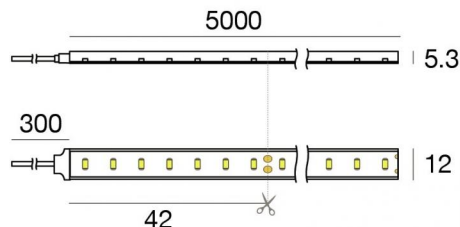


Technische Daten


Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	42 mm
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	72 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	8100 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP67
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.45 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein


Oberfläche Gehäuse

Farbe transparent


Elektronik

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 2 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

Silicone 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1620 Lm/m | CRI 90
C00505WHNDI

Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 840 stripled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 8100 lm, with a 112.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.45 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 72 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse




ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	88 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	8100 lm
Leuchten Lichtstrom	7189 lm
Consumption	72 W
Leuchten Lichtausbeute	99 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

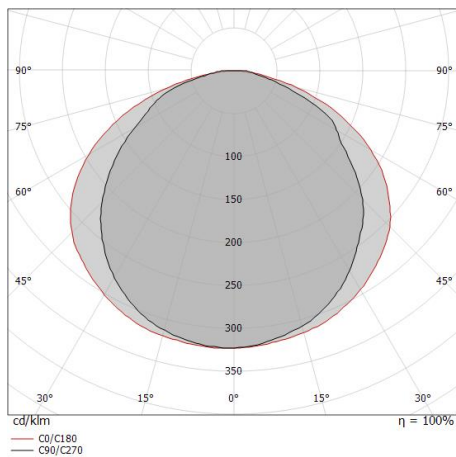


Silicone 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1620 Lm/m | CRI 90
C00505WHNDI


Components



LUNO_20/27 - Profili | Modular

Code


C-K100017



LUNO_20/27 - Profili | Modular

Code

C-K100018



Tabulo_35/14 - Profili | Modular

















Code

C-K100025

Silicone 168 LEDs/m



Silicone 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00505WHNDI

 <p>5x</p>	 <p>Dimensions: 25, 30, 6,8</p>	<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
	 <p>Dimensions: 2,5, 18, 2000</p>	<p>Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>98395</u></p>
	 <p>Dimensions: 24, 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
	 <p>Dimensions: 24, 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
	 <p>Dimensions: 24, 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
	 <p>Dimensions: 21, 18, 2000</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200001</u></p>
	 <p>Dimensions: 21, 18, 2000</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish <u>Black</u> Code <u>C-K200002</u></p>
	 <p>Dimensions: 21, 17, 2000</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200003</u></p>

Silicone 168 LEDs/m



Silicone 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00505WHNDI




Diffusor
 Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
 Black **Code**
 C-K200004



Diffusor
 Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
 Black **Code**
 C-K200009




Endkappe

Code
 98418




Endkappe

Code
 98902




Endkappe
 Material:Aluminium, farbe:poliert.

Code
 98907




Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
 C-V400019



Endkappe
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
 C-V400020




Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
 C-V400021

Silicone 168 LEDs/m




Silicone 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00505WHNDI



Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400022




Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400041




Klammer - Halterungssatz für PU_C 5 m und Silicone_C 5 m | 10 x Halterungen, 20 x M3 x 25 Schrauben

Code
89223



Klammer
L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.

Code
98931



Klammer
L=12mm, H=15mm, D=30mm.
Material:PC, farbe:Weiß.

Finish **Code**
White 98901



Tüte / Befestigungsset - Befestigungssatz für Silicone_C 5 m | 1 x Kleber, 10 x Dübel

Code
C-V400002