


Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m
993.1 Lm/m | CRI 90
C00514WHMDI

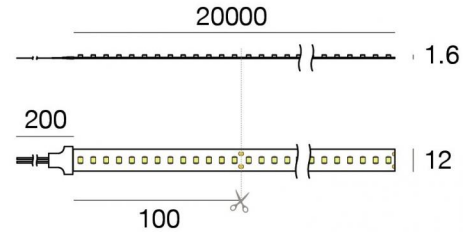

Technische Daten	
Länge	20000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	192 W DC
Lampenleistung / m	9.6 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	19862 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	993.1 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	20000 mm
Nettogewicht	1.6 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Weiß

Elektronik

	99784 Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)
	83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (- art.)
	C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 993.1 Lm/m | CRI 90
C00514WHMDI

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 2600 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 19862 lm, with a 103.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.6 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 192 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.




Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	19862 lm
Leuchten Lichtstrom	19862 lm
Consumption	192 W
Leuchten Lichtausbeute	103 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

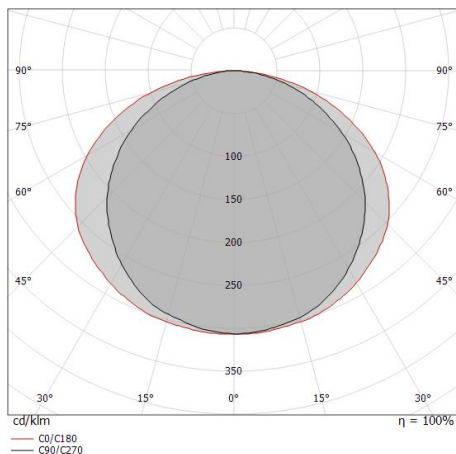

















Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 993.1 Lm/m | CRI 90
C00514WHMDI

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	Code <u>65006 - 65007</u>
		Fylo+ Recessed_1	Code <u>65027 - 65028</u>
		Fylo+ Recessed_4	Code <u>65009 - 65010</u>
		Fylo+ Recessed_5	Code <u>65012 - 65013</u>
		Fylo+ Surface_4	Code <u>65024 - 65025</u>

Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 993.1 Lm/m | CRI 90
C00514WHMDI

Components

















		Fylo+ Surface_3	Code <u>65022 - 65021</u>
		Fylo+ Surface_2	Code <u>65019 - 65018</u>
		Fylo+ Recessed_3	Code <u>65004 - 65003</u>
		Fylo+ Direct_1	Code <u>65181 - 65180</u>
		Fylo+ Surface_1	Code <u>65015 - 65016</u>

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C00514WHMDI

 <p>5x</p>	 <p>25 30 6,8</p>	<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p>Code 98420</p>
	 <p>2,5 18 2000</p>	<p>Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline Code 98395</p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code 98898</p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code 98899</p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code 98900</p>
	 <p>21 18 2000</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200001</p>
	 <p>21 18 2000</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black Code C-K200002</p>
	 <p>21 17 2000</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200003</p>

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00514WHMDI




Diffusor
 Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
 Black **Code**
 C-K200004



Diffusor
 Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
 Black **Code**
 C-K200009




Endkappe

Code
 98418




Endkappe

Code
 98902




Endkappe
 Material:Aluminium, farbe:poliert.

Code
 98907




Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
 C-V400019



Endkappe
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
 C-V400020



Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
 C-V400021



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00514WHMDI

		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400022</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
		<p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White</p> <p>Code <u>98901</u></p>
		<p>Stecker - Schneller Anschluss fur Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB) Länge 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83396</u></p>
		<p>Stecker - Schneller Anschluss fur Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB) Länge 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83397</u></p>
		<p>Stecker Länge 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>