


Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m
1391.2 Lm/m | CRI 90



C00515WHMDI

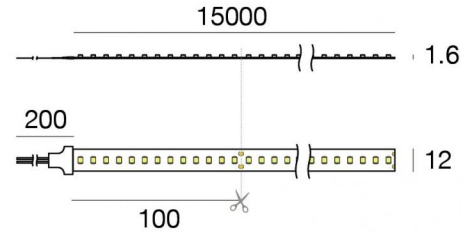

Technische Daten	
Länge	15000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	207 W DC
Lampenleistung / m	13.8 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	20868 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	1391.2 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	15000 mm
Nettogewicht	1.2 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Weiß

Elektronik

	99784 Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)
	83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (- art.)
	C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1391.2 Lm/m | CRI 90
C00515WHMDI

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1950 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 20868 lm, with a 100.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 207 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse




ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	20868 lm
Leuchten Lichtstrom	20868 lm
Consumption	207 W
Leuchten Lichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

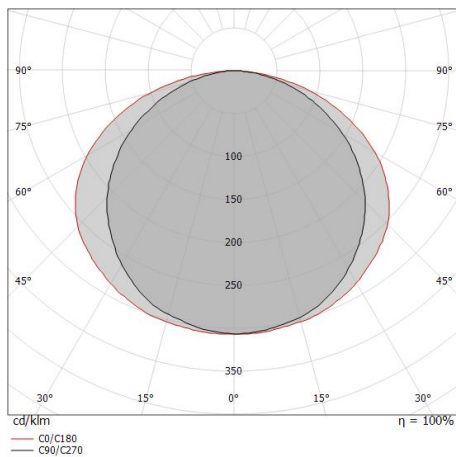

















Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1391.2 Lm/m | CRI 90
C00515WHMDI

Components











		<p>LUNO_20/27 - Profili Modular</p>	<p>Code <u>C-K100017</u></p>
		<p>LUNO_20/27 - Profili Modular</p>	<p>Code <u>C-K100018</u></p>
		<p>Tabulo_35/14 - Profili Modular</p>	<p>Code <u>C-K100025</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_2</p>	<p>Code <u>65006 - 65007</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_1</p>	<p>Code <u>65027 - 65028</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_4</p>	<p>Code <u>65009 - 65010</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_5</p>	<p>Code <u>65012 - 65013</u></p>
		<p>Fylo+ Surface_1</p>	<p>Code <u>65015 - 65016</u></p>

Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1391.2 Lm/m | CRI 90
C00515WHMDI

















Components

		Fylo+ Surface_2	Code <u>65018 - 65019</u>
		Fylo+ Surface_4	Code <u>65024 - 65025</u>
		Fylo+ Surface_3	Code <u>65022 - 65021</u>
		Fylo+ Recessed_3	Code <u>65004 - 65003</u>
		Fylo+ Direct_1	Code <u>65180 - 65181</u>

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00515WHMDI

 <p>5x</p>	 <p>25 30 6,8</p>	<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
	 <p>2,5 18 2000</p>	<p>Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>98395</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
	 <p>21 18 2000</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200001</u></p>
	 <p>21 18 2000</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish <u>Black</u> Code <u>C-K200002</u></p>
	 <p>21 17 2000</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200003</u></p>



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00515WHMDI




Diffusor
 Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
 Black **Code**
 C-K200004



Diffusor
 Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
 Black **Code**
 C-K200009




Endkappe

Code
 98418




Endkappe

Code
 98902




Endkappe
 Material:Aluminium, farbe:poliert.

Code
 98907




Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
 C-V400019



Endkappe
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
 C-V400020



Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
 C-V400021



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00515WHMDI

		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400022</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
		<p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish <input type="text" value="White"/></p> <p>Code <u>98901</u></p>
		<p>Stecker - Schneller Anschluss fur Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB) Länge 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83396</u></p>
		<p>Stecker - Schneller Anschluss fur Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB) Länge 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83397</u></p>
		<p>Stecker Länge 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>