


# Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m  
1445.87 Lm/m | CRI 90



**C00515WHWDI**

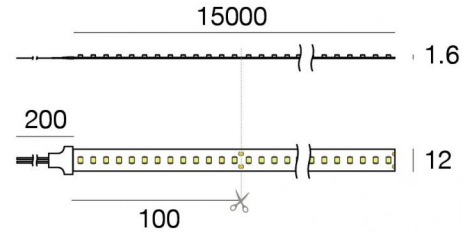

Technische Daten	
Länge	15000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	207 W DC
Lampenleistung / m	13.8 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	21688 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	1445.87 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	15000 mm
Nettogewicht	1.2 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

## Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Weiß

## Elektronik

	99784 Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)
	83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (- art.)
	C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1445.87 Lm/m | CRI 90  
**C00515WHWDI**

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1950 striped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 21688 lm, with a 104.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 207 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.




## Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	21688 lm
Leuchten Lichtstrom	21688 lm
Consumption	207 W
Leuchten Lichtausbeute	104 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

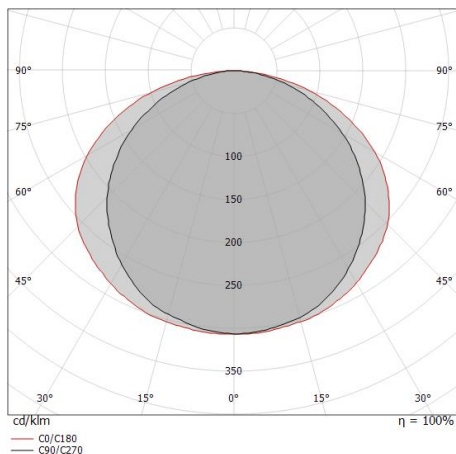

















# Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1445.87 Lm/m | CRI 90  
**C00515WHWDI**

## Components











		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	<b>Code</b> <u>65006 - 65007</u>
		Fylo+ Recessed_1	<b>Code</b> <u>65027 - 65028</u>
		Fylo+ Recessed_4	<b>Code</b> <u>65009 - 65010</u>
		Fylo+ Recessed_5	<b>Code</b> <u>65012 - 65013</u>
		Fylo+ Surface_1	<b>Code</b> <u>65015 - 65016</u>

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1445.87 Lm/m | CRI 90  
**C00515WHWDI**

















## Components

		Fylo+ Surface_2	<b>Code</b> <u>65018 - 65019</u>
		Fylo+ Surface_4	<b>Code</b> <u>65024 - 65025</u>
		Fylo+ Surface_3	<b>Code</b> <u>65022 - 65021</u>
		Fylo+ Recessed_3	<b>Code</b> <u>65004 - 65003</u>
		Fylo+ Direct_1	<b>Code</b> <u>65180 - 65181</u>

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00515WHWDI**

 <p><b>5x</b></p>	 <p>25 30 6,8</p>	<p>Federn für den Einbau - 5 Stück</p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
	 <p>2,5 18 2000</p>	<p>Diffusor            Diffusorart: opalen diffusor.            Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Opaline</u>      <b>Code</b>  <u>98395</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>
	 <p>21 18 2000</p>	<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Opaline</u>      <b>Code</b>  <u>C-K200001</u></p>
	 <p>21 18 2000</p>	<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Black</u>      <b>Code</b>  <u>C-K200002</u></p>
	 <p>21 17 2000</p>	<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Opaline</u>      <b>Code</b>  <u>C-K200003</u></p>



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00515WHWDI**




Diffusor  
 Material:PC, farbe:Schwarz.

**Finish**  
 Black **Code**  
 C-K200004



Diffusor  
 Material:PC, farbe:Schwarz.

**Finish**  
 Black **Code**  
 C-K200009




Endkappe

**Code**  
 98418




Endkappe

**Code**  
 98902




Endkappe  
 Material:Aluminium, farbe:poliert.

**Code**  
 98907




Endkappe  
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

**Code**  
 C-V400019



Endkappe  
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

**Code**  
 C-V400020



Endkappe  
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

**Code**  
 C-V400021



		<p>Endkappe                      Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400022</u></p>
		<p>Endkappe                      Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>
		<p>Klammer                      L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.                      Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
		<p>Klammer                      L=12mm, H=15mm, D=30mm.                      Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p><b>Finish</b>  <input type="text" value="White"/></p> <p><b>Code</b>  <u>98901</u></p>
		<p>Stecker - Schneller Anschluss fur Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB)                      Länge 21,6 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83396</u></p>
		<p>Stecker - Schneller Anschluss fur Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (nicht Ribbon COB)                      Länge 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83397</u></p>
		<p>Stecker                      Länge 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83399</u></p>