


Silicone 120 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m
898 Lm/m | CRI 90
C0052NDI05019

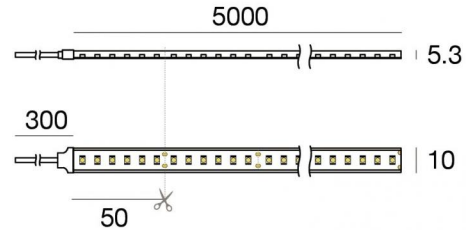

Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	50 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	external
Lampe Nennleistung	48 W DC
Lampenleistung / m	9.6 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	4490 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	898 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP67
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.4 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Gehäuse

Farbe	transparent
-------	-------------

Elektronik

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 3 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 3 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)

Silicone 120 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 898 Lm/m | CRI 90
C0052NDI05019

Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 stripled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4490 lm, with a 93.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.4 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	4490 lm
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio









L70 B50 C0 50000h

Silicone 120 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 898 Lm/m | CRI 90
C0052NDI05019

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>

Silicone 120 LEDs/m





Silicone 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0052NDI05019

<p>x5 x5 x1</p>	<p>Tüte / Befestigungsset - Befestigungsset für Silicone_C 5 m 1 x Kleber, 10 x Dübel</p>	<p>Code <u>C-V400002</u></p>
<p>x20 x10</p>	<p>Klammer - Halterungssatz für PU_C 5 m und Silicone_C 5 m 10 x Halterungen, 20 x M3 x 25 Schrauben</p>	<p>Code <u>89223</u></p>
<p>21 2000</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200001</u></p>
<p>21 2000</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish <u>Black</u> Code <u>C-K200002</u></p>
<p>21.8</p>	<p>Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
<p>21 2000</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200003</u></p>
<p>21 2000</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish <u>Black</u> Code <u>C-K200004</u></p>
<p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>

Silicone 120 LEDs/m



Silicone 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0052NDI05019

		Diffusor		Code 98899
		Diffusor		Code 98900
		Endkappe		Code 98902
		Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.	Finish White	Code 98901
		Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.		Code 98907
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black	Code C-K200009
		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.		Code C-V400041
		Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline	Code 98395

Silicone 120 LEDs/m



Silicone 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0052NDI05019

		Endkappe	Code <u>98418</u>				
		Federn für den Einbau - 5 Stück	Code <u>98420</u>				
		Diffusor	Code <u>98941</u>				
		Diffusor	Code <u>98942</u>				
		Diffusor - Opalen Diffusor	Code <u>98943</u>				
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						
		Optik Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: pc	Code <u>C-U100001</u>				
		Diffusor Material:PC, farbe:Opal.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200005</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200005
Finish	Code						
Opaline	C-K200005						

Silicone 120 LEDs/m



















Silicone 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0052NDI05019

	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200007</p>
	<p>Endkappe - Verschlusskappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
	<p>Endkappe Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
	<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
	<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
	<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
	<p>Klammer - Montagehalterung L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
	<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98925</u></p>

Silicone 120 LEDs/m




Silicone 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0052NDI05019

		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Tüte / Befestigungsset</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98917</u></p>

Silicone 120 LEDs/m




Silicone 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0052NDI05019




Endkappe
 Material:PC, farbe:Weiß.

Code
98918



Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400037



Endkappe
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400038




Klammer
 L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.
 Material:PC, farbe:transparent.

Finish
 Transp. **Code**
98904




Tüte / Befestigungsset

Code
C-K100028




Tüte / Befestigungsset

Code
C-K100029



Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400019




Endkappe
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400020

Silicone 120 LEDs/m




Silicone 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0052NDI05019



Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400021



Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400022