


# Silicone 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m  
1458 Lm/m | CRI 90  
**C0053MDI05019**

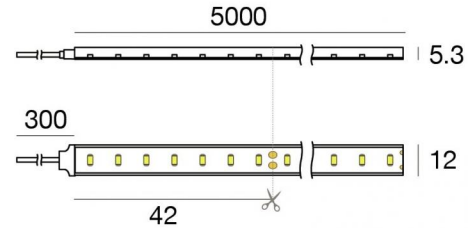

Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	42 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	external
Lampe Nennleistung	72 W DC
Lampenleistung / m	14.4 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	7290 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	1458 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP67
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.45 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

## Oberfläche Gehäuse

Farbe	transparent
-------	-------------

## Elektronik

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 2 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

# Silicone 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1458 Lm/m | CRI 90  
**C0053MDI05019**

Single emission led strip for outdoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 840 striped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 7290 lm, with a 101.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.45 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 72 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



## Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	7290 lm
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio







L70 B50 C0 50000h

# Silicone 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1458 Lm/m | CRI 90  
**C0053MDI05019**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>

# Silicone 168 LEDs/m






Silicone 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0053MDI05019**

<p>x5 x5 x1</p>	<p>Tüte / Befestigungsset - Befestigungsset für Silicone_C 5 m   1 x Kleber, 10 x Dübel</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400002</u></p>
<p>x20 x10</p>	<p>Klammer - Halterungssatz für PU_C 5 m und Silicone_C 5 m   10 x Halterungen, 20 x M3 x 25 Schrauben</p>	<p><b>Code</b>  <u>89223</u></p>
<p>21 2000 18</p>	<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Opaline</u> <b>Code</b>  <u>C-K200001</u></p>
<p>21 2000 18</p>	<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Black</u> <b>Code</b>  <u>C-K200002</u></p>
<p>21.8</p>	<p>Klammer            L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.            Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
<p>21 2000 17</p>	<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Opaline</u> <b>Code</b>  <u>C-K200003</u></p>
<p>21 2000 17</p>	<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Black</u> <b>Code</b>  <u>C-K200004</u></p>
<p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>

# Silicone 168 LEDs/m




Silicone 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0053MDI05019**

		Diffusor		<b>Code</b> 98899
		Diffusor		<b>Code</b> 98900
		Endkappe		<b>Code</b> 98902
		Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.	<b>Finish</b> White	<b>Code</b> 98901
		Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.		<b>Code</b> 98907
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> C-K200009
		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.		<b>Code</b> C-V400041
		Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> 98395

# Silicone 168 LEDs/m





Silicone 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0053MDI05019**




Endkappe

**Code**  
98418




Federn für den Einbau - 5 Stück

**Code**  
98420




Endkappe  
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

**Code**  
C-V400019




Endkappe  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

**Code**  
C-V400020



Endkappe  
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

**Code**  
C-V400021



Endkappe  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

**Code**  
C-V400022