


Silicone High Efficiency 160 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m
1728 Lm/m | CRI 83+
C0054MDI05019



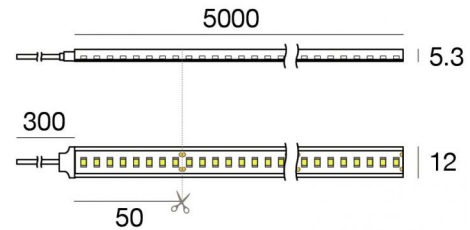

Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	50 mm
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	external
Lampe Nennleistung	60 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	8640 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	83+ Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP67
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.4 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein


Oberfläche Gehäuse

Farbe transparent


Elektronik

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 2 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 2 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)

Silicone High Efficiency 160 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1728 Lm/m | CRI 83+
C0054MDI05019

Single emission led strip for outdoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 800 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 83+; the source luminous flux is 8640 lm, with a 144.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.4 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 60 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.



Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	8640 lm
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio







L70 B50 C0 50000h

Silicone High Efficiency 160 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1728 Lm/m | CRI 83+
C0054MDI05019

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>

Silicone High Efficiency 160 LEDs/m



Silicone High Efficiency 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0054MDI05019

<p>x5 x5 x1</p>	<p>Tüte / Befestigungsset - Befestigungsset für Silicone_C 5 m 1 x Kleber, 10 x Dübel</p>	<p>Code <u>C-V400002</u></p>
<p>x20 x10</p>	<p>Klammer - Halterungssatz für PU_C 5 m und Silicone_C 5 m 10 x Halterungen, 20 x M3 x 25 Schrauben</p>	<p>Code <u>89223</u></p>
<p>21 2000 18</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200001</u></p>
<p>21 2000 18</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish <u>Black</u> Code <u>C-K200002</u></p>
<p>21.8</p>	<p>Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
<p>21 2000 17</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200003</u></p>
<p>21 2000 17</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish <u>Black</u> Code <u>C-K200004</u></p>
<p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>

Silicone High Efficiency 160 LEDs/m




Silicone High Efficiency 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0054MDI05019

		Diffusor	Code
			<u>98899</u>
		Diffusor	Code
			<u>98900</u>
		Endkappe	Code
			<u>98902</u>
		Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.	Finish White
			<u>98901</u>
		Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.	Code <u>98907</u>
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black
			Code <u>C-K200009</u>
		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code <u>C-V400041</u>
		Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline
			<u>98395</u>

Silicone High Efficiency 160 LEDs/m





Silicone High Efficiency 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0054MDI05019




Endkappe

Code
98418




Federn für den Einbau - 5 Stück

Code
98420




Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400019




Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400020



Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400021



Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400022