


# Silicone 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m  
1239.73 Lm/m | CRI 90



**C0055MDI15000**

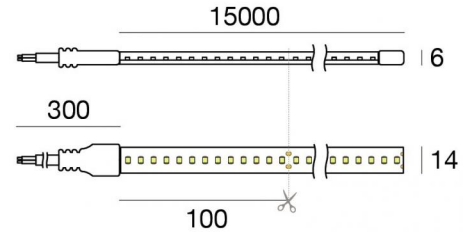



Technische Daten	
Länge	15000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	external
Lampe Nennleistung	207 W DC
Lampenleistung / m	13.8 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	18596 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	1239.73 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP67
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	15000 mm
Nettogewicht	1.5 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

## Oberfläche Gehäuse

Farbe transparent

## Elektronik

 99784  
Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)

 99785  
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)

 83177  
Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (1 art.)

 C-E400003  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

# Silicone 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1239.73 Lm/m | CRI 90  
**C0055MDI15000**

Single emission led strip for outdoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1950 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 18596 lm, with a 89.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 1.5 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 207 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.



## Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	18596 lm
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio







L70 B50 C0 50000h

# Silicone 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1239.73 Lm/m | CRI 90  
**C0055MDI15000**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>

# Silicone 130 LEDs/m



Silicone 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0055MDI15000**

<p>x5 x5 x1</p>	<p>Tüte / Befestigungsset - Befestigungsset für Silicone_C 5 m   1 x Kleber, 10 x Dübel</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400002</u></p>
<p>x20 x10</p>	<p>Klammer - Halterungssatz für PU_C 5 m und Silicone_C 5 m   10 x Halterungen, 20 x M3 x 25 Schrauben</p>	<p><b>Code</b>  <u>89223</u></p>
<p>21 2000</p>	<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Opaline</u> <b>Code</b>  <u>C-K200001</u></p>
<p>21 2000</p>	<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Black</u> <b>Code</b>  <u>C-K200002</u></p>
<p>21.8</p>	<p>Klammer            L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.            Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
<p>21 2000</p>	<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Opaline</u> <b>Code</b>  <u>C-K200003</u></p>
<p>21 2000</p>	<p>Diffusor            Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Black</u> <b>Code</b>  <u>C-K200004</u></p>
<p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>

# Silicone 130 LEDs/m




Silicone 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0055MDI15000**

		Diffusor	<b>Code</b> 98899
		Diffusor	<b>Code</b> 98900
		Endkappe	<b>Code</b> 98902
		Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.	<b>Finish</b> White <b>Code</b> 98901
		Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.	<b>Code</b> 98907
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	<b>Finish</b> Black <b>Code</b> C-K200009
		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	<b>Code</b> C-V400041
		Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.	<b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> 98395

# Silicone 130 LEDs/m





Silicone 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0055MDI15000**




Endkappe

**Code**  
98418




Federn für den Einbau - 5 Stück

**Code**  
98420




Endkappe  
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

**Code**  
C-V400019




Endkappe  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

**Code**  
C-V400020



Endkappe  
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

**Code**  
C-V400021



Endkappe  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

**Code**  
C-V400022