

Silicone 130 LEDs/m




LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m
1319.73 Lm/m | CRI 90

C0055WD115000




Technische Daten	
Länge	15000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	external
Lampe Nennleistung	207 W DC
Lampenleistung / m	13.8 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	19796 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	1319.73 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP67
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	15000 mm
Nettogewicht	1.5 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

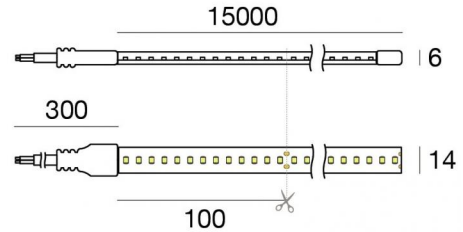



Oberfläche Gehäuse


Farbe transparent

Elektronik

 99784
Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)

 99785
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)

 83177
Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (1 art.)

 C-E400003
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

Silicone 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1319.73 Lm/m | CRI 90
C0055WDI15000

Single emission led strip for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1950 stripled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 19796 lm, with a 95.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 1.5 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 207 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	19796 lm
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio







L70 B50 C0 50000h

Silicone 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1319.73 Lm/m | CRI 90
C0055WDI15000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>

Silicone 130 LEDs/m



Silicone 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0055WDI15000

<p>x5 x5 x1</p>	<p>Tüte / Befestigungsset - Befestigungsset für Silicone_C 5 m 1 x Kleber, 10 x Dübel</p>	<p>Code <u>C-V400002</u></p>
<p>x20 x10</p>	<p>Klammer - Halterungssatz für PU_C 5 m und Silicone_C 5 m 10 x Halterungen, 20 x M3 x 25 Schrauben</p>	<p>Code <u>89223</u></p>
<p>21 2000</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200001</u></p>
<p>21 2000</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish <u>Black</u> Code <u>C-K200002</u></p>
<p>21.8</p>	<p>Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
<p>21 2000</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200003</u></p>
<p>21 2000</p>	<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish <u>Black</u> Code <u>C-K200004</u></p>
<p>24 2000</p>	<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>

Silicone 130 LEDs/m




Silicone 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0055WDI15000

		Diffusor	Code 98899
		Diffusor	Code 98900
		Endkappe	Code 98902
		Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.	Finish White Code 98901
		Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.	Code 98907
		Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.	Finish Black Code C-K200009
		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code C-V400041
		Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.	Finish Opaline Code 98395

Silicone 130 LEDs/m





Silicone 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0055WDI15000




Endkappe

Code
98418




Federn für den Einbau - 5 Stück

Code
98420




Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400019




Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400020



Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400021



Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400022