




Scheinwerfer | 176-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 10 W DC - 12 W AC | CRI 98



C00999WHWML

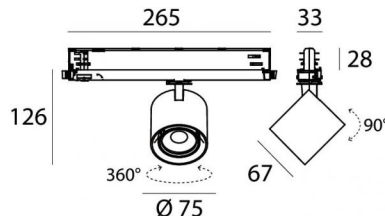

Technische Daten

Typ	Schiene
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Medium Flood
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	10 W DC
Gesamtleistung	12 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1824 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	176 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	98 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI-2 - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	90 °
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	360 °
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.412 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV

Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Weiß
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung

Das im Gerät enthaltene Netzteil entspricht IEC 61347-2-13 Anhang J und kann daher über zentrale Stromversorgungssysteme mit Strom versorgt werden.



Scheinwerfer | 176-264 V AC /176-280 V DC | 1 arrayLED 10 W DC - 12 W AC | CRI 98
C00999WHWML

Single emission projectors for indoor application. The warm white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 98; the source luminous flux is 1824 lm, with a 182.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a white finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.412 kg.

The total absorbed power is 12 W.

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	69 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1824 lm
Leuchten Lichtstrom	1273 lm
Consumption	12 W
Leuchten Lichtausbeute	106 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	98 Ra
Black Body Locus	On
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	18.7
UGR transversal	18.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20



OPTICAL

Optik C0/C180	36°
Light distribution simmetry	Symmetrical

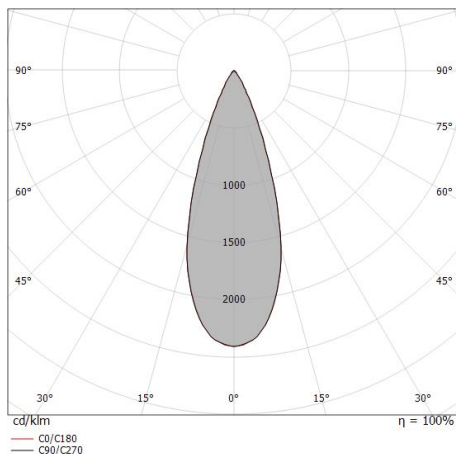


Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.32 0.33	E(0°) 12253 E(C90) 18.0° 5315 E(C0) 18.1° 5262
1.0	0.65 0.65	E(0°) 3063 E(C90) 18.0° 1329 E(C0) 18.1° 1315
1.5	0.97 0.98	E(0°) 1361 E(C90) 18.0° 591 E(C0) 18.1° 585
2.0	1.30 1.31	E(0°) 766 E(C90) 18.0° 332 E(C0) 18.1° 329
2.5	1.62 1.63	E(0°) 490 E(C90) 18.0° 213 E(C0) 18.1° 210
3.0	1.95 1.96	E(0°) 340 E(C90) 18.0° 148 E(C0) 18.1° 146

— C0/C180 (Half-peak divergence: 36.2°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 36.0°)

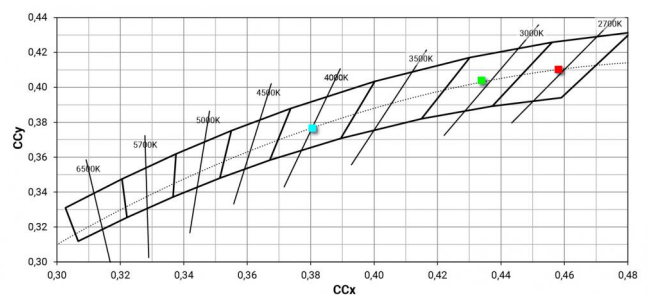




	<p>Optik Lichtverteilung: einstellbar,Material Verkleidung: polycarbonat uv-beständige</p>	<p>Code <u>C-U100002</u></p>
	<p>Optik Lichtverteilung: einstellbar,Material Verkleidung: ,polycarbonat uv-beständige,polycarbonat uv-beständige,polycarbonat uv-beständige</p>	<p>Code <u>C-U100003</u></p>
	<p>Optik Lichtverteilung: einstellbar,Material Verkleidung: ,polycarbonat uv-beständige,polycarbonat uv-beständige,polycarbonat uv-beständige</p>	<p>Code <u>C-U100004</u></p>
	<p>Blendschutz - Zubehör für Fokal-Kit mit Code 83347. Blendschutzart: wabenraster. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>99841</u></p>
	<p>Blendschutz Blendschutzart: wabenraster. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-U300043</u></p>
	<p>Diffusor Diffusorart: filtro ellittico</p>	<p>Code <u>C-U300044</u></p>
	<p>Blendschutz Blendschutzart: schermo cilindrico. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-U300045</u></p>
	<p>Blendschutz Blendschutzart: schermo cilindrico 45°. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-U300046</u></p>



Blendschutz
Blendschutzart: frangiluce a croce.
Material:Pom-C, farbe:Schwarz.

Code
C-U300047




Elektronisches Zubehör - TWIL-DALI-Controller für Geräte mit DALI-Protokoll, die auf einer Dreiphasenschiene installiert sind.
installationsposition: decke L=90mm, H=124mm, D=45mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-E700008



Optik
Lichtverteilung: einstellbar,Material Verkleidung: ,aluminium


Code
83347



Schiene
Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Weiß, bearbeitungstyp :Lackierung.

Finish
White


Code
83336



Schiene
Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Weiß, bearbeitungstyp :Lackierung.

Finish
White


Code
83337



Schiene
Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Weiß, bearbeitungstyp :Lackierung.

Finish
White


Code
83338



Schiene
Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Schwarz, bearbeitungstyp :Lackierung.

Finish
Black


Code
83339



Schiene
Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Schwarz, bearbeitungstyp :Lackierung.


Finish
Black

Code
83340




Schiene
Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Weiß, bearbeitungstyp :Lackierung.

Finish	Code
White	80990




Schiene
Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Weiß, bearbeitungstyp :Lackierung.

Finish	Code
White	80991




Schiene
Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Schwarz, bearbeitungstyp :Lackierung.

Finish	Code
Black	83341




Schiene
Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Schwarz, bearbeitungstyp :Lackierung.

Finish	Code
Black	80993




Schiene
Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Weiß, bearbeitungstyp :Lackierung.

Finish	Code
White	80992




Schiene
Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Schwarz, bearbeitungstyp :Lackierung.

Finish	Code
Black	80994



Schiene
Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Schwarz, bearbeitungstyp :Lackierung.

Finish	Code
Black	80995



Stromversorgung
Material:PC, farbe:Weiß.

Code
81033



		<p>Stromversorgung Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code 81034</p>
		<p>Stromversorgung Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code 81036</p>
		<p>Stromversorgung Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code 81037</p>
		<p>Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White</p> <p>Code 81042</p>
		<p>Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code 81043</p>
		<p>Kabelverbindung Typ flexible curve. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White</p> <p>Code 81066</p>
		<p>Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White</p> <p>Code 81051</p>
		<p>Kabelverbindung Typ flexible curve. Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code 81067</p>




		<p>Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81052</p>
		<p>Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81055</p>
		<p>Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81054</p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Schwarz.</p>		<p>Code 81000</p>
		<p>Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81039</p>
		<p>Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81040</p>
		<p>Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81045</p>
		<p>Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81046</p>




Endkappe
Material:PC, farbe:Weiß.

Code
80999





Kabelverbindung
Typ linear.
Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
Black **Code**
81049





Kabelverbindung
Typ linear.
Material:PC, farbe:Weiß.

Finish
White **Code**
81048




Kabelverbindung
Typ linear.
Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
Black **Code**
81064





Kabelverbindung
Typ linear.
Material:PC, farbe:Weiß.

Finish
White **Code**
81063




Kabelverbindung
Typ linear.
Material:PC, farbe:Weiß.

Finish
White **Code**
81057



Kabelverbindung
Typ linear.
Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
Black **Code**
81058



Kabelverbindung
Typ linear.
Material:PC, farbe:Weiß.

Finish
White **Code**
81060



		<p>Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code 81061</p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code 81003</p>
		<p>Deckenrosette Material:Kunststoff, farbe:Weiß.</p>	<p>Code 81012</p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code 81002</p>
		<p>Deckenrosette Material:Kunststoff, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code 81014</p>
		<p>Deckenrosette Material:Kunststoff, farbe:Weiß.</p>	<p>Code 81013</p>
		<p>Deckenrosette Material:Kunststoff, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code 81015</p>
		<p>Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code 81022</p>



		<p>Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>	<p>Finish Anod. Al.</p>	<p>Code 81086</p>
		<p>Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.</p>		<p>Code 81021</p>
		<p>Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:Weiß, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81087</p>
		<p>Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:Schwarz, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81088</p>
		<p>Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.</p>		<p>Code 81069</p>
		<p>Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Schwarz.</p>		<p>Code 81070</p>
		<p>Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.</p>		<p>Code 81075</p>
		<p>Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Schwarz.</p>		<p>Code 81076</p>




		<p>Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>81081</u></p>
		<p>Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>81082</u></p>
			<p>Code <u>81091</u></p>
			<p>Code <u>81093</u></p>
		<p>Werkzeug</p>	<p>Code <u>81005</u></p>
		<p>Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>81006</u></p>
		<p>Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>81008</u></p>
		<p>Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>81007</u></p>



Hängeleuchten
Material:Kunststoff, farbe:Weiß.

Code
81018



Hängeleuchten
Material:Kunststoff, farbe:Schwarz.

Code
81009




Hängeleuchten
Material:Kunststoff, farbe:Schwarz.

Code
81019




Klammer
L=180mm, H=24mm, D=26mm.
Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Finish
 **Code**
81024





Klammer
L=180mm, H=24mm, D=20mm.
Material:Aluminium, farbe:Weiß RAL 9010, bearbeitungstyp :Lackierung.

Finish
 **Code**
81025





Klammer
L=180mm, H=24mm, D=20mm.
Material:Aluminium, farbe:Schwarz RAL 9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Finish
 **Code**
81026



Drahtabdeckung
Material:PC, farbe:Schwarz.

Code
81073



Drahtabdeckung
Material:PC, farbe:Weiß.

Code
81078



		<p>Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>81072</u></p>
		<p>Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>81079</u></p>
		<p>Drahtabdeckung Material:Schwarz, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>83250</u></p>
		<p>Drahtabdeckung Material:Weiß.</p>	<p>Code <u>83249</u></p>
		<p>Endkappe Material:Weiß.</p>	<p>Code <u>81084</u></p>
		<p>Endkappe Material:Schwarz, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>81085</u></p>
			<p>Code <u>81094</u></p>
			<p>Code <u>81095</u></p>

